



Gamme et Prix



Prix applicables à partir du 1.1.2025 · Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité



Un système minimaliste pour une efficacité maximale



**Frein-vapeur
INTELLO PLUS**
page 8



**Colle de raccord
ORCON**
page 27/28



**Ruban adhésif
TESCON VANA**
page 29

**Rubans d'angle
TESCON PROTECT**
page 32

**Ecran de sous-toiture
SOLUTEX MENTO 3000**
page 14



**Taquet d'étanchéité
TESCON NAIDECK**
page 34

**Sous-couche
TESCON SPRIMER
TESCON PRIMER RP**
page 41/42

**TESCON PRIMER PR est
certifié sans polluant selon
SN EN ISO 16000**

**Produit d'étanchéité à l'air
pulvérisable
AEROSANA VISCONN**
à partir de la page 23



Un système minimaliste pour une efficacité maximale

Le système de base de pro clima se compose d'un minimum de produits. Vous avez ainsi sous la main une solution sûre pour presque tous vos travaux de construction. Et si vous êtes confrontés à des situations plus particulières, il vous suffit de revenir à la gamme complète pro clima.



Aperçu de la gamme complète de pro clima

Etanchéité intérieure	Construction neuve INTELLO® page 8	Construction neuve INTELLO® PLUS page 8	Rénovation INTELLO® X / page 9	Construction neuve / Rénovation INTELLO® X PLUS page 9	Construction neuve INTELLO® connex page 10
	Construction neuve DB+ page 11	Construction neuve / Rénovation DA / connex page 11	Rénovation DASATOP® page 12	Rénovation DASAPLANO 0,01 connex page 12	
Membranes	Film pare-poussière RB page 13				
Etanchéité extérieure	Toiture SOLITEX® QUANTHO 3000 connex page 14	Toiture SOLITEX® MENTO® 3000 connex page 14	Toiture SOLITEX® MENTO® 5000 page 15	Toiture SOLITEX® UM connex page 15	Toiture SOLITEX® WELDANO® 3000 page 16
	Toiture SOLITEX® WELDANO®-S 3000 page 16	Service de pré-corréction SOLITEX® ADHERO 1000 page 17	Plancher SOLITEX® ADHERO VISTO page 18	Toiture, plancher et mur SOLITEX® ADHERO 1000 page 19	Toiture, plancher et mur SOLITEX® ADHERO 3000 page 20
	Mur SOLITEX® FRONTA® WA page 21	Mur SOLITEX® FRONTA® QUATTRO page 21	Mur SOLITEX® FRONTA® PENTA page 22		
Etanchéité liquide	Etanchéité pulvérisable AEROSANA® VISCONN page 23	Etanchéité pulvérisable AEROSANA® VISCONN white page 23	Etanchéité pulvérisable AEROSANA® VISCONN FIBRE page 24	Etanchéité pulvérisable AEROSANA® VISCONN FIBRE white page 24	Non-tissé AEROSANA® FLEECE page 25
	Applicateur AEROFIXX page 25	Applicateur + Coffret de rangement AEROFIXX + AEROBONX page 26	Coffret de rangement AEROBONX page 26		
Colles de raccord	Colle de raccord ORCON CLASSIC page 27	Colle de raccord ORCON F page 27	Colle de raccord ORCON MULTIBOND page 28		
	Ruban adhésif TESCON VANA page 29	Ruban adhésif TESCON INVIS page 30	Ruban adhésif sans papier transfert TESCON RAPIC page 30	Ruban adhésif UNI TAPE page 31	Ruban adhésif / Réparation UNI TAPE XL page 31
Rubans adhésifs	Ruban double-face DUPLEX page 32				

+ Une commande passée avant 10 h est expédiée le jour-même.

Points singuliers	Points singuliers WELDANO INCAV page 51	Points singuliers ADHERO Floor Drain page 53	Points singuliers DASATOP FIX page 55	Points singuliers TESCON FIX page 55	Points singuliers WELDANO INTEX 3D page 52	Points singuliers STOPPA page 54	Points singuliers TESCON VANA patch page 54
	Rouleau-marqueur ROLLFIX page 50	Siphon de sol ADHERO Floor Drain page 53	Points singuliers DASATOP FIX page 55	Bande pour bavette SOLTEMPA page 52	Bouteille-pinceau pour solvant de soudage page 50	Points singuliers WELDANO INTEX 3D page 52	Points singuliers TESCON FIX page 55
Manchettes	Manchette ROFLEX SOLIDO page 46	Manchette ROFLEX 30-300 page 45	Manchette ROFLEX 20 multi page 44	Manchette WELDANO ROFLEX MODI page 47 / 48	Manchette ROFLEX 20 / black page 43 / 44	Manchette WELDANO ROFLEX PLUS page 46	Manchette KAFLEX post page 43
Sous-couche							
Rubans de raccord		Pince à bande mousse précompressée KLIPFIX page 40	Joint de raccord CONTEGA FIDEN EXO page 40	Ruban de raccord d'enduit CONTEGA SOLIDO page 39	Ruban de raccord d'enduit CONTEGA SOLIDO IQ-X page 39	Ruban de raccord d'enduit CONTEGA SOLIDO IQ page 38	Ruban de raccord d'enduit CONTEGA SOLIDO EXO page 37
Taquets d'étanchéité							
Ruban adhésif							
Collage d'angle							

Vous pouvez compter sur nous



Quoi qu'il arrive, nous sommes là pour vous avec une garantie complète, transparente et équitable :

- ✓ Couverture étendue en cas de sinistre chantier reconnu
- ✓ Une prise en charge couvrant l'ensemble des prestations : dépose, élimination des déchets, remplacement des matériaux et réinstallation inclus



Plus d'informations :

proclima.ch/fr/garantie-du-système



Un assemblage fiable pour toute la vie de l'élément de construction



- ✓ Fonctionnement fiable, testé pour 100 ans, confirmation par un organisme indépendant
- ✓ Longévité unique au monde
- ✓ Rubans adhésifs avec colle SOLID résistante à l'eau
- ✓ Pour l'intérieur et l'extérieur

Plus d'informations :

proclima.ch/fr/100ans



Le répertoire des produits pro clima de A à Z

ADHERO Floor Drain	53	DASATOP FIX	55
AEROBOXX	26	DB+	11
AEROFIXX	25	DUPLEX	32
AEROFIXX + AEROFIXX	26	EXTOSEAL ENCORS	33
AEROSANA FLEECE	25	EXTOSEAL FINOC	34
AEROSANA VISCONN/white	23	INSTAABOX	53
AEROSANA VISCONN FIBRE/white	24	INTELLO	8
Bouteille-pinceau	50	INTELLO X	10
CONTEGA FIDEN EXO	40	INTELLO plus	8
CONTEGA PV	36	INTELLO X/ connect	9
CONTEGA SOLIDO EXO	37	INTELLO X PLUS	9
CONTEGA SOLIDO EXO-D	38	KAFLEX post	43
CONTEGA SOLIDO IQ	38	KLIPIXX	40
CONTEGA SOLIDO IQ-D	39	ORCON CLASSIC	27
CONTEGA SOLIDO IQ-X	39	ORCON F	27
CONTEGA SOLIDO SL	36	ORCON MULTIBOND	28
CONTEGA SOLIDO SL-D	37	RB	13
DA/ connect	11	ROFLEX 20/black	43/44
DASAPLANO 0.01 connect	12	ROFLEX 20 multi	44
DASATOP	12	ROFLEX 30-300	45
ROFLEX SOLIDO	46	TESCON NAIDECK mono	35
ROLLFIX	50	TESCON NAIDECK mono patch	35
SOLITEX ADHERO 1000	19	TESCON PRIMER RP	42
SOLITEX ADHERO 3000	20	TESCON PROTECT	32
SOLITEX ADHERO VISTO	18	TESCON RAPIC	30
SOLITEX FRONTO PENTA/ connect	22	TESCON SPRIMER	41
SOLITEX FRONTO QUATTRO/ connect	21	TESCON VANA	29
SOLITEX FRONTO WA/ connect	21	TESCON VANA patch	54
SOLITEX MENTO 3000/ connect	14	UNI TAPE/ XL	31
SOLITEX MENTO 5000/ connect	15	WELDANO INCAV	51
SOLITEX QUANTHO 3000 connect	17	WELDANO INVEK	51
SOLITEX Service de pré-confection	17	WELDANO INVEK 3D	52
SOLITEX UM connect	15	WELDANO ROFLEX	46
SOLITEX WELDANO 3000	16	WELDANO ROFLEX MODI	47/48
SOLITEX WELDANO-S 3000	16	WELDANO ROFLEX PLUS	47
SOLTEMPA	52	WELDANO TURGA	49
STOPPA	54	WELDANO TURGA HS	49
TESCON FIX	55		
TESCON INVIS	30		
TESCON NAIDECK	34		

INTELLO® connex

Bande de frein-vapeur hygrovARIABLE

Application:

Bande pour l'étanchéité de joints, par exemple le raccord à la dalle béton, pour les panneaux en dérivés du bois, utilisation sur la panne intermédiaire sur la panne et sous les chevrons), pour le raccord à la membrane d'étanchéité à l'air adjacente, ainsi que pour les réparations.

Avantages:

- ✓ Pose économique en temps: les bandes de raccord sont déjà prédécoupées
- ✓ Convient aussi aux éléments de construction soumis à une humidité de courte durée
- ✓ Respect des réglementations : collages étanches à l'air selon les normes SIA 180, DIN 4108-7, ÖENORM B 8110-2 et la RE 2020
- ✓ Protège dans les rudes conditions de chantier grâce à son non-tissé robuste

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/intello-connex



Ref.	GTIN	Long.	Larg.	Superf.	Poids	pcc./pal.
1AR03305	4026639233059	50 m	21 cm	10,5 m²	1,6 kg	96
1AR03288	4026639232885	50 m	37,5 cm	18,75 m²	2,9 kg	80
1AR03290	4026639232908	50 m	50 cm	25 m²	3,8 kg	40
1AR03291	4026639232915	50 m	75 cm	37,5 m²	5,7 kg	20



Caractéristiques techniques:

Non-tissé de protection et de couverture	polypropylène
Film fonctionnel	copolymère de polyéthylène
Grammage	150 g/m²
Valeur s ₁	14 m
Valeur s ₁ hygrovARIABLE	0,25 - >25 m
Exposition aux intempéries	2 mois
Force de traction max. longit./transv.	250 N/5 cm / 170 N/5 cm

DB+

Frein-vapeur cartonné, Hydrosafe® avec armature

Application:

À utiliser pour parois ouvertes à la diffusion comme les toitures, les murs, les plafonds et planchers, mais également après modélisation pour les parois fermées comme les toitures à faible pente et/ou végétalisées.

Avantages:

- ✓ Protection élevée contre les dégâts au bâtiment et les moisissures, même en cas d'apport d'humidité imprévu, grâce à sa résistance à la diffusion hygrovARIABLE
- ✓ Chantiers hivernaux sûrs grâce à la fonction Hydrosafe®
- ✓ Est compatible avec tous les isolants fibreux (également isolants insufflés)
- ✓ Solution écologique pour l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/dbplus



Ref.	GTIN	Long.	Larg.	Superf.	Poids	pcc./pal.
* Fin de série:						
10081*	4026639011039	100 m	0,75 m	75 m²	14 kg	24
10084	4026639011114	50 m	1,05 m	52,5 m²	10 kg	42
10086	4026639011121	50 m	1,35 m	67,5 m²	13 kg	42
10087	4026639011343	50 m	1,70 m	85 m²	16 kg	42
10088	4026639011077	50 m	2,75 m	137,5 m²	26 kg	20

DA

Frein-vapeur pour l'isolation de la toiture par l'extérieur et la rénovation (version connect avec zones autocollantes)

Application:

À utiliser comme frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air exposable aux intempéries, posé sur le voligeage sous l'isolation sur chevrons, avec tout type d'isolant fibreux pour des parois ouvertes à la diffusion. En plus, la membrane DA peut s'utiliser comme frein-vapeur et membrane d'étanchéité entre deux couches d'isolation pour la rénovation. Tous les matériaux isolants fibreux peuvent être utilisés comme isolation entre chevrons : l'isolation de la toiture par l'extérieur doit se composer d'un isolant en mousse synthétique (PUR, PIR, EPS, etc.).

Avantages:

- ✓ Protège l'ouvrage contre les intempéries durant la phase des travaux, à partir d'une pente de 10°
- ✓ Déperlant, résistant à l'eau et praticable
- ✓ Fonction combinée de frein-vapeur et d'étanchéité à l'air
- ✓ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/da



Ref.	GTIN	Long.	Larg.	Superf.	Poids	pcc./pal.
10098	4026639011947	50 m	1,50 m	75 m²	10 kg	20
10099*	4026639011336	50 m	1,50 m	75 m²	10 kg	20

* version - connect



Caractéristiques techniques:

Film fonctionnel	carton collé avec un film en PE
Grammage	190 g/m²
Valeur s ₁	2,30 m
Valeur s ₁ hygrovARIABLE	0,40 - 4 m
Force de traction max. longit./transv.	550 N/5 cm / 420 N/5 cm
Résistance à la température	stable jusqu'à +40 °C

Ref.	GTIN	Long.	Larg.	Superf.	Poids	pcc./pal.
* Fin de série:						
10081*	4026639011039	100 m	0,75 m	75 m²	14 kg	24
10084	4026639011114	50 m	1,05 m	52,5 m²	10 kg	42
10086	4026639011121	50 m	1,35 m	67,5 m²	13 kg	42
10087	4026639011343	50 m	1,70 m	85 m²	16 kg	42
10088	4026639011077	50 m	2,75 m	137,5 m²	26 kg	20



Caractéristiques techniques:

Non-tissé de protection et de couverture	polypropylène
Film fonctionnel	polypropylène
Grammage	130 g/m²
Valeur s ₁	2,30 m
Exposition aux intempéries	3 mois
Exposition aux intempéries lors de la rénovation entre 2 couches d'isolation	14 jours : 7 jours à ≤ 10 °C
Force de traction max. longit./transv.	230 N/5 cm / 200 N/5 cm

Ref.	GTIN	Long.	Larg.	Superf.	Poids	pcc./pal.
10098	4026639011947	50 m	1,50 m	75 m²	10 kg	20
10099*	4026639011336	50 m	1,50 m	75 m²	10 kg	20

* version - connect

SOLITEX® ADHERO 3000

Ecran adhésif moyen d'étanchéité à l'air, perméable à la vapeur d'eau et de protection aux intempéries



Application:

Protection temporaire du plancher : collé sur toute la surface, l'écran offre une protection temporaire sur les planchers de bâtiments à plusieurs étages construits en mode CLT et à ossature bois. - Toit à forte pente et mur : permet la réalisation de l'étanchéité à l'air sur les matériaux dérivés du bois et les supports minéraux, par exemple sur la face extérieure de maçonneries apparentes (non enduites) ou d'éléments en béton comportant des joints.

Avantages:

- ✓ Protège l'ouvrage : ouvert à la diffusion et étanchéité maximale à la pluie battante et à la grêle (RG 5)
- ✓ Jusqu'à 6 semaines d'exposition aux intempéries en cas de protection temporaire de dalles / planchers
- ✓ Planification flexible des phases de construction : exposition aux intempéries : toitures inclinées à partir d'une pente de 10° = 4 mois, murs = 5 mois
- ✓ Maintient les parois sèches grâce au film fonctionnel non poreux

Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/solitec-adhero-3000



Réf.	GTIN	Long.	Larg.	Superf.	Poids	pce./pal.
1AR01513	4026639215130	30 m	1,50 m	45 m²	12 kg	24
1AR04029	4026639240293	30 m	1,00 m	30 m²	8 kg	48
1AR04027	4026639240279	30 m	0,50 m	15 m²	4 kg	72

SOLITEX FRONTA® WA

Ecran pare-pluie de façade (version connect avec zones autocollantes)



Application:

A utiliser pour la réalisation de l'étanchéité au vent et à la pluie des murs à l'extérieur derrière les façades fermées. Pose sur voliges, panneaux dérivés du bois et tous types d'isolants thermiques en panneaux ou rouleaux.

Avantages:

- ✓ Très robuste : structure solide triple couches
- ✓ Maintient les parois sèches grâce au film fonctionnel non poreux à gestion active de l'humidité
- ✓ Facile à travailler : très grande résistance à la déchirure au clou
- ✓ Utilisation derrière les façades fermées

Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/solitec-fronta-wa



Réf.	GTIN	Long.	Larg.	Superf.	Poids	pce./pal.
10132	4026639010612	50 m	1,50 m	75 m²	7,5 kg	20
10133	4026639010605	50 m	3,00 m	150 m²	15 kg	20
16318*	4026639163189	50 m	1,50 m	75 m²	7,5 kg	20

CHF/pièce	CHF/m²
≥ 1 pce. ≥ 10 pce. ≥ 20 pce. ≥ 1 pce. ≥ 10 pce. ≥ 20 pce. ≥ 1 roul. ≥ 1/2 pal. ≥ 1 pal. ≥ 1 roul. ≥ 1/2 pal. ≥ 1 pal.	222,90 212,40 201,90 2,97 2,83 2,69 445,70 424,80 403,90 2,97 2,83 2,69 271,50 258,60 245,80 3,62 3,45 3,28

* version - ~~connect~~

SOLITEX FRONTA® QUATTRO

Ecran pare-pluie de façade, derrière bardages à claire-voie avec des jours jusqu'à 35 mm (version connect avec zones autocollantes)



Application:

A utiliser derrière un bardage ventilé continu ou à claire-voie (interstices jusque 35 mm, lame de bardage au moins trois fois plus large que l'interstice), comme écran pare-pluie de façade. Pose sur voliges, panneaux dérivés du bois et tous types d'isolants thermiques en panneaux ou rouleaux.

Avantages:

- ✓ Permet la réalisation de parois sûres : haute perméabilité à la vapeur d'eau et étanchéité maximale à la pluie battante
- ✓ Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue activement l'humidité vers l'extérieur
- ✓ N'est pas visible derrière un bardage à claire-voie: non-tissé noir avec impression dans la zone de chevauchement
- ✓ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au film TEEE

Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/solitec-fronta-quattro



Réf.	GTIN	Long.	Larg.	Superf.	Poids	pce./pal.
12933	4026639129338	50 m	1,50 m	75 m²	13,5 kg	20
13729	4026639137296	50 m	3,00 m	150 m²	27 kg	20
15042*	4026639150424	50 m	1,50 m	75 m²	14,5 kg	20

CHF/pièce	CHF/m²
≥ 1 pce. ≥ 10 pce. ≥ 20 pce. ≥ 1 pce. ≥ 10 pce. ≥ 20 pce. ≥ 1 roul. ≥ 1/2 pal. ≥ 1 pal. ≥ 1 roul. ≥ 1/2 pal. ≥ 1 pal.	442,80 422,50 402,30 5,90 5,63 5,36 885,40 844,90 804,50 5,90 5,63 5,36 483,40 460,00 438,00 6,45 6,13 5,84

* version - ~~connect~~

SOLITEX FRONTA® PENTA

Ecran pare-pluie de façade, derrière bardages à claire-voie avec des jours jusqu'à 50 mm (version connect avec zones autocollantes)



Application:

A utiliser derrière un bardage ventilé continu ou à claire-voie (interstices jusque 50 mm et surface ouverte totale de maximum 40 %), comme écran pare-pluie de façade. Pose sur voliges, panneaux dérivés du bois et tous types d'isolants thermiques en panneaux ou rouleaux.

Avantages:

- ✓ Extrêmement robuste et stable aux UV: testé à un vieillissement artificiel de 10 000 h au lieu de 5000 h
- ✓ Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEF évacue activement l'humidité vers l'extérieur
- ✓ Assure des parois sèches : ouvert à la diffusion et extrêmement résistant à la déchirure, étanche au vent, à la pluie et à l'eau
- ✓ N'est pas visible derrière un bardage à claire-voie: non-tissé noir avec impression dans la zone de chevauchement



Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/solitex-fronta-penta

Réf.	GTIN	Long.	Larg.	Superf.	Poids	pce./pal.
16350	4026639163509	50 m	1,50 m	75 m ²	23 kg	12
16435	4026639164353	25 m	3,00 m	75 m ²	23 kg	12
16434*	4026639164346	50 m	1,50 m	75 m ²	23 kg	12

*version ~~connect~~

Caractéristiques techniques:

Non-tissé	microfibres en polypropylène
Film fonctionnel	TEEF monolithique
Grammage	280 g/m ²
Valeur s _q	0,2 m
Exposition aux intempéries	6 mois
Force de traction max. longit./transv	480 N/5 cm / 340 N/5 cm
Résistance à la température	stable entre -40 °C et +100 °C



Réf.	GTIN	Long.	Larg.	Superf.	Poids	pce./pal.	CHF / pièce	CHF / m ²
≥ 1 pce.	≥ 6 pce.	≥ 12 pce.	≥ 1 pce.	≥ 6 pce.	≥ 12 pce.	≥ 1 pce.	≥ 1 pce.	≥ 12 pce.
≥ 1 roule.	≥ 1/2 pal.	≥ 1 pal.	≥ 1 pal.	≥ 1/2 pal.	≥ 1/2 pal.	≥ 1 pal.	≥ 1 pal.	≥ 1 pal.
536,40	511,80	486,20	7,15	6,82	6,48	6,48		
536,40	511,80	486,20	7,15	6,82	6,48	6,48		
577,70	550,20	523,50	7,70	7,34	6,98	6,98		

AEROSANA VISCONN

Étanchéité à l'air pulvérisable avec valeur s_i hygrovariable, bleu/noir



Application:

S'utilise comme couche frein-vapeur et d'étanchéité à l'air, applicable au pulvérisateur et au pinceau, par exemple sur la maçonnerie non enduite ou des panneaux poreux, à l'intérieur et l'extérieur. Convient aussi à la réalisation de raccords entre des éléments de construction et à la consolidation du support en cas de rénovation.

Avantages:

- ✓ Gain de temps et polyvalence d'application : avec une machine airless ou pistolet à air comprimé AEROFIXX, au pinceau
- ✓ Constructions sûres grâce à de hautes propriétés d'adhérence aux surfaces habituelles du bâtiment
- ✓ Recouvrement de fentes et fissures jusqu'à 3 mm de large. Utilisation également possible sur des fentes plus larges, en combinaison avec AEROSANA FLEECE
- ✓ Parois robustes : élasticité durable et excellente résistance à l'usure

Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/aerosana-visconn



Réf.	GTIN	Condition.	Cont.	Rendement pce./pal.
pulvérisable avec AEROFIXX :				
IAR02612	4026639226125	Sachet tubulaire 600 ml	ca. 750 g/m ²	720
pulvérisable avec une machine airless :				
IAR01106	4026639211064	Seau	10 l	ca. 750 g/m ² 45

AEROSANA VISCONN white

Étanchéité à l'air pulvérisable avec valeur s_i hygrovariable, blanc

Application:

S'utilise comme couche frein-vapeur et d'étanchéité à l'air, applicable au pulvérisateur et au pinceau, par exemple sur la maçonnerie non enduite ou des panneaux poreux, à l'intérieur et l'extérieur. Convient aussi à la réalisation de raccords entre des éléments de construction et à la consolidation du support en cas de rénovation.

Avantages:

- ✓ Gain de temps et polyvalence d'application : avec une machine airless ou pistolet à air comprimé AEROFIXX, au pinceau
- ✓ Constructions sûres grâce à de hautes propriétés d'adhérence aux surfaces habituelles du bâtiment
- ✓ Recouvrement de fentes et fissures jusqu'à 3 mm de large. Utilisation également possible sur des fentes plus larges, en combinaison avec AEROSANA FLEECE
- ✓ Parois robustes : élasticité durable et excellente résistance à l'usure

Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/aerosana-visconn-white



Réf.	GTIN	Condition.	Cont.	Rendement pce./pal.
pulvérisable avec AEROFIXX :				
IAR02749	4026639227492	Sachet tubulaire 600 ml	ca. 750 g/m ²	720
pulvérisable avec une machine airless :				
IAR01740	4026639217400	Seau	10 l	ca. 750 g/m ² 45

Caractéristiques techniques:

Matériau	dispersion acrylique de polymère en phase aqueuse, modifiée
Grammage	290 g/m ² (sec, épaisseur 0,3 mm)
Valeur s _q	6 m (épaisseur 0,3 mm)
Valeur s _i hygrovariable	0,13 - 10,00 m
Exposition aux intempéries	3 mois
Température de mise en œuvre	de +5 °C à +60 °C (aussi pour la température du support)

Réf.	GTIN	Condition.	Cont.	Rendement pce./pal.
≥ 12 pce.	≥ 96 pce.	≥ 180 pce.	≥ 180 pce.	≥ 360 pce.
≥ 1 ct.*	≥ 8 ct.	≥ 15 ct.	≥ 15 ct.	≥ 1/2 pal.
13,10	13,00	12,80		12,20
≥ 1 pce.	≥ 8 pce.	≥ 15 pce.	≥ 30 pce.	≥ 45 pce.
≥ 1 seu	≥ 8 seu	≥ 1/3 pal.	≥ 2/3 pal.	≥ 1 pal.
174,00	172,70	169,70	162,50	150,90

*Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 pièce



Caractéristiques techniques:

Matériau	dispersion acrylique de polymère en phase aqueuse, modifiée
Grammage	290 g/m ² (sec, épaisseur 0,3 mm)
Valeur s _q	6 m (épaisseur 0,3 mm)
Valeur s _i hygrovariable	0,13 - 10,00 m
Exposition aux intempéries	3 mois
Température de mise en œuvre	de +5 °C à +60 °C (aussi pour la température du support)

Réf.	GTIN	Condition.	Cont.	Rendement pce./pal.
≥ 12 pce.	≥ 96 pce.	≥ 180 pce.	≥ 180 pce.	≥ 360 pce.
≥ 1 ct.*	≥ 8 ct.	≥ 15 ct.	≥ 15 ct.	≥ 1/2 pal.
13,10	13,00	12,80		12,20
≥ 1 pce.	≥ 8 pce.	≥ 15 pce.	≥ 30 pce.	≥ 45 pce.
≥ 1 seu	≥ 8 seu	≥ 1/3 pal.	≥ 2/3 pal.	≥ 1 pal.
174,00	172,70	169,70	162,50	150,90

*Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 pièce

AEROSANA VISCONN FIBRE

Enduit d'étanchéité armé de fibres, avec valeur s_j hygrovariable, bleu/noir

Application:

Couche applicable au pinceau et au pulvérisateur avec fonctions frein-vapeur, étanchéité à l'air et étanchéité au vent, pour une étanchéité des surfaces et des raccords. Utilisation également possible en tant que pont d'adhérence entre le support et la couche de revêtement suivante – en intérieur et en extérieur.

Avantages:

- ✓ Gain de temps et polyvalence d'application : avec un pistolet à air comprimé AEROFIXX ou au pinceau
- ✓ Constructions sûres grâce à de hautes propriétés d'adhérence à toutes les surfaces habituelles du bâtiment
- ✓ Recouvrement de fentes et fissures jusqu'à 20 mm de large. Utilisation également possible sur des fentes plus larges, en combinaison avec AEROSANA FLEECE.
- ✓ Recouvrable d'un enduit, d'une peinture et de rubans adhésifs pro clima

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/aerosana-visconn-fibre



Réf.	GTIN	Condition.	Cont.	Rendement pce./pal.
pulvérisable avec AEROFIXX :				
1AR02633	4026639226334	Sachet tubulaire	600 ml	ca 600 g/m ² 720
applicable au pinceau :				
1AR04726	4026639247261	Seau	5 l	ca 600 g/m ² 60

AEROSANA VISCONN FIBRE white

Enduit d'étanchéité armé de fibres, avec valeur s_j hygrovariable, blanc

Application:

Couche applicable au pinceau et au pulvérisateur avec fonctions frein-vapeur, étanchéité à l'air et étanchéité au vent, pour une étanchéité des surfaces et des raccords. Utilisation également possible en tant que pont d'adhérence entre le support et la couche de revêtement suivante – en intérieur et en extérieur.

Avantages:

- ✓ Gain de temps et polyvalence d'application : avec un pistolet à air comprimé AEROFIXX ou au pinceau
- ✓ Constructions sûres grâce à de hautes propriétés d'adhérence à toutes les surfaces habituelles du bâtiment
- ✓ Recouvrement de fentes et fissures jusqu'à 20 mm de large. Utilisation également possible sur des fentes plus larges, en combinaison avec AEROSANA FLEECE.
- ✓ Recouvrable d'un enduit, d'une peinture et de rubans adhésifs pro clima

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/aerosana-visconn-fibre-white



Réf.	GTIN	Condition.	Cont.	Rendement pce./pal.
pulvérisable avec AEROFIXX :				
1AR02750	4026639227508	Sachet tubulaire	600 ml	ca 600 g/m ² 720
applicable au pinceau :				
1AR02711	4026639227119	Seau	5 l	ca 600 g/m ² 60

*Décollage sur demande. Livrable à partir de 1 pièce

AEROSANA FLEECE

Non-tissé destiné au recouvrement de fissures et fentes

Application:

Destiné à garantir le recouvrement fiable de fissures et fentes relativement larges.

Avantages:

- ✓ Étanchéité fiable à l'air et au vent : contrôlée dans le système AEROSANA VISCONN
- ✓ Mise en œuvre facile : non-tissé très souple
- ✓ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/aerosana-fleece



Réf.	GTIN	Longueur	Largeur	Contenu	rlx./pack	CHF / pack
≥ 2 pce. ≥ 1 pack ≥ 4 pce. ≥ 2 pack ≥ 6 pce. ≥ 3 pack ≥ 8 pce. ≥ 4 pack ≥ 10 pce. ≥ 5 pack 38,80 35,80						
1AR01715	4026639217158	2 x 25 m	15 cm	7,5 m ²	2	

Packs complets seulement. Non disponibles en quantité fractionnée

AEROFIXX

Applicateur pour sachet tubulaire du système AEROSANA

Application:

Permet une application particulièrement facile et rapide des enduits d'étanchéité AEROSANA VISCONN et AEROSANA VISCONN FIBRE en sachet tubulaire sur des surfaces minérales et non minérales lisses et rugueuses, comme le bois, les panneaux en fibres de bois ou en OSB, la pierre, l'enduit, le béton, etc.



Avantages:

- ✓ Travail plus rapide : application et étallement de l'enduit d'étanchéité en une seule opération
- ✓ Application précise du produit : position 1 = cordon pour rebouchage de joints, position 2 = pulvérisation couvrante et étanche de surfaces
- ✓ Possibilité de travailler d'une seule main
- ✓ Pas besoin de pinceau

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/aerofixx



Caractéristiques techniques:	
Matériau	Vérin de pression solide en aluminium, poignée ergonomique en nylon
Hauteur	83 mm
Poids	1,8 kg

Réf.	GTIN	Conditionnement	Contenu	CHF/pièce
≥ 1 pce. ≥ 1 pce. 298,70 298,70				
1AR02875	4026639227140	1	1	



AEROFIXX + AEROBOXX

Applicateur pour sachet tubulaire du système AEROSANA et son coffret de transport

Application:

Permet une application particulièrement facile et rapide des enduits d'étanchéité AEROSANA VISCONN et AEROSANA VISCONN FIBRE en sachet tubulaire sur des surfaces minérales et non minérales lisses et rugueuses, comme le bois, les panneaux en fibres de bois ou en OSB, la pierre, l'enduit, le béton, etc. Avec coffret de rangement pour AEROFIXX et ses accessoires : le rembourrage amovible permet un compartimentage personnalisé.

Avantages:

- ✓ Travail plus rapide : application et étaiement de l'enduit d'étanchéité en une seule opération
- ✓ Application précise du produit : position 1 = cordon pour rebouchage de joints, position 2 = pulvérisation couvrante et étanche de surfaces
- ✓ Possibilité de travailler d'une seule main
- ✓ Pas besoin de pinceau

Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/aerofixx-aeroboxx



Ref.	GTIN	Conditionnement	Contenu	CHF / pièce
1AR04695	4026639246950	1	1	≥ 1 pce. 578,45



NOUVEAU

Caractéristiques techniques:

Matériau	Vérin de pression solide en aluminium, poignée ergonomique en nylon, coffret: PP
Hauteur	223 mm
Poids	6,25 kg

AEROBOXX

Coffret de transport pour AEROFIXX avec garniture flexible

Application:

Coffret de rangement pour AEROFIXX et ses accessoires. Le rembourrage amovible permet un compartimentage individuel.

Avantages:

- ✓ Transport sûr de l'AEROFIXX
- ✓ Tous les éléments dans une unique malette

Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/aeroboxx



Ref.	GTIN	Conditionnement	Contenu	CHF / pièce
1AR04691	4026639246912	1	1	≥ 1 pce. 279,75

Caractéristiques techniques:

Matériau	polypropylène
Hauteur	223 mm
Poids	4,55 kg



NOUVEAU

ORCON CLASSIC

Colle de raccord tout usage sans solvants, pour l'intérieur et l'extérieur

Application:

Colle de raccord élastique et durable. Pour le raccord de tous types de frein- et pare-vapeur tels que la membrane pro clima INTELLO, des films PE, PA, PP et aluminium ainsi que de nombreux écrans de sous-toiture et de pare-pluie aux éléments de construction adjacents – comme par exemple tous les écrans de la famille SOLITEX.

Avantages:

- ✓ Ne contient aucun solvant
- ✓ Stockage : possible même par temps de gel, mise en oeuvre dégelée
- ✓ Est rapidement résistante : sèche vite et pénètre profondément dans le supports
- ✓ Assure un collage solide et durablement élastique, reste très extensible

Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/orcon-classic



Ref.	GTIN	Condition.	Contenu	Rendement	CHF/pièce
12769	4026639127693	Cartouche	310 ml	cordon 5 mm ~15 m cordon 8 mm ~6 m	≥ 20 pce. ≥ 1 ct. 10,60
12770	4026639127709	Sachet tubulaire	600 ml	cordon 5 mm ~30 m cordon 8 mm ~12 m	≥ 12 pce. ≥ 1 ct. 15,70
					≥ 96 pce. ≥ 8 ct. 15,40
					≥ 360 pce. ≥ 1/2 pal. 15,00

Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 sachet

ORCON F

Colle de raccord tout usage pour l'intérieur et l'extérieur

Application:

Colle de raccord élastique et durable. Pour le raccord de freins-vapeur et pares-vapeur en tout genre, tels: pro clima INTELLO, films PE, PA, PP et aluminium ainsi que pour le raccord d'écrans de sous-toiture et d'écrans pare-pluie pour façades aux éléments de construction adjacents.

Avantages:

- ✓ Adhère de façon sûr même par temps de gel : peut être mis en oeuvre dès -10 °C
- ✓ Particulièrement durable : adhérence de 100 ans testée et validée de façon indépendante
- ✓ Assure un collage solide et durablement élastique
- ✓ Permet la réalisation de raccords sûrs : pénétration profonde dans le support, reste extensible

Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/orcon-f



Ref.	GTIN	Condition.	Contenu	Rendement	CHF/pièce
10106	4026639016270	Cartouche	310 ml	cordon 5 mm ~15 m cordon 8 mm ~6 m	≥ 20 pce. ≥ 1 ct. 10,60
10107	4026639016287	Sachet tubulaire	600 ml	cordon 5 mm ~30 m cordon 8 mm ~12 m	≥ 12 pce. ≥ 1 ct. 15,70
					≥ 96 pce. ≥ 8 ct. 15,40
					≥ 360 pce. ≥ 1/2 pal. 15,00

Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 sachet



ORCON®MULTIBOND

Colle de raccord en rouleau pour l'intérieur et l'extérieur



Application:

Colle d'étanchéité à l'air sans solvants, durable, élastique, résistante au gel, présentée en rouleau et destinée au raccord de freins-vapeur et de pares-vapeur.

Avantages:

- ✓ Poursuite très rapide des travaux : colle de raccord en rouleaux, pas de temps de séchage – le raccord est immédiatement résistant
- ✓ Utilisation flexible : adhère durablement grâce à la colle résistante à l'eau SOLID
- ✓ Est sûre même par temps de gel : colle de façon fiable à partir de -10 °C
- ✓ Respect des réglementations : collages étanches à l'air selon les normes SIA 180, DIN 4108-7, ÖENORM B 8110-2 et la RE 2020



Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/orcon-multibond

Réf.	GTIN	Long.	Larg.	Épaisseur	Rx./ pack	CHF / pack	CHF / m
------	------	-------	-------	-----------	-----------	------------	---------

1AR02195	4026639221957	2 x 10 m	11 mm	3 mm	2	59,00	2,90
----------	---------------	----------	-------	------	---	-------	------

Décolisage possible. Livrable à partir de 1 sachet. Packs non disponibles en quantité fractionnée.

Caractéristiques techniques:

Matériau	SOLID acrylate, sans plastifiant, sans solvant, sans stabilisant ni conservateur
Température de mise en œuvre	à partir de -15 °C
Résistance à la température	stable entre -40 °C et +100 °C
Stockage	à plat, dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil



Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/orcon-multibond

Réf.	GTIN	Longueur	Largeur	CHF / pièce	CHF / m
------	------	----------	---------	-------------	---------

1AR02070	4026639220707	30 m	6 cm	33,50	1,05
----------	---------------	------	------	-------	------

11250	4026639016683	30 m	7,5 cm	44,60	1,44
-------	---------------	------	--------	-------	------

15076	4026639150769	30 m	10 cm	60,50	1,94
-------	---------------	------	-------	-------	------

11251	4026639016690	30 m	15 cm	89,40	2,90
-------	---------------	------	-------	-------	------

13491	4026639134912	30 m	20 cm	131,90	4,25
-------	---------------	------	-------	--------	------

1AR03059	4026639230591	30 m	30 cm	182,00	5,86
----------	---------------	------	-------	--------	------

TESCON®vana

Ruban adhésif tout usage pour l'intérieur et l'extérieur



Application:

Destiné au collage fiable et durablement étanche à l'air des chevauchements de films et de membranes en non-tissé (freins-vapeur et membranes d'étanchéité à l'air, écrans de sous-toiture et écrans pare-pluie de façades) ainsi que de leurs raccords. Ce ruban adhésif convient aussi au collage des joints bord à bord de panneaux dérivés du bois.

Avantages:

- ✓ Colle de façon sûre – même avec de l'humidité : colle SOLID résistante à l'eau
- ✓ Particulièrement durable : adhérence de 100 ans testée et validée de façon indépendante
- ✓ Poursuite flexible des travaux : peut être exposé aux intempéries pendant 6 mois
- ✓ Poursuite rapide des travaux : le non-tissé peut être recouvert d'enduit



Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/tescon-vana

Réf.	GTIN	Longueur	Largeur	CHF / pièce	CHF / m
1AR02070	4026639220707	30 m	6 cm	≥ 20 pce., ≥ 1 ct., 33,50	≥ 240 pce., ≥ 1 ct., ≥ 1/2 pal., 1,12
11250	4026639016683	30 m	7,5 cm	≥ 4 pce., ≥ 1 ct., 44,60	≥ 40 pce., ≥ 1 ct., ≥ 10 ct., 1,49
15076	4026639150769	30 m	10 cm	≥ 2 pce., ≥ 1 ct., 60,50	≥ 20 pce., ≥ 1 ct., ≥ 10 ct., 2,02
11251	4026639016690	30 m	15 cm	89,40	86,90
13491	4026639134912	30 m	20 cm	≥ 1 pce., ≥ 1 ct., 131,90	≥ 10 pce., ≥ 5 pce., ≥ 20 pce., ≥ 20 pce., ≥ 10 ct., ≥ 5 ct., ≥ 10 ct., 4,35
1AR03059	4026639230591	30 m	30 cm	≥ 1 St., ≥ 1 Kt., 182,00	≥ 12 St., ≥ 4 St., ≥ 24 St., ≥ 6 Kt., ≥ 1 Kt., 6,01

Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 sachet.

TESCON® INVIS

Ruban adhésif tout usage noir pour l'intérieur et l'extérieur

Application:

Destiné aux collages et raccords invisibles d'écrans pare-pluie de façades derrière les bardages à claire-voie ainsi qu'au collage étanche à l'air de freins-vapeur ou de l'étanchéité à l'air.

Avantages:

- ✓ Colle de façon sûre – même avec de l'humidité : colle SOLID résistante à l'eau
- ✓ Devenir quasiment invisible : non-tissé de support noir invisible derrière les bardages à claire-voie
- ✓ Adhérence durable et fiable : stable aux UV
- ✓ Facile à travailler : support en non-tissé souple, peut être déchiré à la main

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/tescon-invis



Caractéristiques techniques:

Support	non-tissé spécial en PP		
Colle	colle SOLID résistante à l'eau		
Exposition aux intempéries	6 mois		
Certification CTB	1 000 h		
Température de mise en œuvre	à partir de -10 °C		
Résistance à la température	stable entre -40 °C et +90 °C		
Stockage	dans un endroit frais et sec		

Réf.	GTIN	Longueur	Largeur	CHF/pièce	CHF/m
1AR02072	4026639220721	30 m	6 cm	≥ 20 pce. ≥ 120 pce. ≥ 240 pce. ≥ 20 pce. ≥ 120 pce. ≥ 240 pce. ≥ 1 ct. ≥ 6 ct. ≥ 1/2 pal. ≥ 1 ct. ≥ 6 ct. ≥ 1/2 pal.	33,50 32,40 31,50 1,12 1,08 1,05
1AR02784	4026639227843	30 m	10 cm	≥ 2 pce. ≥ 10 pce. ≥ 20 pce. ≥ 2 pce. ≥ 10 pce. ≥ 20 pce. ≥ 1 ct. ≥ 5 ct. ≥ 10 ct. ≥ 1 ct. ≥ 5 ct. ≥ 10 ct.	60,50 59,30 58,20 2,02 1,98 1,94
1AR02628	4026639226280	30 m	15 cm	89,40 88,60 86,90 2,98 2,95 2,90	

Décolissage sur demande. Livrable à partir de 1 sachet.



TESCON® RAPIC

Ruban adhésif rapide pour l'intérieur et l'extérieur

Application:

Collage étanche à l'air des membranes d'étanchéité à l'air et freins-vapeur ainsi que des panneaux dérivés du bois lisses et étanches à l'air.

Avantages:

- ✓ Pas besoin de détacher, de ramasser et de jeter le papier transfert
- ✓ Facile à travailler : support aisément déchirable
- ✓ Colle de façon sûre – même avec de l'humidité : colle SOLID résistante à l'eau
- ✓ Respect des réglementations : collages étanches à l'air selon la RE 2020

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/tescon-rapic



Caractéristiques techniques:

Support	film en PE		
Colle	colle SOLID résistante à l'eau		
Exposition aux intempéries	3 mois		
Température de mise en œuvre	à partir de -10 °C		
Résistance à la température	stable entre -40 °C et +90 °C		
Stockage	dans un endroit frais et sec		

Réf.	GTIN	Longueur	Largeur	CHF/pièce	CHF/m
1AR03694	4026639236944	30 m	6 cm	≥ 20 pce. ≥ 120 pce. ≥ 240 pce. ≥ 20 pce. ≥ 120 pce. ≥ 240 pce. ≥ 1 ct. ≥ 6 ct. ≥ 1/2 pal. ≥ 1 ct. ≥ 6 ct. ≥ 1/2 pal.	35,80 34,70 33,30 1,19 1,16 1,11
1AR03693	4026639236937	30 m	5 cm	≥ 24 pce. ≥ 144 pce. ≥ 288 pce. ≥ 24 pce. ≥ 144 pce. ≥ 288 pce. ≥ 1 ct. ≥ 6 ct. ≥ 1/2 pal. ≥ 1 ct. ≥ 6 ct. ≥ 1/2 pal.	30,00 29,00 27,60 1,00 0,97 0,92

Décolissage sur demande. Livrable à partir de 1 sachet.

UNI TAPE

Ruban adhésif universel pour l'intérieur

Application:

Destiné au collage fiable et durablement étanche à l'air des chevauchements de freins-vapeur et membranes d'étanchéité à l'air ainsi que de leurs raccords à l'intérieur. Ce ruban adhésif convient aussi au collage des joints bord à bord de panneaux dérivés du bois.

Avantages:

- ✓ Colle de façon sûre – même avec de l'humidité : colle SOLID résistante à l'eau
- ✓ Particulièrement durable : adhérence de 100 ans testée et validée de façon indépendante
- ✓ Facile à mettre en œuvre : support en papier aisément déchirable
- ✓ Respect des réglementations : collages étanches à l'air selon les normes SIA 180, DIN 4108-7, OENORM B 8110-2 et la RE 2020

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/uni-tape



Caractéristiques techniques:

Support	papier kraft avec non-tissé d'ar-mature		
Colle	colle SOLID résistante à l'eau		
Température de mise en œuvre	à partir de -10 °C		
Résistance à la température	stable entre -40 °C et +90 °C		
Stockage	dans un endroit frais et sec		

Réf.	GTIN	Longueur	Largeur	CHF/pièce	CHF/m
1AR02076	4026639220769	30 m	6 cm	≥ 20 pce. ≥ 60 pce. ≥ 120 pce. ≥ 20 pce. ≥ 60 pce. ≥ 120 pce. ≥ 1 ct. ≥ 3 ct. ≥ 6 ct. ≥ 1 ct. ≥ 3 ct. ≥ 6 ct.	25,80 25,50 24,80 0,86 0,85 0,83

Décolissage sur demande. Livrable à partir de 1 sachet.

UNI TAPE XL

Ruban adhésif de réparation pour l'intérieur

Application:

Pour les collages de réparation fiables et durablement étanches à l'air à l'intérieur. Convient aussi au collage de trous d'insufflation.

Avantages:

- ✓ Colle de façon sûre – même avec de l'humidité : colle SOLID résistante à l'eau
- ✓ Particulièrement durable : adhérence de 100 ans testée et validée de façon indépendante
- ✓ Facile à mettre en œuvre : support en papier aisément déchirable
- ✓ Respect des réglementations : collages étanches à l'air selon les normes SIA 180, DIN 4108-7, OENORM B 8110-2 et la RE 2020

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/uni-tape-xl



Caractéristiques techniques:

Support	papier kraft avec non-tissé d'ar-mature		
Colle	colle SOLID résistante à l'eau		
Température de mise en œuvre	à partir de -10 °C		
Résistance à la température	stable entre -40 °C et +90 °C		
Stockage	dans un endroit frais et sec		

Réf.	GTIN	Longueur	Largeur	CHF/pièce	CHF/m
10111	4026639016379	30 m	20 cm	≥ 1 pce. ≥ 5 pce. ≥ 10 pce. ≥ 1 pce. ≥ 5 pce. ≥ 10 pce. ≥ 1 ct. ≥ 5 ct. ≥ 10 ct. ≥ 1 ct. ≥ 5 ct. ≥ 10 ct.	99,60 98,10 96,20 3,32 3,27 3,21
10112	4026639016324	30 m	15 cm	75,40 73,80 72,60 2,51 2,46 2,42	

DUPLEX

Ruban adhésif double face pour l'intérieur et l'extérieur

Application:

Destiné au collage étanche à l'humidité des recouvrements de lés d'écrans de sous-toiture et pare-pluie. Convient aussi à la fixation provisoire de freins-vapeur sur profilés métalliques.

Avantages:

- ✓ Grande sécurité pour la paroi : collage durablement étanche
- ✓ Respect des réglementations : collages étanches à l'air selon les normes SIA 180, DIN 4108-7, OENORM B 8110-2 et la RE 2020
- ✓ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/duplex



Réf.	GTIN	Longueur	Largeur	CHF / pièce			CHF / m			
				≥ 1 pce.	≥ 30 pce.	≥ 100 pce.	≥ 1 pce.	≥ 30 pce.	≥ 100 pce.	
1AR03071	4026639230713	80 m	2,5 cm	—	≥ 3 ct.	≥ 10 ct.	—	≥ 3 ct.	≥ 30 ct.	
				31,50	30,60	29,60	27,60	0,39	0,38	0,37
							0,34			
1AR02983	4026639229830	80 m	4,0 cm	≥ 6 pce.	≥ 30 pce.	≥ 60 pce.	≥ 6 pce.	≥ 30 pce.	≥ 60 pce.	
				≥ 1 ct.	≥ 5 ct.	≥ 10 ct.	≥ 1 ct.	≥ 5 ct.	≥ 10 ct.	
				41,40	40,40	39,40	38,50	0,52	0,50	0,49
			0,48							

rlx./carton

6*

* Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 sachet.

TESCON PROTECT

Ruban adhésif d'angle pré-plié pour l'intérieur et l'extérieur

Application:

Pour le collage des membranes d'étanchéité et de frein-vapeur, écrans de sous-toiture et de façade et des raccords aux éléments de constructions.

Avantages:

- ✓ Colle facilement les angles de façon simple, rapide et propre
- ✓ Collage durable et sûr grâce à la colle résistante à l'eau
- ✓ Gagne du temps de pose grâce au pré-pliage et à l'accès direct à une des deux surfaces adhésives (sans papier transfert)
- ✓ Facile à travailler : support en non-tissé souple

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/tescon-protect



Réf.	GTIN	Longueur	Largeur	CHF / pièce		CHF / m	
				≥ 5 pce. ≥ 5 roull.	≥ 20 pce. ≥ 1 ct. ≥ 60 pce. ≥ 3 ct.	≥ 5 pce. ≥ 5 roull. ≥ 20 pce. ≥ 1 ct.	≥ 60 pce. ≥ 3 ct. ≥ 20 pce. ≥ 1 ct.
1AR02924	4026639229243	30 m	5 cm (1.2/3.8 cm)	59,10	58,40	57,20	1,97
				1,91	1,91	1,91	1,91
1AR02922	4026639229229	30 m	6 cm (2.5/3.5 cm)	67,60	66,90	65,80	2,25
						2,23	2,19

Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 sachet.

EXTOSEAL ENCORS

Ruban hautement adhésif permettant l'écoulement de l'eau pour l'intérieur et l'extérieur

Application:

Pour la confection de rebords de fenêtre étanches, pour le raccord des menuiseries à gros oeuvre maçonné ou béton, pour les raccords des panneaux dérivés du bois aux supports minéraux lisses, pour le collage des panneaux de sous-toiture entre-eux (par exemple dans les noues) ainsi que leurs raccords aux éléments de construction adjacents.

Avantages:

- ✓ Protège les éléments contre une pénétration d'eau liquide
- ✓ Utilisation sûre : pouvoir adhésif extrêmement grand, même sur des supports légèrement humides et froids
- ✓ Facile à travailler : très étirable : s'adapte facilement aux supports et épouse de façon flexible les recoins
- ✓ Etanchéité à la pluie battante jusqu'à 2400 Pa

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/extoseal-encors



Réf.	GTIN	Longueur	Largeur	Épaisseur	CHF/pièce				CHF/m				
					≥ 3 pce. ≥ 1 ct.	≥ 9 pce. ≥ 3 ct.	≥ 18 pce. ≥ 6 ct.	≥ 3 pce. ≥ 1 ct.	≥ 9 pce. ≥ 3 ct.	≥ 18 pce. ≥ 6 ct.	≥ 3 pce. ≥ 1 ct.	≥ 9 pce. ≥ 3 ct.	≥ 18 pce. ≥ 6 ct.
15361	4026639153616	20 m	10 cm	ca. 1,1 mm	108,30	107,50	105,70	5,42	5,38	5,28			
					≥ 2 pce. ≥ 1 ct.				≥ 10 pce. ≥ 5 ct.				
					≥ 20 pce. ≥ 10 ct.				≥ 2 pce. ≥ 1 ct.				
14134	4026639141347	20 m	15 cm	ca. 1,1 mm	160,30	159,10	156,50	8,02	7,96	7,82			
14135	4026639141354	20 m	20 cm	ca. 1,1 mm	216,80	214,90	211,40	10,84	10,74	10,57			
					≥ 1 pce. ≥ 5 pce.				≥ 1 pce. ≥ 5 pce.				
					≥ 10 pce. ≥ 10 ct.				≥ 1 pce. ≥ 5 pce.				
					≥ 20 pce. ≥ 20 ct.				≥ 1 pce. ≥ 5 pce.				
4732	4026639147325	20 m	30 cm	ca. 1,1 mm	344,90	342,20	336,60	17,24	17,11	16,83			

Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 sachet.



EXTOSEAL finoc

Barrière anti-capillarité pour l'intérieur et l'extérieur

Application:

Ruban anti-capillarité et bande d'arase sous les lisses basses dans la construction en bois, pour les raccords étanches à l'air et au vent des panneaux dérivés du bois aux supports minéraux lisses, pour le collage des panneaux de sous-toiture entre-eux (noues et arêtiers par exemple) et leurs raccords aux éléments de construction adjacents.

Avantages:

- ✓ Protège les éléments contre une pénétration d'eau liquide
- ✓ Liaison sûr : le caoutchouc butylique pénètre profondément dans le support
- ✓ Facile à travailler : très étirable – s'adapte facilement aux supports et épouse de façon flexible les recoins
- ✓ Poursuite rapide des travaux : adhère sans primaire sur des supports minéraux solides

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/extoseal-finoc

Réf.	GTIN	Longueur	Largeur	Épaisseur	CHF / pièce	CHF / m
15363	4026639153630	20 m	10 cm	ca. 1,0 mm	≥ 3 pce. ≥ 9 pce. ≥ 18 pce. ≥ 3 pce. ≥ 9 pce. ≥ 18 pce. ≥ 1 ct. ≥ 3 ct. ≥ 6 ct. ≥ 1 ct. ≥ 3 ct. ≥ 6 ct.	62,10 61,60 60,20 3,10 3,08 3,01
14136	4026639141361	20 m	15 cm	ca. 1,0 mm	≥ 2 pce. ≥ 8 pce. ≥ 16 pce. ≥ 2 pce. ≥ 8 pce. ≥ 16 pce. ≥ 1 ct. ≥ 4 ct. ≥ 8 ct. ≥ 1 ct. ≥ 4 ct. ≥ 8 ct.	88,90 88,00 86,60 4,44 4,40 4,33
14137	4026639141378	20 m	20 cm	ca. 1,0 mm	≥ 1 pce. ≥ 5 pce. ≥ 10 pce. ≥ 1 pce. ≥ 5 pce. ≥ 10 pce. ≥ 1 ct. ≥ 5 ct. ≥ 10 ct. ≥ 1 ct. ≥ 5 ct. ≥ 10 ct.	122,10 120,90 118,90 6,10 6,04 5,94
14698	4026639146984	20 m	30 cm	ca. 1,0 mm	187,10 185,40 182,30 9,36 9,27 9,12	

Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 sachet.

TESCON NAIDÉCK

Taquet d'étanchéité sous forme de ruban adhésif double face

Application:

Sert de taquet d'étanchéité sous le contre-lattage dans les toitures inclinées. Accessoire adapté à la réalisation de couvertures provisoires selon la norme SIA 232/1, pour les écrans de sous-toiture.

Avantages:

- ✓ Très bon effet d'étanchéité : la masse d'étanchéité est menée par le vissage / clouage dans le trou
- ✓ Conforme aux règles de l'art : réponds aux exigences de la norme SIA 232/1
- ✓ Sûr pendant la phase de chantier : convient comme couverture provisoire (*)

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/tescon-naideck

Réf.	GTIN	Longueur	Largeur	Épaisseur	CHF / pièce	CHF / m
1AR02150	4026639221506	20 m	5 cm	1,0 mm	≥ 6 pce. ≥ 24 pce. ≥ 72 pce. ≥ 6 pce. ≥ 24 pce. ≥ 72 pce. ≥ 6 roul. ≥ 1 ct. ≥ 3 ct. ≥ 6 roul. ≥ 1 ct. ≥ 3 ct.	27,40 27,20 26,90 1,37 1,36 1,34
1AR02152	4026639221520	20 m	7,5 cm	1,0 mm	≥ 16 pce. ≥ 48 pce. ≥ 96 pce. ≥ 16 pce. ≥ 48 pce. ≥ 96 pce. ≥ 1 ct. ≥ 3 ct. ≥ 6 ct. ≥ 1 ct. ≥ 3 ct. ≥ 6 ct.	36,20 35,40 34,80 1,81 1,77 1,74

Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 sachet.

TESCON NAIDÉCK mono

Taquet d'étanchéité sous forme de ruban adhésif simple face

Application:

Sert de taquet d'étanchéité sous le contre-lattage dans les toitures inclinées. Accessoire augmentant l'étanchéité à l'eau et au vent des pointes à travers l'écran de sous-toiture.

Avantages:

- ✓ Très bon effet d'étanchéité : la masse d'étanchéité est menée par le vissage / clouage dans le trou
- ✓ Montage préalable aisé sur le contre-lattage
- ✓ Conforme aux règles de l'art : réponds aux exigences de la norme SIA 232/1
- ✓ Sûr pendant la phase de chantier : convient comme couverture provisoire

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/tescon-naideck-mono

Réf.	GTIN	Longueur	Largeur	Épaisseur	CHF / pièce	CHF / m
1AR02154	4026639221544	20 m	4,5 cm	1,1 mm	≥ 12 pce. ≥ 36 pce. ≥ 72 pce. ≥ 12 pce. ≥ 36 pce. ≥ 72 pce. ≥ 1 ct. ≥ 3 ct. ≥ 6 ct. ≥ 1 ct. ≥ 3 ct. ≥ 6 ct.	29,60 29,30 28,80 1,48 1,46 1,44

Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 sachet.

TESCON NAIDÉCK mono patch

Taquet d'étanchéité sous forme de patch adhésif simple face

Application:

Sert de taquet d'étanchéité sous le contre-lattage dans les toitures inclinées et des façades. Le patch convient aussi comme accessoire pour la réalisation d'étanchéités provisoires selon SIA 232/1 avec des écrans de sous-toiture. 300 patches par rouleaux.

Avantages:

- ✓ Très bon effet d'étanchéité : le clouage/vissage entraîne la pâte d'étanchéité dans le trou.
- ✓ Possibilité de montage préliminaire facile sur l'écran de sous-toiture ou le lattage
- ✓ Conformité à la réglementation : remplit les exigences de la norme SIA 232/1
- ✓ Gain de matériau : le patch se colle exclusivement au niveau du clou / de la vis sur le contre-lattage

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/tescon-naideck-mono-patch

Réf.	GTIN	Longueur	Largeur	Épaisseur	pce./roul.	CHF / rouleaux
1AR02157	4026639221575	8,6 cm	6,2 cm	1,1 mm	300	≥ 1 rouleau ≥ 4 rouleaux ≥ 8 rouleaux ≥ 12 rouleaux – ≥ 1 ct. ≥ 3 ct. ≥ 6 ct.
						163,90 159,80 155,70 151,70



Ruban de raccord d'enduit frein-vapeur avec non-tissé d'armature

Application:

Permet la réalisation de raccords précis entre les membranes ou les panneaux dérivés du bois et les éléments de construction à enduire (maçonnerie ou béton).

Avantages:

- ✓ Gain de temps: pas de besoin d'armature d'enduit
- ✓ Interface nette entre les lots d'enduit et d'étanchéité à l'air
- ✓ Liaison plus sûre: l'armature augmente la solidité du support d'enduit adjacent
- ✓ Respect des réglementations : collages étanches à l'air selon les normes SIA 180, DIN 4108-7, ÖENORM B 8110-2 et la RE 2020

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/contega-pv



Ref.	GTIN	Longueur	Largeur	CHF/pièce				CHF/m			
				≥ 4 pcc.	≥ 28 pcc.	≥ 60 pcc.	≥ 120 pcc.	≥ 4 pcc.	≥ 28 pcc.	≥ 60 pcc.	≥ 120 pcc.
				≥ 1 ct.	≥ 7 ct.	≥ 1/2 pal.	≥ 1 ct.	≥ 1 ct.	≥ 7 ct.	≥ 1/2 pal.	≥ 1 ct.
10124	4026639016058	15 m	20 cm	48,70	47,90	46,40	42,30	3,25	3,19	3,09	2,82

Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 sachet.



Ruban intérieur adhésif de raccord pour menuiseries / enduit

Application:

Pour le raccord intérieur étanche à l'air et frein-vapeur des membranes et des panneaux dérivés du bois sur des fenêtres, des portes et des faces minérales.

Avantages:

- ✓ Gain de temps: le joint est immédiatement étanche à l'air et la liaison résistante
- ✓ Peut être directement enduit : interface nette entre la menuiserie / l'étanchéité à l'air et l'enduit
- ✓ Raccord sûr : la colle SOLID résistante à l'eau adhère très fortement même sur des supports minéraux
- ✓ Utilisation prouvée de façon indépendante : a réussi le test selon MO-01/1 à l'Ifi Rosenheim (DE)

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/contega-solido-si



Ref.	GTIN	Longueur	Largeur	CHF/pièce				CHF/m			
				≥ 8 pcc.	≥ 40 pcc.	≥ 80 pcc.	≥ 8 pcc.	≥ 40 pcc.	≥ 80 pcc.	≥ 8 pcc.	≥ 40 pcc.
				≥ 1 ct.	≥ 5 ct.	≥ 10 ct.	≥ 1 ct.	≥ 5 ct.	≥ 10 ct.	≥ 1 ct.	≥ 5 ct.
15431	4026639154316	30 m	8 cm	56,20	55,50	54,00	1,87	1,85	1,80	1,80	1,80
15432	4026639154323	30 m	10 cm	70,50	69,70	68,20	2,35	2,32	2,27	2,27	2,27
				≥ 4 pcc.	≥ 16 pcc.	≥ 32 pcc.	≥ 4 pcc.	≥ 16 pcc.	≥ 32 pcc.	≥ 4 pcc.	≥ 16 pcc.
				≥ 1 ct.	≥ 4 ct.	≥ 8 ct.	≥ 1 ct.	≥ 4 ct.	≥ 8 ct.	≥ 1 ct.	≥ 4 ct.
15433	4026639154330	30 m	15 cm	105,00	103,60	102,00	3,50	3,45	3,40	3,40	3,40
15434	4026639154347	30 m	20 cm	141,70	140,30	137,90	4,72	4,68	4,60	4,60	4,60

Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 sachet.



Ruban intérieur adhésif de raccord pour menuiseries / enduit + zone autocollante

Application:

Pour le raccord intérieur étanche à l'air et frein-vapeur des membranes et des panneaux dérivés du bois sur des fenêtres, des portes et des surfaces minérales. La zone autocollante intégrée du côté non-tissé permet un collage simple sur la menuiserie avant sa pose.

Avantages:

- ✓ Gain de temps: le joint est immédiatement étanche à l'air et la liaison résistante
- ✓ Mise en œuvre aisée grâce à la zone de collage supplémentaire du côté du non-tissé
- ✓ Peut être directement enduit : interface nette entre la menuiserie / l'étanchéité à l'air et l'enduit

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/contega-solido-si-d



Ref.	GTIN	Longueur	Largeur	CHF/pièce				CHF/m			
				≥ 8 pcc.	≥ 24 pcc.	≥ 48 pcc.	≥ 8 pcc.	≥ 24 pcc.	≥ 48 pcc.	≥ 8 pcc.	≥ 24 pcc.
				≥ 1 ct.	≥ 3 ct.	≥ 6 ct.	≥ 1 ct.	≥ 3 ct.	≥ 6 ct.	≥ 1 ct.	≥ 3 ct.
16038	4026639160386	30 m	8 cm	75,00	73,90	72,80	2,50	2,46	2,43	2,43	2,43
15985	4026639159854	30 m	10 cm	89,80	88,30	86,50	2,99	2,94	2,88	2,88	2,88
1AR01629 *	4026639216298	30 m	15 cm	122,30	120,50	119,70	4,08	4,02	3,99	3,99	3,99
				≥ 4 pcc.	≥ 12 pcc.	≥ 24 pcc.	≥ 4 pcc.	≥ 12 pcc.	≥ 24 pcc.	≥ 4 pcc.	≥ 12 pcc.
				≥ 1 ct.	≥ 3 ct.	≥ 6 ct.	≥ 1 ct.	≥ 3 ct.	≥ 6 ct.	≥ 1 ct.	≥ 3 ct.
1AR01637 *	4026639216373	30 m	20 cm	156,40	154,10	151,20	5,21	5,14	5,04	5,04	5,04

* Fin de série | Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 sachet.



Ruban extérieur adhésif de raccord pour menuiseries / enduit

Application:

Pour le raccord extérieur étanche au vent et à la pluie battante des membranes et des panneaux dérivés du bois sur des fenêtres, des portes et des surfaces minérales.

Avantages:

- ✓ Gain de temps : le joint est immédiatement résistant à la pluie battante et la liaison résistante
- ✓ Face en non-tissé enduisable : interface nette entre la menuiserie / l'étanchéité au vent et l'enduit
- ✓ Raccord sûr : la colle SOLID résistante à l'eau adhère très fortement même sur des supports minéraux
- ✓ Etanchéité à la pluie battante jusqu'à 2400 Pa

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/contega-solido-exo



Ref.	GTIN	Longueur	Largeur	CHF/pièce				CHF/m			
				≥ 8 pcc.	≥ 24 pcc.	≥ 48 pcc.	≥ 8 pcc.	≥ 24 pcc.	≥ 48 pcc.	≥ 8 pcc.	≥ 24 pcc.
				≥ 1 ct.	≥ 3 ct.	≥ 6 ct.	≥ 1 ct.	≥ 3 ct.	≥ 6 ct.	≥ 1 ct.	≥ 3 ct.
15439	4026639154392	30 m	8 cm	56,70	55,90	54,30	1,89	1,86	1,81	1,81	1,81
15440	4026639154408	30 m	10 cm	70,50	69,40	68,20	2,35	2,31	2,27	2,27	2,27
				≥ 4 pcc.	≥ 12 pcc.	≥ 24 pcc.	≥ 4 pcc.	≥ 12 pcc.	≥ 24 pcc.	≥ 4 pcc.	≥ 12 pcc.
				≥ 1 ct.	≥ 3 ct.	≥ 6 ct.	≥ 1 ct.	≥ 3 ct.	≥ 6 ct.	≥ 1 ct.	≥ 3 ct.
15441	4026639154415	30 m	15 cm	104,20	102,60	101,10	3,47	3,42	3,37	3,37	3,37
15442	4026639154422	30 m	20 cm	140,50	139,00	136,80	4,68	4,63	4,56	4,56	4,56

Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 sachet.



CONTEGA® SOLIDO EXO-D**Ruban extérieur adhésif de raccord pour menuiseries / enduit + zone autocollante****Application:**

Pour le raccord extérieur étanche au vent et à la pluie battante des membranes et des panneaux dérivés du bois sur des fenêtres, des portes et des surfaces minérales. La zone autocollante intégrée du côté non-tissé permet un collage simple sur la menuiserie avant sa pose.

Avantages:

- ✓ Gain de temps : le joint est immédiatement résistant à la pluie battante et la liaison résistante
- ✓ Mise en œuvre aisée grâce à la zone de collage supplémentaire du côté du non-tissé
- ✓ Face en non-tissé enduisable : interface nette entre la menuiserie/l'étanchéité au vent et l'enduit
- ✓ Raccord sûr : la colle SOLID résistante à l'eau adhère très fortement même sur des supports minéraux

Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/contega-solido-exo-d



Réf.	GTIN	Longueur	Largeur	CHF / pièce	CHF / m
16135	4026639161352	30 m	8 cm	≥ 8 pce., ≥ 24 pce., ≥ 48 pce., ≥ 8 pce., ≥ 24 pce., ≥ 48 pce., ≥ 1 ct., ≥ 3 ct., ≥ 6 ct., ≥ 1 ct., ≥ 3 ct., ≥ 6 ct.	≥ 24 pce., ≥ 48 pce., ≥ 8 pce., ≥ 24 pce., ≥ 48 pce., ≥ 1 ct., ≥ 3 ct., ≥ 6 ct.
16136	4026639161369	30 m	10 cm	77,00 92,30	74,80 88,90
Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 sacnet					2,53 3,02
					2,49 2,96

CONTEGA® SOLIDO IQ-D**Ruban adhésif de raccord intelligent pour menuiseries / enduit, pour l'intérieur et l'extérieur****Application:**

Pour le raccord intérieur étanche à l'air et frein-vapeur des membranes et des panneaux dérivés du bois aux menuiseries et aux surfaces maçonnées. Pour un raccord extérieur étanche au vent et à la pluie battante.

Avantages:

- ✓ Mise en œuvre fiable : le même ruban s'utilise à l'intérieur et l'extérieur, grâce à la membrane fonctionnelle intelligente
- ✓ Gain de temps : le joint bénéficie d'une étanchéité immédiate à l'air et à la pluie battante ; le raccord est résistant
- ✓ Raccord sûr : la colle SOLID résistante à l'eau adhère très fortement même sur des supports minéraux
- ✓ Finesse extrême : la finesse du ruban facilite son pliage dans les coins

Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/contega-solido-iq-d



Réf.	GTIN	Longueur	Largeur	CHF / pièce	CHF / m
16811	4026639168115	30 m	8 cm	≥ 8 pce., ≥ 24 pce., ≥ 48 pce., ≥ 8 pce., ≥ 24 pce., ≥ 48 pce., ≥ 1 ct., ≥ 3 ct., ≥ 6 ct., ≥ 1 ct., ≥ 3 ct., ≥ 6 ct.	≥ 24 pce., ≥ 48 pce., ≥ 8 pce., ≥ 24 pce., ≥ 48 pce., ≥ 1 ct., ≥ 3 ct., ≥ 6 ct.
16815	4026639168153	30 m	10 cm	64,50 81,80	62,50 79,40
					2,15 2,73
					2,12 2,69
					2,08 2,65

≥ 4 pce., ≥ 12 pce., ≥ 24 pce., ≥ 4 pce., ≥ 12 pce., ≥ 24 pce., ≥ 1 ct., ≥ 3 ct., ≥ 6 ct., ≥ 1 ct., ≥ 3 ct., ≥ 6 ct.	≥ 12 pce., ≥ 24 pce., ≥ 4 pce., ≥ 12 pce., ≥ 24 pce., ≥ 1 ct., ≥ 3 ct., ≥ 6 ct., ≥ 1 ct., ≥ 3 ct., ≥ 6 ct.
121,30 159,70	118,90 158,10
117,20 155,80	4,04 5,32
3,96 5,27	3,91 5,19

Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 sacnet.

CONTEGA® SOLIDO IQ-X**Ruban adhésif de raccord pré-plié intelligent pour menuiseries/enduit, pour l'intérieur et l'extérieur****Application:**

Pour le raccord intérieur étanche à l'air et frein-vapeur des membranes et des panneaux dérivés du bois aux menuiseries et aux surfaces maçonnées. Pour un raccord extérieur étanche au vent et à la pluie battante.

Avantages:

- ✓ Mise en œuvre fiable : le même ruban s'utilise à l'intérieur et l'extérieur, grâce à la membrane fonctionnelle intelligente
- ✓ Gain de temps grâce au prépliage et à la surface adhésive apparente
- ✓ Raccord sûr : la colle SOLID résistante à l'eau adhère très fortement même sur des supports minéraux
- ✓ Extrêmement fin : la finesse du ruban facilite son pliage dans les coins

Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/contega-solido-iq-x



Réf.	GTIN	Longueur	Largeur	CHF / pièce		CHF / m
				≥ 12 pce.	≥ 60 pce.	≥ 12 pce.
				≥ 1 ct.	≥ 5 ct.	≥ 10 ct.
1AR03535	4026639235350	20 m	8 cm	60,60	59,60	3,03
					57,70	2,98
				≥ 8 pce.	≥ 40 pce.	≥ 120 pce.
				≥ 1 ct.	≥ 5 ct.	≥ 15 ct.
1AR03538	4026639235381	20 m	10 cm	72,30	71,00	3,62
					68,60	3,55
				≥ 6 pce.	≥ 30 pce.	≥ 60 pce.
				≥ 1 ct.	≥ 5 ct.	≥ 10 ct.
					≥ 10 ct.	≥ 10 pce.
1AR03568	4026639235688	20 m	15 cm	96,90	95,40	4,84
					92,10	4,77
						4,60

Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 sacnet.

CONTEGA® SOLIDO IQ-D**Ruban adhésif de raccord intelligent pour menuiseries / enduit + zone autocollante, pour l'intérieur et l'extérieur****Application:**

Pour le raccord intérieur étanche à l'air et frein-vapeur des membranes et des panneaux dérivés du bois aux menuiseries et aux surfaces maçonnées. Pour un raccord extérieur étanche au vent et à la pluie battante. La zone de collage du côté du non-tissé facilite le collage des menuiseries avant leur pose.

Avantages:

- ✓ Mise en œuvre fiable : le même ruban s'utilise à l'intérieur et l'extérieur, grâce à la membrane fonctionnelle intelligente
- ✓ Gain de temps : le joint bénéficie d'une étanchéité immédiate à l'air et à la pluie battante ; le raccord est résistant
- ✓ Raccord sûr : la colle SOLID résistante à l'eau adhère très fortement même sur des supports minéraux
- ✓ Mise en œuvre aisée grâce à la zone de collage supplémentaire du côté du non-tissé

Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/contega-solido-iq-d



Réf.	GTIN	Longueur	Largeur	CHF / pièce	CHF / m
16821	4026639168214	30 m	8 cm	≥ 8 pce., ≥ 24 pce., ≥ 48 pce., ≥ 8 pce., ≥ 24 pce., ≥ 48 pce., ≥ 1 ct., ≥ 3 ct., ≥ 6 ct., ≥ 1 ct., ≥ 3 ct., ≥ 6 ct.	≥ 24 pce., ≥ 48 pce., ≥ 8 pce., ≥ 24 pce., ≥ 48 pce., ≥ 1 ct., ≥ 3 ct., ≥ 6 ct.
16825	4026639168252	30 m	10 cm	90,30 108,50	89,10 106,80
					3,01 3,62
					2,97 3,56
					2,93 3,48
1AR02293	4026639222930	30 m	15 cm	145,90 143,00	142,00 4,86
					4,77 4,73

Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 sacnet.



Bande mousse précomprimée pour l'extérieur

Application:

La bande mousse précomprimée CONTEGA FIDEN EXO assure un raccord extérieur ouvert à la diffusion et l'étanchéité à la pluie battante des joints de menuiseries des bâtiments.

Avantages:

- ✓ Etanchéité durable des joints grâce à une résistance particulièrement forte aux intempéries
- ✓ Remplit les exigences les plus strictes : qualité BG1 et réaction au feu B1, P-ND504-1001
- ✓ Garantie des éléments de construction secs : étanche à la pluie battante et ouvert à la diffusion
- ✓ Montage garanti par le label de qualité RAL



Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/contega-fiden-exo

Réf.	GTIN	Longueur	Largeur	Joint	CHF/pièce	CHF/m
15547	4026639155474	10,0 m	10 mm	2-3 mm	≥ 30 pce. ≥ 90 pce. ≥ 180 pce. ≥ 1 ct. ≥ 3 ct. ≥ 6 ct.	≥ 90 pce. ≥ 90 pce. ≥ 180 pce. ≥ 3 ct. ≥ 3 ct. ≥ 6 ct.
15549	4026639155498	8,0 m	12 mm	3-6 mm	6,10 6,00 5,80 5,80 0,61 0,60 0,58	≥ 25 pce. ≥ 75 pce. ≥ 150 pce. ≥ 25 pce. ≥ 75 pce. ≥ 150 pce. ≥ 1 ct. ≥ 3 ct. ≥ 6 ct. ≥ 1 ct. ≥ 3 ct. ≥ 6 ct.
15548	4026639155481	10,0 m	15 mm	2-3 mm	≥ 20 pce. ≥ 60 pce. ≥ 120 pce. ≥ 20 pce. ≥ 60 pce. ≥ 120 pce. ≥ 1 ct. ≥ 3 ct. ≥ 6 ct.	≥ 60 pce. ≥ 60 pce. ≥ 120 pce. ≥ 1 ct. ≥ 3 ct. ≥ 6 ct.
15550	4026639155504	8,0 m	15 mm	3-6 mm	8,60 8,50 8,40 8,40 0,86 0,85 0,84	9,00 8,90 8,80 8,80 1,12 1,11 1,10
15552	4026639155528	5,0 m	15 mm	5-10 mm	7,80 7,70 7,50 7,50 1,56 1,54 1,50	8,50 8,40 8,20 8,20 1,98 1,95 1,91
15553	4026639155535	5,0 m	20 mm	5-10 mm	≥ 15 pce. ≥ 45 pce. ≥ 90 pce. ≥ 15 pce. ≥ 45 pce. ≥ 90 pce. ≥ 1 ct. ≥ 3 ct. ≥ 6 ct.	9,90 9,60 9,40 9,40 1,98 1,92 1,88
15555	4026639155559	4,3 m	20 mm	7-12 mm	10,80 10,60 10,50 10,50 2,51 2,47 2,44	9,20 9,10 9,00 9,00 2,79 2,76 2,73
15556	4026639155566	3,3 m	20 mm	8-15 mm	9,50 9,40 9,20 9,20 3,65 3,62 3,54	
15557	4026639155573	2,6 m	20 mm	10-18 mm		



Permet de fixer facilement les rouleaux entamés du ruban de garniture d'étanchéité CONTEGA FIDEN EXO

Avantages:

- ✓ Maintien du rouleau entamé
- ✓ Évite la décompression du rouleau
- ✓ Économie de matériel et de coût

Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/klipfix



Réf.	GTIN	CHF/pièce
15651	4026639156518	1 pièce 11,10



Sous-couche pulvérisable pour l'intérieur et l'extérieur

Application:

Sous-couche d'accroche pour bois, panneaux en fibres de bois, maçonnerie, enduit et béton, pour la préparation et la consolidation du support en vue de l'application ultérieure des rubans adhésifs comme par exemple: gamme TESCON (VANA / No.1...) et la gamme EXTOSEAL.

Avantages:

- ✓ Facilité de mise en œuvre : pulvérisation directe avec la bombe aérosol ; aucune salissure de la sous-couche dans son contenant
- ✓ Assemblages fiables : pénétration profonde dans le matériau et consolidation de supports non solides ou poussiéreux
- ✓ Gain de temps : dans le cas de supports absorbants, possibilité de coller les rubans adhésifs sans délai de séchage
- ✓ Souplesse d'utilisation : utilisation sur des supports secs et légèrement humides



Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/tescon-sprimer

Réf	GTIN	Contenu	Largeur rub. adh.	Rendement*	CHF/pièce
				≥ 12 pce. ≥ 1 ct. ≥ 16,60	≥ 60 pce. ≥ 5 ct. 16,40
1AR01114	4026639211149	400 ml	60 mm 75 mm 150 mm	ca. 20 m ca. 17 m ca. 9 m	≥ 120 pce. ≥ 10 ct. 16,00
1AR01050	4026639210500	750 ml	60 mm 75 mm 150 mm	ca. 38 m ca. 31 m ca. 17 m	≥ 42 pce. ≥ 7 ct. 28,50
				≥ 6 pce. ≥ 1 ct. 29,00	≥ 84 pce. ≥ 14 ct. 28,10

* Les quantités consommées peuvent varier selon le support et la méthode d'application. | Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 sachet.

TESCON® PRIMER RP

Sous-couche sans solvants pour l'intérieur et l'extérieur

Application:

Sous-couche d'accroche pour bois, panneaux en fibres de bois, maçonnerie, enduit et béton, pour la préparation et la consolidation du support en vue de l'application ultérieure des rubans adhésifs comme par exemple: gamme TESCON (VANA / No.1...) et la gamme EXTONSEAL.

Avantages:

- ✓ Assemblages fiables : pénétration profonde dans le matériau et consolidation de supports non solides ou poussiéreux
- ✓ Gain de temps : aucun séchage nécessaire dans le cas de supports absorbants
- ✓ Souplesse d'utilisation : utilisation sur des supports secs et légèrement humides
- ✓ Application et répartition possibles avec une seule main, grâce au distributeur-doseur

Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/tescon-primer-rp



Réf.	GTIN	Contenu	Largeur rub. adh.	Rendement*
Dose				
11427 **	4026639114273	0,75 l	60 mm	ca. 60 m
			75 mm	ca. 45 m
			150 mm	ca. 22 m
Dose				
11430	4026639114303	2,5 l	60 mm	ca. 185 m
			75 mm	ca. 150 m
			150 mm	ca. 75 m
Spenderflasche				
11449	4026639114495	1 l	60 mm	ca. 75 m
			75 mm	ca. 60 m
			150 mm	ca. 30 m

* Les quantités consommées peuvent varier selon le support et la méthode d'application. | Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 sachet.

** Fin de série



Caractéristiques techniques:

Matériau	copolymère acrylique, sans solvants
Température de mise en œuvre	de -10 °C à +45 °C
Résistance à la température	stable entre -40 °C et +90 °C
Stockage	à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec



KAFLEX post

Manchettes pour câbles à insérer ultérieurement, pour l'intérieur et l'extérieur

Application:

Pour l'intégration rapide et durablement fiable dans la couche d'étanchéité de câbles et de gaines jusqu'à 20 mm déjà posés.

Avantages:

- ✓ Raccord conforme à la pratique au niveau de câbles déjà posés
- ✓ Facilité de mise en œuvre : souplesse et élasticité extrêmes
- ✓ Raccord fiable grâce à la colle SOLID, résistante à l'eau
- ✓ Respect des réglementations : collages étanches à l'air selon les normes SIA 180, DIN 4108-7, ÖENORM B 8110-2 et la RE 2020

Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/kaflex-post



Réf.	GTIN	Longueur	Largeur	pièce / sac.
1AR02187	4026639221872	14 cm	14 cm	10

Sachets complets seulement. Non disponible en quantité fractionnée.

ROFLEX 20

Manchettes pour conduits pour l'intérieur et l'extérieur, Ø 15-30 mm

Application:

Pour la réalisation rapide et durablement étanche des passages de câbles et de conduits à travers la couche d'étanchéité à l'air. S'utilisent également à l'extérieur, par exemple sur les écrans de sous-toitures ou les freins-vapeur de rénovation.

Avantages:

- ✓ Réalisation rapide et facile de l'étanchéité à l'intérieur et l'extérieur
- ✓ Raccord fiable grâce à la colle SOLID, résistante à l'eau
- ✓ Solution pratique : possibilité de faire coulisser les conduits dans la manchette, sans compromettre l'étanchéité du raccord
- ✓ Extrêmement souple et élastique, raccord plan s'adapte au support

Plus d'informations sur le produit:
proclima.ch/fr/roflex-20



Réf.	GTIN	Longueur	Largeur	pièce / sac.
1AR02192	4026639221926	14,5 cm	14,5 cm	15

Sachets complets seulement. Non disponible en quantité fractionnée.



ROFLEX^{SOLIDO}

Manchettes pour conduits enduisibles et autocollantes, pour l'intérieur et l'extérieur

Application:

Destinée au raccord rapide et durablement étanche de passages de conduits à travers murs et plafonds en maçonnerie ou en béton, ainsi qu'en panneaux denses en fibres de bois ou dérivés du bois.

Avantages:

- ✓ Etanchéité rapide et facile à l'intérieur et l'extérieur, dans la construction en maçonnerie ou en béton
- ✓ Raccord fiable grâce à la colle SOLID, résistante à l'eau
- ✓ Solution pratique : possibilité de faire coulisser les conduits dans la manchette, sans compromettre l'étanchéité du raccord
- ✓ Extrêmement souple et élastique, raccord plan s'adapte au support

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/roflex-solido



Ref.	GTIN	ø manchette	pour ø conduits	pcs./ct.	CHF/carton	CHF/pièce
ROFLEX SOLIDO 50						
1AR02203	4026639222039	200 mm	Ø 50-80 mm	6	≥ 6 pce. ≥ 1 ct.	≥ 30 pce. ≥ 10 ct.
ROFLEX SOLIDO 100						
1AR02206	4026639222060	250 mm	Ø 90-120 mm	6	≥ 6 pce. ≥ 1 ct.	≥ 30 pce. ≥ 5 ct.
ROFLEX SOLIDO 150						
1AR02208	4026639222084	296 mm	Ø 130-170 mm	6	≥ 6 pce. ≥ 1 ct.	≥ 30 pce. ≥ 5 ct.
ROFLEX SOLIDO 200						
1AR02210	4026639222107	346 mm	Ø 180-220 mm	6	≥ 6 pce. ≥ 1 ct.	≥ 30 pce. ≥ 5 ct.

Cartons complets seulement. Non disponible en quantité fractionnée.

WELDANO[®] ROFLEX

Manchette pour conduits, permettant un soudage homogène, pentes comprises entre 3° et 25°

Application:

Réalisation fiable de percements de conduits dans le système d'écrans de sous-toiture SOLITEX WELDANO. La manchette préfabriquée permet une réalisation facile, rapide et durablement étanche des passages de conduits. Convient aux pentes de toit entre 3° et 25°.

Avantages:

- ✓ Maintien des éléments de construction au sec : étanchéité à l'air, à la pluie et à l'eau
- ✓ Etanchéité fiable du joint : soudage homogène à l'aide du solvant de soudage ou d'un appareil à air chaud
- ✓ Utilisation aisée : résistance extrême à la traction
- ✓ Solution pratique : possibilité de faire coulisser les conduits dans la manchette, sans compromettre l'étanchéité du raccord

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/weldano-roflex



Ref.	GTIN	ø manchette	pour ø conduits	CHF/pièce
16371	4026639163714	225 mm	90-125 mm	≥ 1 pce. ≥ 1 ct.
				41,80

Ref.	GTIN	CHF/carton	CHF/pièce
		≥ 5 pce. ≥ 1 ct.	≥ 10 pce. ≥ 10 ct.
		36,20	32,50

WELDANO[®] ROFLEX PLUS

Manchette pour conduits, permettant un soudage homogène, pentes comprises entre 3° et 50°

Application:

Manchette pour conduits, soudable de manière homogène, destinée à la réalisation fiable de passages de conduits dans le système d'écrans de sous-toiture SOLITEX WELDANO. Convient aux pentes de toit entre 3° et 50°. Pour obtenir également une étanchéité durable en cas de refoulement d'eau, il faut souder un morceau de bande SOLITEX WELDANO-S 3000 sur l'oeillet existant (cf. consignes de mise en oeuvre).

Avantages:

- ✓ Etanchéité à l'air, à la pluie et à l'eau
- ✓ Etanchéité fiable du joint : soudage homogène à l'aide du solvant de soudage ou d'un appareil à air chaud
- ✓ Utilisation aisée : résistance à la traction et solidité extrêmes
- ✓ Pour l'étanchéité en cas de rétention d'eau, il suffit de prolonger la bride avec SOLITEX WELDANO-S 3000

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/weldano-roflex-plus



Ref.	GTIN	Longueur	Largueur	pour ø conduits	CHF/pièce
1AR00452	4026639204523	48 cm	48 cm	90-125 mm	≥ 1 pce. ≥ 1 ct.
					42,50

CHF/pièce	≥ 5 pce. ≥ 5 ct.	≥ 10 pce. ≥ 10 ct.
	36,80	33,20

WELDANO[®] ROFLEX MODI 50

Manchette pour conduits, permettant un soudage homogène, Ø 25 à 50 mm

Application:

Réalisation fiable de percements de conduits dans le système d'écrans de sous-toiture SOLITEX WELDANO. La manchette préfabriquée permet une réalisation facile, rapide et durablement étanche des passages de conduits. Convient aux pentes de toit à partir de 5°.

Avantages:

- ✓ Maintien des éléments de construction au sec : étanchéité à l'air, à la pluie et à l'eau
- ✓ Etanchéité fiable du joint : soudage homogène à l'aide du solvant de soudage ou d'un appareil à air chaud
- ✓ Utilisation aisée : résistance à la traction et solidité extrêmes
- ✓ Pour conduits d'un diamètre de 25 à 50 mm

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/weldano-roflex-modi



Ref.	GTIN	Long	Larg.	pour ø conduits	CHF/pièce
1AR04510	4026639245106	180 mm	180 mm	25-50 mm	≥ 2 pce. ≥ 1 ct.
					52,60

CHF/carton	≥ 10 pce. ≥ 5 ct.	≥ 20 pce. ≥ 10 ct.
	45,60	41,00

Cartons complets seulement. Non disponible en quantité fractionnée.



NOUVEAU

WELDANO® ROFLEX MODI 130-165

Manchette pour conduits, permettant un soudage homogène, Ø 100-165 mm

Application:

Réalisation fiable de percements de conduits dans le système d'écrans de sous-toiture SOLITEX WELDANO. La manchette préfabriquée permet une réalisation facile, rapide et durablement étanche des passages de conduits. Convient aux pentes de toit à partir de 5°.

Avantages:

- ✓ Maintien des éléments de construction au sec : étanchéité à l'air, à la pluie et à l'eau
- ✓ Etanchéité fiable du joint : soudage homogène à l'aide du solvant de soudage ou d'un appareil à air chaud
- ✓ Utilisation aisée : résistance à la traction et solidité extrêmes
- ✓ Pour conduits d'un diamètre de 100 à 130 mm / 135 à 165 mm

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/weldano-roflex-modi



Ref.	GTIN	ø manchette	pour ø conduits
WELDANO ROFLEX MODI 130			
1AR04089	4026639240897	360 mm	130 mm
WELDANO ROFLEX MODI 165			
1AR04504	4026639245045	400 mm	165 mm



NOUVEAU

Caractéristiques techniques:

Matériau	composé polyuréthane-polyester, élément central élastique	
Diamètre du conduit	100-130 mm / 135-165 mm	
Exposition aux intempéries	6 mois (FR : 4 mois)	
Résistance à la température	stable entre -40 °C et +90 °C	

WELDANO® TURGA HS

Solvant de soudage, à base de solvant organique

Application:

Solvant destiné au soudage étanche à l'eau des chevauchements d'écrans de sous-toiture en PU (par exemple SOLITEX WELDANO 3000). Convient également au soudage des produits du système pour l'étanchéité de détails, comme par exemple la bande de raccord SOLITEX WELDANO-S 3000.

Avantages:

- ✓ Travail efficace : économique à l'usage
- ✓ Moins d'odeurs pour un travail plus agréable
- ✓ Travail rapide : garantit des assemblages fiables, permettant une sollicitation rapide
- ✓ Un système fiable : produit de soudage adapté au système SOLITEX WELDANO

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/weldano-turga-hs



Réf.	GTIN	Contenu	Rendement
1AR04654	4026639246547	1 Liter	Largeur min. 30 mm: ca. 200-250 m*

* Les quantités consommées peuvent varier selon le support et la méthode d'application. | Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 sachet.

WELDANO® ROFLEX MODI 260-360

Manchette pour conduits, permettant un soudage homogène, Ø 230-360 mm

Application:

Réalisation fiable de percements de conduits dans le système d'écrans de sous-toiture SOLITEX WELDANO. La manchette préfabriquée permet une réalisation facile, rapide et durablement étanche des passages de conduits. Convient aux pentes de toit à partir de 5°.

Avantages:

- ✓ Maintien des éléments de construction au sec : étanchéité à l'air, à la pluie et à l'eau
- ✓ Etanchéité fiable du joint : soudage homogène à l'aide du solvant de soudage ou d'un appareil à air chaud
- ✓ Utilisation aisée : résistance à la traction et solidité extrêmes
- ✓ Pour conduits d'un diamètre de 230 à 260 mm / 290 à 320 mm / 330 à 360 mm

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/weldano-roflex-modi



Réf.	GTIN	ø manchette	pour ø conduits
WELDANO ROFLEX MODI 260			
1AR04505	4026639245052	500 mm	260 mm
WELDANO ROFLEX MODI 320			
1AR04508	4026639245083	560 mm	320 mm
WELDANO ROFLEX MODI 360			
1AR04509	4026639245090	600 mm	360 mm



NOUVEAU

Caractéristiques techniques:

Matériau	composé polyuréthane-polyester	
Diamètre du conduit	230-260 mm / 290-320 mm / 330-360 mm	
Exposition aux intempéries	6 mois (FR : 4 mois)	
Résistance à la température	stable entre -40 °C et +90 °C	

Caractéristiques techniques:

Matériau	tétrahydrofurane (90 %), cyclohexanone (10 %)	
Température de mise en œuvre	> 0 °C, idéalement entre 18 et 20 °C	
Stockage	de +15 °C à +25 °C, dans un endroit sec et bien aéré, exclusivement dans le récipient d'origine, à l'écart de la chaleur et de toute source d'inflammation	

* Les quantités consommées peuvent varier selon le support et la méthode d'application. | Décolisage sur demande. Livrable à partir de 1 sachet.



WELDANO® TURGA

Solvant de soudage

Application:

Solvant destiné au collage étanche à l'eau des chevauchements d'écrans de sous-toiture en PU (par exemple SOLITEX WELDANO 3000). Convient également au collage des produits du système pour l'étanchéité de détails, comme par exemple la bande de raccord SOLITEX WELDANO-S 3000.

Avantages:

- ✓ Economique à l'usage
- ✓ Garantit des assemblages fiables, permettant une sollicitation rapide
- ✓ Produit de soudage adapté au système SOLITEX WELDANO

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/weldano-turga



Réf.	GTIN	Contenu	Rendement
16436	4026639164360	1 litre	Largeur min. 30 mm: ca. 200-250 m*

Bouteille-pinceau

Outil doseur pour WELDANO TURGA

Application:

Outil permettant une application particulièrement facile et rapide du solvant de soudage WELDANO TURGA.

Avantages:

- ✓ Possibilité de travailler d'une seule main
- ✓ Aucune pollution du solvant dans le contenant
- ✓ Contenance 500 ml

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/bouteille-pinceau



Réf.	GTIN	Contenance	Largeur	CHF/pièce
16440	4026639164407	500 ml	35 mm (Pinset)	29,20

ROLLFIX

Rouleau-marouffeur



Application:

Outil pratique pour exercer une pression uniforme sur le joint soudé entre deux écrans de sous-toiture SOLITEX WELDANO.

Avantages:

- ✓ Surface propre et lisse grâce au rouleau en silicone
- ✓ Poignée ergonomique pour une bonne transmission de la force

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/rollfix



Réf.	GTIN	Largeur	CHF/pièce
4026639164391	16439	(Rolle) 40 mm	58,90

WELDANO® INCAV

Préformé pour angles rentrants, permettant un soudage homogène

Application:

Réalisation fiable de raccords d'angle rentrant dans le système de sous-toiture SOLITEX WELDANO. Vu l'homogénéité du matériau, le préformé ouvert à la diffusion et préalablement soudé en usine se fixe sur l'écran de sous-toiture SOLITEX WELDANO 3000 à l'aide du solvant de soudage ou d'un appareil à air chaud.

Avantages:

- ✓ Réalisation facile du point de raccord sensible grâce à une préfabrication en usine
- ✓ Etanchéité fiable des angles : soudage homogène à l'aide du solvant de soudage ou d'un appareil à air chaud
- ✓ Résistance à la traction et solidité extrêmes
- ✓ Adaptation facile des dimensions du préformé, par exemple en longueur, à l'aide d'un cutter ou de ciseaux

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/weldano-incav



Réf.	GTIN	Long. de côté	Largeur de côté	pièces / ct.	CHF / carton	CHF / pièce
16361	4026639163615	15 cm	15 cm	4	≥ 4 pce. ≥ 20 pce. ≥ 1 ct.	≥ 40 pce. ≥ 20 pce. ≥ 1 ct.
					33,80	10,42
					8,45	7,58

Cartons complets seulement. Non disponible en quantité fractionnée.

WELDANO® INVEX

Préformé pour angles sortants, permettant un soudage homogène

Application:

Réalisation fiable de raccords d'angle sortants dans le système de sous-toiture SOLITEX WELDANO. Vu l'homogénéité du matériau, le préformé ouvert à la diffusion et préalablement soudé en usine se fixe sur l'écran de sous-toiture SOLITEX WELDANO 3000 à l'aide du solvant de soudage ou d'un appareil à air chaud.

Avantages:

- ✓ Réalisation facile du point de raccord sensible grâce à une préfabrication en usine
- ✓ Etanchéité fiable des angles : soudage homogène à l'aide du solvant de soudage ou d'un appareil à air chaud
- ✓ Résistance à la traction et solidité extrêmes
- ✓ Adaptation facile des dimensions du préformé, par exemple en longueur, à l'aide d'un cutter ou de ciseaux

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/weldano-invex



Réf.	GTIN	Long. de côté	Largeur de côté	pièces / ct.	CHF / carton	CHF / pièce
16366	4026639163660	15 cm	15 cm	4	≥ 4 pce. ≥ 20 pce. ≥ 1 ct.	≥ 40 pce. ≥ 20 pce. ≥ 1 ct.
					60,00	16,95
					54,00	15,00

Cartons complets seulement. Non disponible en quantité fractionnée.



15
EN 13859-1



15
EN 13859-1

WELDANO® INVEX 3D

Préformé 3D pour angles de fenêtre de toit, permettant un soudage homogène

Application:

Réalisation fiable de raccords d'angles pour une fenêtre de toit dans le système de sous-toiture SOLITEX WELDANO. Vu l'homogénéité du matériau, le préformé ouvert à la diffusion et préalablement soudé en usine se fixe sur l'écran de sous-toiture SOLITEX WELDANO 3000 à l'aide du solvant de soudage ou d'un appareil à air chaud.

Avantages:

- ✓ Réalisation facile du point de raccord sensible grâce à une préfabrication en usine
- ✓ Etanchéité fiable des angles : soudage homogène à l'aide du solvant de soudage ou d'un appareil à air chaud
- ✓ Résistance à la traction et solidité extrêmes
- ✓ Adaptation facile des dimensions du préformé, par exemple en longeur, à l'aide d'un cutter ou de ciseaux

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/weldano-invex-3d



Ref.	GTIN	Long. de côté	Largeur de côté	pièce/ct.	CHF /carton	CHF /pièce
				≥ 4 pce. ≥ 1 ct.	≥ 20 pce. ≥ 5 ct.	≥ 40 pce. ≥ 10 ct.
1AR04512	4026639245120	120 cm	120 cm	4	77,50 68,60	19,38 17,15

Cartons complets seulement. Non disponible en quantité fractionnée.

SOLTEMPA

Ruban adhésif de raccord anti-UV

Application:

Ruban destiné au pied de versant, posée sur SOLITEX WELDANO pour réaliser le raccord ouvert du pied de versant avec la bavette. Permet l'écoulement des eaux de la sous-toiture dans la gouttière.

Avantages:

- ✓ Excellente durée de vie : test de vieillissement aux UV réussi pendant 10 000 h au lieu de 336 h
- ✓ Protection durable grâce à l'extrême résistance de la double membrane TEEE au vieillissement et à la chaleur
- ✓ Mise en œuvre facile et fiable grâce au film transfert séparé en deux bandes : adhérence immédiate sur les supports solides
- ✓ Souplesse d'utilisation : utilisation également possible en façade

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/soltempa



Ref.	GTIN	Longueur	Largeur	pièce/ct.	CHF /pièce
				≥ 1 pce. ≥ 1 ct.	≥ 6 pce. ≥ 6 ct.
1AR02259	4026639222596	30 m	280 mm	1	183,80 180,60

Force de traction max. longit./transv. 480 N/5 cm / 340 N/5 cm

≥ 12 pce.
≥ 12 ct.

177,80

ADHERO Floor Drain

Siphon de sol dans le système SOLITEX ADHERO

Application:

Pièce préformée pour l'évacuation verticale de l'eau à travers le complexe de planchers et de toitures. Mise en place avec raccordement à un système de tuyaux ou de flexibles pour l'évacuation temporaire de l'eau

Avantages:

- ✓ Mise en place rapide : il suffit de forer un trou dans l'élément de construction. Pas besoin de fraisage.
- ✓ Evacuation de l'eau en toute sécurité : écoulement fiable grâce à une bride ultraplate avec une faible hauteur de montage
- ✓ Intégration étanche à l'eau : raccord de l'écran SOLITEX ADHERO au siphon grâce au ruban adhésif SOLID TESCON VANA
- ✓ Gain de temps et conception fiable : raccordement à des tuyaux et flexibles pour l'évacuation provisoire de l'eau

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/adhero-floor-drain



Art.-Nr.	GTIN	ø extérieur bride	ø extérieur tuyau	CHF /pièce
				1 pièce
1AR03200	4026639232007	300 mm	63 mm	120,60

INSTAABOX

Boîtier d'installation

Application:

Dans les constructions dépourvues de vide technique, l'INSTAABOX peut créer un espace pour des boîtiers électriques, etc. Pour cela, l'INSTAABOX est placé sur la couche frein-vapeur et étanche à l'air existante et raccordé à celle-ci de manière étanche à l'air. Le boîtier INSTAABOX s'utilise à la fois sur les murs intérieurs et extérieurs.

Avantages:

- ✓ Pour câbles et conduits jusque 20 mm de diamètre
- ✓ Respect des réglementations : collages étanches à l'air selon les normes SIA 180, DIN 4108-7, ÖENORM B 8110-2 et la RE 2020
- ✓ Offre de l'espace pour jusqu'à trois boîtiers d'appareillage
- ✓ Agrandissement à volonté : découpage facile et rassemblement par ruban adhésif (p.ex. TESCON VANA)

Plus d'informations sur le produit:

proclima.ch/fr/instaabox




Ref.	GTIN	Longueur	Largeur	pièce/ct.	CHF /carton	CHF /pièce
				≥ 10 pce. ≥ 1 ct.	≥ 100 pce. ≥ 10 ct.	≥ 50 pce. ≥ 5 ct.
1AR02160	4026639221605	32 cm	19 cm	10	49,40 46,80	4,94 4,68

Résistance à la température stable entre -10 °C à +80 °C

4,44

Service commercial pro clima

Des interlocuteurs compétents et présents sur place, pour toutes les questions liées à l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment, des explications adaptées à la pratique, des connaissances en physique du bâtiment, des produits et des systèmes intégrés.

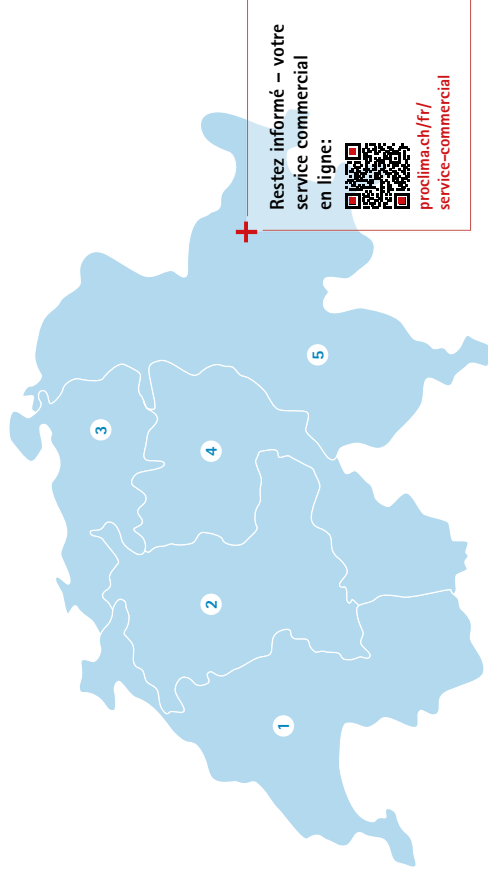

Région Suisse romande

1 Jean-Michel Bertrand
portable : 079 456 52 99
jean-michel.bertrand@proclima.ch



Région Suisse centre-ouest

2 Christian Schneuwly
portable : 079 920 71 04
christian.schneuwly@proclima.ch



Gebiet Suisse nord

3 Ali Dibrani
portable : 079 541 36 03
ali.dibrani@proclima.ch



Région Suisse centre-sud

4 Tobias Lötscher
portable : 079 554 81 34
tobias.loetscher@proclima.ch



Région Suisse orientale et méridionale

5 Richard Kurtz
portable : 079 884 41 25
richard.kurtz@proclima.ch



Le service technique d'application – Enveloppe du bâtiment

Philipp Küchler
Tél. : 061 511 38 59
portable : 079 309 22 27
philipp.kuechler@proclima.ch



Gestion du service commercial pro clima CH GmbH

Axel Schmidt
portable : +49 160 5536 389
axel.schmidt@proclima.ch



Hotline technique

Les ingénieurs spécialisés dans la construction bois et le bâtiment vous apportent une aide professionnelle, simple et rapide: des solutions pour une réalisation économique, fiable et saine de votre projet d'habitat.

- ✓ Réponses rapides aux questions sur la physique du bâtiment
- ✓ Les ingénieurs et spécialistes en construction du service technique vous apportent une aide grâce à leurs connaissances spécifiques
- ✓ Appréciation des constructions
- ✓ Conseils sur l'utilisation et la pose de systèmes et des produits
- ✓ Vérification et validation de constructions et parois

Suisse allemande et italienne (Secteur 2, 3, 4) :

Téléphone : 052 588 00 79 · eMail: technik@proclima.ch

Suisse romande (Secteur 1) :

Téléphone : 022 518 18 98 · eMail: technik@proclima.ch



Hotline technique Enveloppe du bâtiment : Philipp Küchler

Appréciations et vérifications de parois vis-à-vis de la physique du bâtiment

Transmettez-nous tout simplement vos questions concernant une évaluation de l'humidité des parois. Nous vérifions et évaluons vos parois – aussi pour des constructions plates exigeantes en matière de physique du bâtiment – et assumons ainsi la responsabilité découlant de votre activité de conseil.

- ✓ Evaluation rapide et gratuite concernant l'humidité des parois pour vous et vos clients
- ✓ Plus de sécurité et moins de responsabilité pour vous
- ✓ Vérification et évaluation avec un logiciel de physique du bâtiment de l'Institut Fraunhofer pour la physique du bâtiment
- ✓ Mur, plafond, toiture inclinée
- ✓ Tout comme les constructions exigeantes en terme de physique du bâtiment telles que les toitures plates

Service info et service commandes

Le service info pro clima est le moyen le plus rapide pour obtenir toutes les informations sur les systèmes, produits, événements et actions. Vous pouvez aussi y demander de la documentation et des échantillons.

Kristine Hartnagel (allemand / français)

Téléphone : 061 51 13 800 · eMail: kristine.hartnagel@proclima.ch



Kristine Hartnagel

Jessica Müller (allemand)

Téléphone : 061 51 13 872 · eMail: jessica.mueller@proclima.ch



Jessica Müller

Service-Hotline: pro clima CH GmbH

Téléphone : 052 588 02 52 · eMail: info@proclima.ch

Séminaires

Connaissances actuelles où et quand vous le souhaitez

Selon vos besoins, nous vous proposons – à vos collaborateurs ou à vos clients – des formations pratiques à la date, au lieu et sur le thème que vous souhaitez. Contactez le service commercial qui vous conseillera volontiers à ce sujet! Soyez plus sûrs lors de la conception et de la réalisation de l'enveloppe du bâtiment. Le programme de formation en plusieurs étapes et modules comprend une partie théorique et pratique et chacun y trouvera ce dont il a besoin. Informations complémentaires et dates actuelles sous

proclima.ch/seminare · seminare@proclima.ch · Téléphone : 052 588 00 90

pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9 · 4058 Basel · info@proclima.ch · proclima.ch



Demandez gratuitement

pro clima SAVOIR compact

Avec notre SAVOIR compact vous retrouverez tout le savoir-faire Pro Clima, les informations importantes sur la physique et l'enveloppe du bâtiment, les différents systèmes de construction, le service après-vente, etc. Un guide complet pratique et actuel.

Demandez votre catalogue gratuit

info@proclima.ch
proclima.ch/fr



Votre partenaire pro clima: