

ISOLATION 2025



Liste de prix



best wood **LAMBREQUIN**

Le nouveau panneau isolant en fibres de bois avec revêtement pour intégrer les structures des brise-soleil orientables. *Plus d'informations en page 26/27*



Vente service extérieur



9 Franz Rempfler (allemand)
Portable +41 (0)79 918 70 30
E-mail franz.rempfler@schneider-holz.com



10 Benno Schürch (allemand)
Portable +41 (0)79 639 21 10
E-mail benno.schuerch@schneider-holz.com



11 Michael Binder (allemand)
Portable +41 (0)79 206 51 93
E-mail michael.binder@schneider-holz.com



12 Gregor Strebel
Portable +41 (0)79 637 50 20
E-mail gregor.strebel@schneider-holz.com

Vente service intérieur



9 Alexander Welser (allemand)
Tél. +41 (0)71 918 79 75
Fax +41 (0)71 918 79 78
E-mail alexander.welser@schneider-holz.com



10 Maren Hinger (allemand)
Tél. +41 (0)71 918 79 73
Fax +41 (0)71 918 79 78
E-mail maren.hinger@schneider-holz.com



11 12 Timo Schmid
Tél. +41 (0)71 918 79 74
Fax +41 (0)71 918 79 78
E-mail timo.schmid@schneider-holz.com



Niclas Gröber (allemand)
Responsable d'équipe de vente en Suisse
Tél. +41 (0)71 918 79 83
Fax +41 (0)71 918 79 78
E-mail niclas.groeber@schneider-holz.com



Service des expéditions



Volker Hecht (allemand)
Service des expéditions
Tél. +41 (0)71 918 79 71
E-mail volker.hecht@schneider-holz.com

Support technique francophone



Gregor Strebel
Portable +41 (0)79 637 50 20
E-mail gregor.strebel@schneider-holz.com



Laurent Goncerut
Ingénieur (ETS) en constructions bois
Portable +41 (0)79 232 83 73
E-mail laurent.goncerut@schneider-holz.com

TABLE DES MATIÈRES

ISOLANTS FLEXIBLES	4
best wood FIBRE	4
best wood FLEX 50	6
 PANNEAUX isolants EN FIBRE DE BOIS	8
best wood MULTITHERM 110	8
best wood MULTITHERM 140	10
best wood TOP 140	12
best wood TOP 160	13
best wood TOP 180	14
best wood TOP 220	15
best wood WALL 140	16
best wood WALL 180	18
best wood WALL 140/180 pré-enduit	20
best wood FLOOR 160	22
best wood FLOOR 220	23
 ACCESSOIRES	24
best wood Cale d'étanchéité pour tablettes de fenêtres	24
best wood Lambrequin	26
best wood ISOLATION PERIPHERIQUE I.T.E	28
Accessoires SITE pour panneaux isolants en fibre de bois	29
Moyens de fixation SITE	36
Pare-vapeur et lés d'étanchéité	38
Collage et étanchéité à l'air	42
Lisses de montage	44
Outils	44
Moyens de fixation des isolants de sous-toiture	46

Vous trouverez nos **produits bois**
dans nos liste de prix BOIS 2025.



Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

best wood **FIBRE**

Isolation à insuffler en fibres de bois

Veuillez-vous référer aux
instructions de pose !
www.schneider-holz.com



Description du produit

best wood FIBRE offre la possibilité d'isoler de manière optimale et sans espaces vides les constructions complexes. Grâce à la capacité des fibres de bois à s'entremêler, une densité d'insufflation à partir de 38 kg/m³ suffit pour garantir la stabilité et empêcher tout tassement. FIBRE est adapté pour les applications industrielles et/ou lors d'assainissement de bâtiments existants.



Domaines d'application selon la norme DIN 4108-10

DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR



- Isolation entre chevrons
- Isolation dans les parois en poteaux-poutres et les ossatures bois
- Isolation de planchers en bois
- Isolation soufflée sur plancher de comble
- Isolation souple entre montants bois sur un support minéral

Toutes les informations sur la mise en œuvre et les données techniques sont téléchargeables depuis notre site :

www.schneider-holz.com

Informations pratiques :

L'isolant FIBRE ne doit être mis en œuvre que par des collaborateurs ayant suivi une formation spécifique auprès de l'entreprise SCHNEIDER.

Prix

Numéro d'article	Emballage	Conditionnement	Poids/Palette	PU	Prix CHF/kg	Prix CHF/m ³ avec 38 kg/m ³
8203FIBRE	Par balle individuelle	21 balles à 15 kg	315 kg	kg	1,10	41,80
8203INDUSTRIE	balles en vrac, emballage industriel sur palette	21 balles à 14 kg	294 kg	kg	1,10	41,80

Livraison uniquement par palette complète !

Format de livraison

Taille des balles	800 x 420 x 320 mm
Taille des palettes	0,85 x 1,20 x 2,50 m (europalette)
Emballage	housse étirable

Caractéristiques techniques

Autorisation de mise sur le marché	ETA 16/0954
Densité d'insufflation recommandée, caissons ouverts, à plat*	env. 28 [kg/m³]
Densité d'insufflation recommandée, pour un remplissage d'espaces clos	38–45 [kg/m³]
Conductivité thermique, valeur déclarée λ_D (selon SIA 279)	0,038 [W/mK]
Réaction au feu selon DIN EN 13501-1	E
Classe de matériaux selon DIN 4102-1	B2
Résistance à l'écoulement de l'air	> 5 [kPa·s/m²]
Composants	fibres de bois et sulfate d'ammonium (retardateur de flamme)
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	2
Capacité thermique spécifique	2100 [J/(kgK)]
Classification pour destruction du produit selon AVV	030105, 170201

* Lors du calcul de la résistance à la conductivité thermique des composants de construction appliquer l'épaisseur de pose réduite de 15 % pour une insufflation ouverte.

FIBRE-MOBIL

Location de remorque avec souffleuse-cardeuse et accessoires

Description du produit FIBRE-MOBIL

La FIBRE-MOBIL est à votre disposition comme **remorque de location**. Elle est louée entièrement équipée avec une **souffleuse-cardeuse de X-Floc** et tous les accessoires nécessaires.

Prix de location FIBRE-MOBIL	PU	Prix CHF
par jour	Jour	150,00

Caractéristiques techniques de la souffleuse-cardeuse :

- Pression d'alimentation : max. 500 mbar
- Débit jusqu'à 1200 kg/h
- Volume d'air (nominal/mesuré) : 800–650 m³/h
- Sas V = env. 20 l / 6 chambres avec ventilation des chambres de sas, entraînement du sas par moto-réducteur
- Valeur de raccordement : 10,8 kW
- Raccordement électrique : 2 x 400 V / 50 Hz / 3 x 16 A / N / PE
ou
1 x 400 V / 50 Hz / 3 x 16 A / N / PE
1 x 230 V / 50 Hz / 1 x 16 A / N / PE
- Dimensions : env. 1300 x 1020 x 1800 (L x l x h)
- Volume de la trémie de remplissage : env. 1,0 m³
- Poids env. 460 kg



PLAQUE D'INSUFFLATION

Panneau d'insufflation pour le remplissage d'éléments en usine

- Dimensions : (standard) env. 3 000 x 900 x 500mm (L x l x h)



Prix de location PLAQUE D'INSUFFLATION FIBRE-MOBIL incl.	PU	Prix CHF
par Jour	Jour	300,00

Vous n'avez encore aucune expérience en isolation à insuffler en fibres de bois ?

Notre offre de séminaire à votre intention : Devenez maintenant avec votre équipe des spécialistes de l'isolation à insuffler best wood SCHNEIDER.

Pour faire au mieux, réservez dès maintenant une formation individuelle sur site.

Veillez vous informer auprès de votre service commercial compétent.

Formations avec certificat	Prix CHF
Formation en Suisse romande	sur demande



Avantages de la FIBRE-MOBIL

- Temps de mise en œuvre rapide, tout le matériel est embarqué
- Éclairage intérieur lumineux
- Outils d'insufflation correctement rangés et facilement accessibles

Caractéristiques techniques de la FIBRE-MOBIL

- Poids total effectif : 1 700 kg
- Poids total max. : 2 500 kg
- Dimensions du plateau : 4100 x 2100 x 350 mm
- Hauteur de la remorque : 4100 mm

Accessoires de la FIBRE-MOBIL

- Buse d'insufflation NW50-80
- Buse d'insufflation NW50-130
- Buse d'insufflation NW63-184
- Buse d'insufflation : Kit de raccordement NW75>50
- 3 éponges d'étanchéité NW38/NW50, 400 x 300 x 40 mm
- DDE: Buse rotative S-Jet 75>60 mm pour épaisseur d'isolation 145 à 500 mm
- Appareils de mesure : Kit de contrôle de la densité NW100 avec mallette
- Appareils de mesure : Caisson de test 0,1 m³ + balance
- Passage de tuyau panneau 10 à 35 mm
- Cache d'insufflation
- 1 x tuyau d'alimentation, 20 m, NW75
- 1 x tuyau d'insufflation standard, 15 m, NW75
- 1 x tuyau d'insufflation, 15 m, NW75
- 1 x tuyau d'insufflation, 15 m, NW63
- 2 x raccords de tuyau NW75
- 1 x raccord de réduction NW75>63
- Sans scie cloche
- Raccordement central pour l'alimentation électrique

Souffleuse-cardeuse

Souffleuse-cardeuse hautes performances EM 440-400V/10,8kW pour le traitement professionnel d'isolants à insuffler en fibres de bois. La machine est conçue pour une utilisation stationnaire en atelier et une utilisation mobile sur chantier. Flux de matériau uniforme par sélection de la position du curseur. Allègement particulièrement efficace grâce à une déchiqueteuse située au-dessus du sas. Production d'air grâce à une puissante turbine réglable et deux compresseurs radiaux hautes performances. La quantité d'air est sélectionnée à l'aide d'une télécommande via le régime de la turbine. Équipement électrique avec diverses possibilités de commande, fonctions de maintenance et affichages de contrôle. Connexion au réseau avec inverseur de phase, interrupteur d'arrêt d'urgence.

best wood FLEX 50

Panneau isolant souple

Format standard

Surface utile (m ² /panneau)	bord droit 	565 x 1200 mm (0,68 m ²)					
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	m ² Palette	Pièce Palette	m ² Palette	Pièce Palette	m ² Palette	Pièce Palette
		 petite Palette L 120 cm – l 120 cm – H 240–270 cm		 moyenne Palette L 190 cm – l 120 cm – H 240–270 cm		 grande Palette L 240 cm – l 120 cm – H 240–270 cm	
40	7,30	81,36	120	122,04	180	162,72	240
50	8,80	65,09	96	97,63	144	130,18	192
60	9,50	56,95	84	85,43	126	113,90	168
80	11,60	40,68	60	61,02	90	81,36	120
100	13,80	32,54	48	48,82	72	65,09	96
120	16,50	27,12	40	40,68	60	54,24	80
140	19,10	24,41	36	36,61	54	48,82	72
160	21,70	20,34	30	30,51	45	40,68	60
180	24,00	16,27	24	24,41	36	32,54	48
200	26,70	16,27	24	24,41	36	32,54	48
220	29,30	13,56	20	20,34	30	27,12	40
240	31,50	13,56	20	20,34	30	27,12	40
Espace entre poutres = largeur de commande et de facturation				Quantité minimum de commande = 1 « petite palette ». Livraison uniquement par palette complète !			

Format sur mesure, largeur au mm de 490 à 825 mm !

Surface utile	Bord droit 	largeur 490 à 825 mm x 1200 mm
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	
40	8,40	
50	9,90	
60	11,30	
80	12,90	
100	15,40	
120	18,20	
140	20,80	
160	23,40	
180	26,00	
200	28,60	
220	31,20	
240	33,50	
Espace entre poutres = largeur de commande et de facturation		Autres formats possibles sur demande.



Description du produit

best wood FLEX 50 est une isolation compressible qui s'adapte parfaitement aux particularités des structures. Grâce à sa souplesse, FLEX 50 est très facile à poser.



Domaines d'application selon la norme DIN 4108-10

DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR





- Isolation entre chevrons
- Isolation dans les parois en poteaux-poutres et les ossatures bois
- Isolation de planchers en bois
- Isolation inclus dans le vide technique
- Isolation permettant le passage des installations techniques
- Isolation souple entre montants bois sur un support minéral

Toutes les informations sur la mise en œuvre et les données techniques sont téléchargeables depuis notre site :

www.schneider-holz.com

Caractéristiques techniques


Code de désignation	WF-EN 13171-T2-MU2-AFr10
Norme	EN 13171
Densité	50 [kg/m ³]
Conductivité thermique, valeur déclarée λ_D (selon SIA 279)	0,037 [W/(mK)]
Réaction au feu selon DIN EN 13501-1	E
Classe de matériaux selon DIN 4102-1	B2
Composants	fibres de bois, polyamide (liant), sulfate d'ammonium (additif améliorant la résistance au feu)
Procédé de fabrication	fabrication à sec
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	2
Résistance à l'écoulement de l'air	> 10 [kPa·s/m ²]
Capacité thermique spécifique	2100 [J/(kgK)]
Classification pour destruction du produit selon AVV	030105, 170201

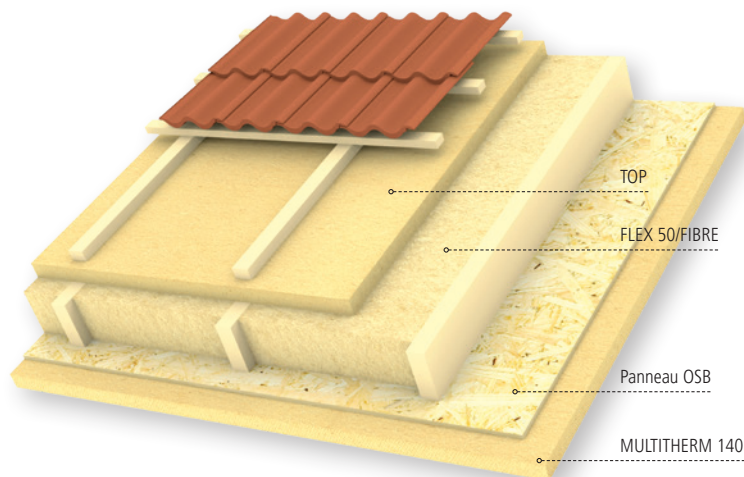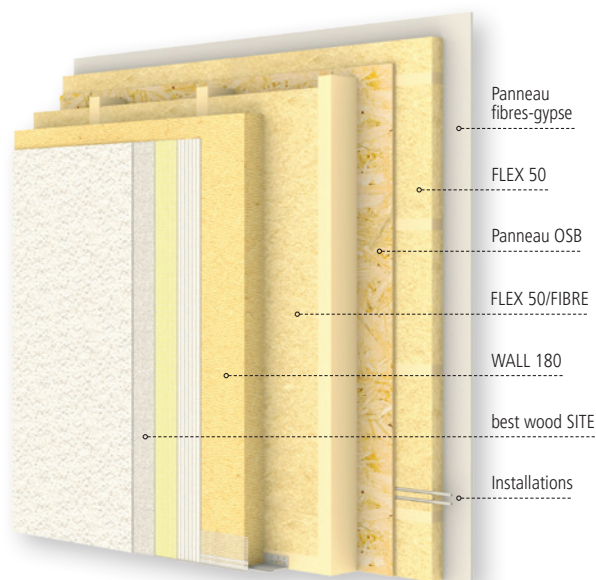



best wood MULTITHERM 110

Panneau isolant universel




Surface utile (m ² /panneau)	rainure + crête 	580 x 2000 mm (1,16 m ²)
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	m ² Palette Pièce/Palette
60	11,10	46,40 (40)
80	14,10	34,80 (30)
100	17,20	27,84 (24)
120	20,20	23,20 (20)
140	23,70	18,56 (16)
160	26,80	16,24 (14)
180	29,80	13,92 (12)
200	32,80	13,92 (12)
220	36,10	11,60 (10)
240	39,20	11,60 (10)
Surface utile = surface facturée Votre avantage :		5,61 %

Surface utile (m ² /panneau)	bord feuilluré 	600 x 1500 mm (0,90 m ²)
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	m ² Palette Pièce/Palette
60	10,70	36,00 (40)
80	13,40	27,00 (30)
100	16,80	21,60 (24)
120	19,80	18,00 (20)
140	23,10	14,40 (16)
160	25,90	12,60 (14)
180	29,30	10,80 (12)
200	32,10	10,80 (12)
220	35,60	9,00 (10)
240	38,70	9,00 (10)
Surface utile = surface facturée Votre avantage :		2,34 %

Surface utile (m ² /panneau)	bord droit 	600 x 1500 mm (0,90 m ²)	600 x 2000 mm (1,20 m ²)
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	m ² Palette Pièce/Palette	m ² Palette Pièce/Palette
40	7,70	54,00 (60)	72,00 (60)
60	10,20	36,00 (40)	48,00 (40)
80	13,10	27,00 (30)	36,00 (30)
100	16,30	21,60 (24)	28,80 (24)
120	19,30	18,00 (20)	24,00 (20)
140	22,60	14,40 (16)	19,20 (16)
160	25,40	12,60 (14)	16,80 (14)
180	28,70	10,80 (12)	14,40 (12)
200	31,60	10,80 (12)	14,40 (12)
220	35,20	9,00 (10)	12,00 (10)
240	37,70	9,00 (10)	12,00 (10)

Autres dimensions possibles sur demande. Déchargement par élévateur avec notre propre camion : forfait 115,00 CHF. Décolisage 30,00 CHF.
Prix de vente conseillés, départ usine, nets hors TVA.

 Produits en stock
 Production sur demande (délais plus longs)

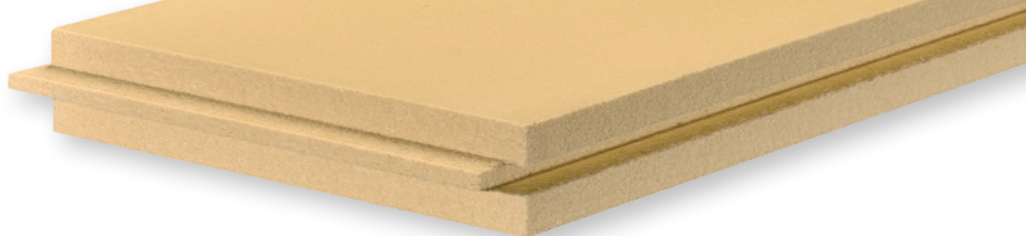

Description du produit

MULTITHERM 110 est un panneau isolant rigide et léger ayant une excellente conductivité thermique et MULTITHERM 110 peut être utilisé avec différents systèmes d'isolation pour toiture et murs. Combiné avec le panneau MULTITHERM 140, il offre une solution d'isolation à un prix avantageux en particulier pour les toitures et les murs de fortes épaisseurs.



Domaines d'application selon la norme DIN 4108-10

DAD-dm, DZ, DI-zg, WAB-dm, WH, WTR



- Panneau d'isolation pour toitures et murs (non pare-pluie)
- Panneau permettant le passage des installations électriques
- En sous-construction de parois ventilées (résistant 4 mois aux intempéries)

Toutes les informations sur la mise en œuvre et les données techniques sont téléchargeables depuis notre site : www.schneider-holz.com


Accessoires



Collage et étanchéité, moyens de fixation et autres accessoires sont disponibles à partir de la page 29.

Caractéristiques techniques

Code de désignation	WF-EN 13171-T5-CS(10\Y)50-TR10-WS1,0-MU3-AF30
Norme	EN 13171
Densité	110 [kg/m³]
Conductivité thermique, valeur déclarée λ_D (selon SIA 279)	0,038 [W/(mK)]
Réaction au feu selon DIN EN 13501-1	E
Classe de matériaux selon DIN 4102-1	B2
Composants	fibres de bois, colle PMDI, paraffine
Procédé de fabrication	fabrication à sec
Résistance à la compression pour un écrasement de 10%	≥ 50 [kPa]
Résistance à la traction mesurée verticalement sur la surface uniformément répartie	≥ 10 [kPa]
Module d'élasticité $E_{(d)}$	$\geq 0,80$ [N/mm²]
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	3
Résistance à l'écoulement de l'air	> 30 [kPa·s/m²]
Absorption d'eau à court terme	$< 1,0$ [kg/m²]
Capacité thermique spécifique	2100 [J/(kgK)]
Classification pour destruction du produit selon AVV	030105, 170201

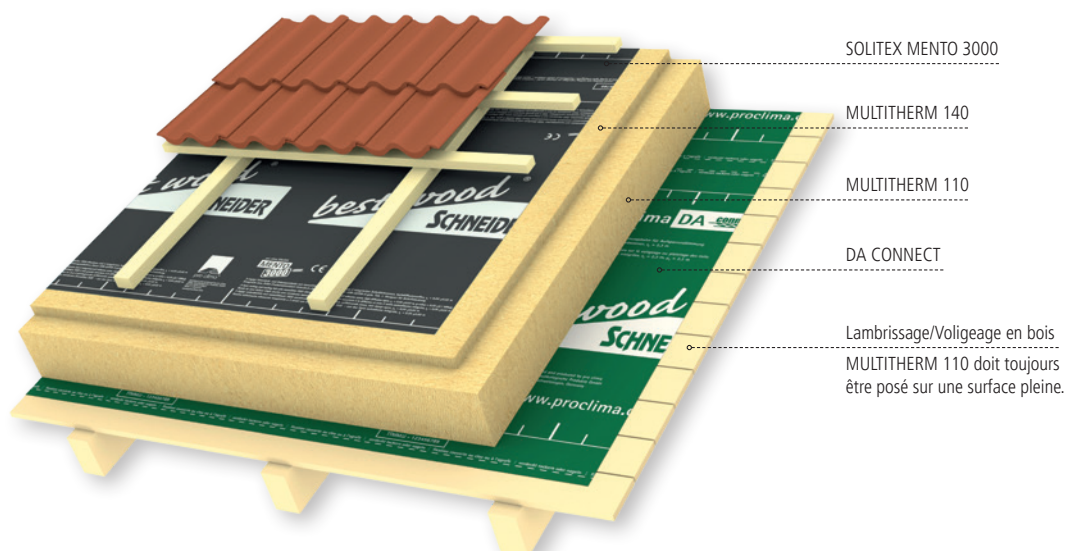


best wood MULTITHERM 140

Panneau isolant universel

NOUVEAU !
Comme support d'enduit
pour l'intérieur

Surface utile (m ² /panneau)	rainure + crête	580 x 1500 mm (0,87 m ²)	580 x 2000 mm (1,16 m ²)	580 x 2500 mm (1,45 m ²)
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	m ² Palette Pièce/Palette	m ² Palette Pièce/Palette	m ² Palette Pièce/Palette
40	9,70	52,20 (60)	69,60 (60)	87,00 (60)
60	12,50	34,80 (40)	46,40 (40)	58,00 (40)
80	16,50	26,10 (30)	34,80 (30)	43,50 (30)
100	20,40	20,88 (24)	27,84 (24)	34,80 (24)
120	24,10	17,40 (20)	23,20 (20)	29,00 (20)
140	28,10	13,92 (16)	18,56 (16)	23,20 (16)
160	31,00	12,18 (14)	16,24 (14)	20,30 (14)
180	34,90	10,44 (12)	13,92 (12)	17,40 (12)
200	37,10	10,44 (12)	13,92 (12)	17,40 (12)
220	41,00	8,70 (10)	11,60 (10)	14,50 (10)
240	44,30	8,70 (10)	11,60 (10)	14,50 (10)
Surface utile = surface facturée Votre avantage :		6,40 %	5,61 %	5,35 %

Surface utile (m ² /panneau)	bord droit	600 x 1500 mm (0,90 m ²)	600 x 2000 mm (1,20 m ²)
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	m ² Palette Pièce/Palette	m ² Palette Pièce/Palette
20	6,00	108,00 (120)	144,00 (120)
40	8,60	54,00 (60)	72,00 (60)
60	11,80	36,00 (40)	48,00 (40)
80	15,60	27,00 (30)	36,00 (30)
100	19,20	21,60 (24)	28,80 (24)
120	22,90	18,00 (20)	24,00 (20)
140	26,90	14,40 (16)	19,20 (16)
160	30,40	12,60 (14)	16,80 (14)
180	34,10	10,80 (12)	14,40 (12)
200	36,30	10,80 (12)	14,40 (12)
220	40,20	9,00 (10)	12,00 (10)
240	43,40	9,00 (10)	12,00 (10)

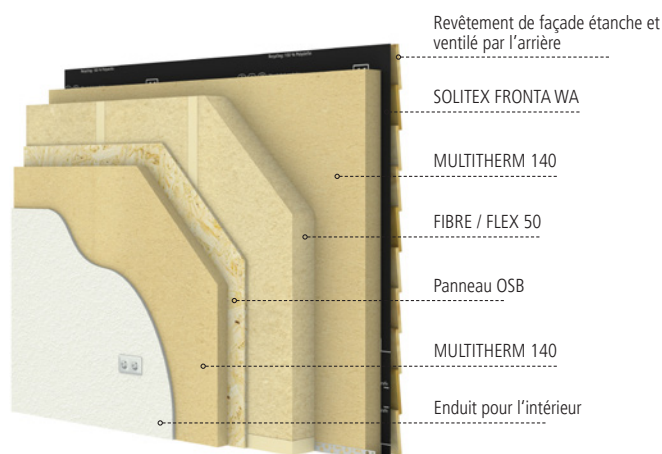


Pour l'utilisation du MULTITHERM 140 comme panneau isolant support d'enduit en intérieur, nous recommandons :

- CLAYTEC (argile)
- Villerit (enduits à base de chaux)

Vous trouverez les instructions de mise en œuvre pour les systèmes d'enduit pour l'intérieur sur www.schneider-holz.com

Autres dimensions possibles sur demande. Déchargement par élévateur avec notre propre camion : forfait 115,00 CHF. Décolisage 30,00CHF
Prix de vente conseillé, départ usine, nets hors TVA.

Produits en stock
Production sur demande (délais plus longs)

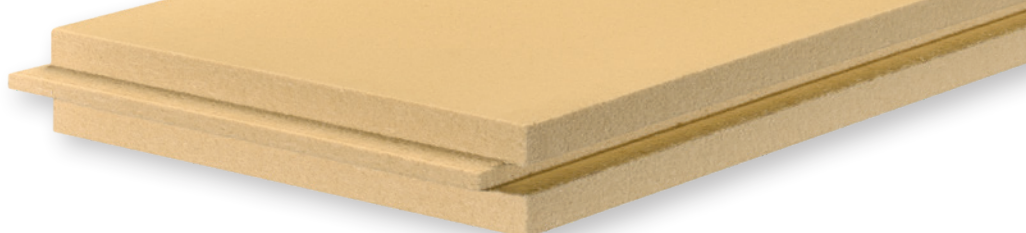

Description du produit

MULTITHERM 140 est un panneau isolant rigide ayant une conductivité faible et peut être mis en œuvre aussi bien en façade qu'en toiture. Le MULTITHERM 140 est un panneau à enduire pour l'intérieur et peut être également fixé sur de la maçonnerie, des murs en bois massif et des murs à ossature bois.



Domaines d'application selon la norme DIN 4108-10

DAD-dh, DEO-dh, DI-zg, WAB-dh, WH, WTR



- Isolation sur charpente (non pare-pluie)
- Isolation des murs et planchers
- Panneau isolant à enduire en fibre de bois pour l'intérieur
- Pose directe contre une ossature bois et recouverte d'un bardage ventilé (jusqu'à 4 mois de protection aux intempéries)

Toutes les informations sur la mise en œuvre et les données techniques sont téléchargeables depuis notre site : www.schneider-holz.com



Accessoires



Collage et étanchéité, moyens de fixation et autres accessoires sont disponibles à partir de la page 29. Les profils sont consultables page 44.

Caractéristiques techniques


Code de désignation	WF-EN 13171-T5-CS(10\Y)100-TR20-WS1,0-MU3-AFr75
Norme	EN 13171
Densité	140 [kg/m³]
Conductivité thermique, valeur déclarée λ_D (selon SIA 279)	0,040 [W/(mK)]
Réaction au feu selon DIN EN 13501-1	E
Classe de matériaux selon DIN 4102-1	B2
Composants	fibres de bois, colle PMDI, paraffine
Procédé de fabrication	fabrication à sec
Résistance à la compression pour un écrasement de 10%	≥ 100 [kPa]
Résistance à la traction mesurée verticalement sur la surface uniformément répartie	≥ 20 [kPa]
Module d'élasticité $E_{(d)}$	$\geq 1,45$ [N/mm²]
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	3 (5 pour isolation intérieure)
Résistance à l'écoulement de l'air	> 75 [kPa·s/m²]
Absorption d'eau à court terme	$< 1,0$ [kg/m²]
Capacité thermique spécifique	2100 [J/(kgK)]
Classification pour destruction du produit selon AVV	030105, 170201

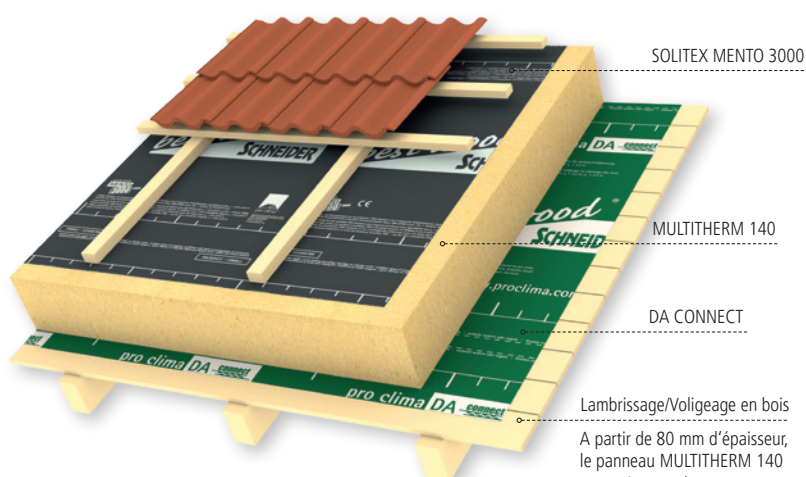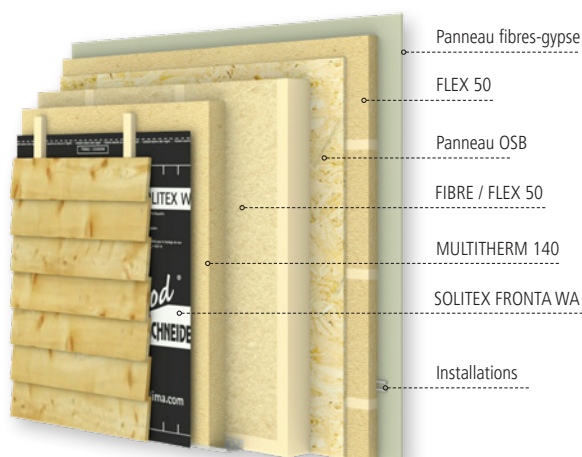

A partir de 80 mm d'épaisseur, le panneau MULTITHERM 140 avec rainure et languette peut se poser directement sur chevrons. Le panneau Multitherm 140 à bord droit doit toujours être posé sur une surface pleine

best wood TOP 140

Panneau isolant pare-pluie de sous-toiture

Surface utile (m ² /panneau)	rainure + crête 	580 x 2000 mm (1,16 m ²)	1165 x 2000 jusqu'à 1200 x 2800 mm
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	m ² Palette Pièce/Palette	Pièce Palette
80	18,30	34,80 (30)	15
100	22,00	27,84 (24)	12
120	25,30	23,20 (20)	10
140	29,90	18,56 (16)	8
160	33,80	16,24 (14)	7
180	36,50	13,92 (12)	6
200	40,40	13,92 (12)	6
220	44,00	11,60 (10)	5
240	47,50	11,60 (10)	5
Surface utile = surface facturée Votre avantage :		5,61 %	Disponible uniquement par camion complet

Description du produit TOP 140

- **imprégnation antidérapante au latex**
- **valeur d'isolation nettement améliorée**

TOP 140 est un panneau pare-pluie semi-rigide résistant à la pression. TOP 140 est également applicable en isolation extérieure pare-pluie derrière un revêtement de façade ventilé.

Panneau hydrofuge par un traitement à la paraffine. Imprégnation antidérapante au latex. Résistant 12 semaines aux intempéries. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les taquets d'étanchéité pour les clous de contre-lattes. Le panneau TOP 140 doit être posé jointif et serré.

Les ouvertures de joints entre panneaux devront être étanchés avant la pose des contre-lattes avec la masse de collage best wood FDM TOP.



Domaines d'application selon la norme DIN 4108-10

DAD-dh, DAA-dh, DEO-dh, WAB-dh, WH, WZ (non conçus pour une isolation entrebriques)



- Panneau isolant pare-pluie pour toitures inclinées (à partir de 15° de pente, classe 3 ZVDH)
- Selon l'expertise d'Holzforchung Austria ÖN B4119 utilisable comme sous-toiture, étanche à la pluie
- Panneau hydrofuge pour la toiture ou les murs.
- UDP-A selon ZVDH

Toutes les informations sur la mise en œuvre et les données techniques sont téléchargeables depuis notre site :

www.schneider-holz.com

Accessoires



Collage et étanchéité, moyens de fixation et autres accessoires sont disponibles à partir de la page 29. Les profils sont consultables page 44.



Caractéristiques techniques


Code de désignation	WF-EN 13171-T5-DS(70,-)2-CS(10\Y)100-TR20-WS1,0-MU3-AFr75
Norme	EN 13171
Densité	140 [kg/m ³]
Conductivité thermique, valeur déclarée λ_D (selon SIA 279)	0,040 [W/(mK)]
Réaction au feu selon DIN EN 13501-1	E
Classe de matériaux selon DIN 4102-1	B2
Composants	fibres de bois, colle PMDI, paraffine, latex
Procédé de fabrication	fabrication à sec
Résistance à la compression pour un écrasement de 10%	≥ 100 [kPa]
Résistance à la traction mesurée verticalement sur la surface uniformément répartie	≥ 20 [kPa]
Module d'élasticité $E_{(d)}$	≥ 1,45 [N/mm ²]
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	3
Résistance à l'écoulement de l'air	> 75 [kPa·s/m ²]
Absorption d'eau à court terme	< 1,0 [kg/m ²]
Capacité thermique spécifique	2100 [J/(kgK)]
Classification pour destruction du produit selon AVV	030105, 170201

Autres dimensions possibles sur demande. Déchargement par élévateur avec notre propre camion : forfait 115,00 CHF. Décolisage 30,00 CHF. Prix de vente conseillés, départ usine, nets hors TVA.

	Produits en stock
	Production sur demande (délais plus longs)
	Disponible uniquement par camion complet

best wood TOP 160

Panneau isolant pare-pluie de sous-toiture

Surface utile (m ² /panneau)	rainure + crête 	580 x 2000 mm (1,16 m ²)	1165 x 2000 jusqu'à 1200 x 2800 mm
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	m ² Palette Pièce/Palette	Pièce Palette
60	14,60	46,40 (40)	20
80	18,90	34,80 (30)	15
100	23,30	27,84 (24)	12
120	27,50	23,20 (20)	10
Surface utile = surface facturée Votre avantage :		5,61 %	Disponible uniquement par camion complet

Description du produit TOP 160

- imprégnation antidérapante au latex
- valeur d'isolation nettement améliorée

TOP 160 est un panneau pare-pluie semi-rigide résistant à la pression. TOP 160 est également applicable en isolation extérieure pare-pluie derrière un revêtement de façade ventilé.

Panneau hydrofuge par un traitement à la paraffine. Imprégnation antidérapante au latex. Résistant 12 semaines aux intempéries. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les taquets d'étanchéité pour les clous de contre-lattes. Le panneau TOP 160 doit être posé jointif et serré.

Les ouvertures de joints entre panneaux devront être étanchés avant la pose des contre-lattes avec la masse de collage best wood FDM TOP.



Domaines d'application selon la norme DIN 4108-10

DAD-ds, DAA-ds, DEO-ds, WAB-ds, WH, WZ
(non conçus pour une isolation entre briques)



- Panneau isolant pare-pluie pour toitures inclinées (à partir de 15° de pente, classe 3 ZVDH)
- Selon l'expertise d'Holzforchung Austria ÖN B4119 utilisable comme sous-toiture, étanche à la pluie
- Panneau hydrofuge pour la toiture ou les murs.
- UDP-A selon ZVDH



Toutes les informations sur la mise en œuvre et les données techniques sont téléchargeables depuis notre site : www.schneider-holz.com

Accessoires



Collage et étanchéité, moyens de fixation et autres accessoires sont disponibles à partir de la page 29. Les profils sont consultables page 44.



Caractéristiques techniques


Code de désignation	WF-EN 13171-T5-DS(70,-)2-CS(10\Y)150-TR25-WS1,0-MU3-AF100
Norme	EN 13171
Densité	160 [kg/m ³]
Conductivité thermique, valeur déclarée λ_d (selon SIA 279)	0,041 [W/(mK)]
Réaction au feu selon DIN EN 13501-1	E
Classe de matériaux selon DIN 4102-1	B2
Composants	fibres de bois, colle PMDI, paraffine, latex
Procédé de fabrication	fabrication à sec
Résistance à la compression pour un écrasement de 10%	≥ 150 [kPa]
Résistance à la traction mesurée verticalement sur la surface uniformément répartie	≥ 25 [kPa]
Module d'élasticité $E_{(d)}$	≥ 2,00 [N/mm ²]
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	3
Résistance à l'écoulement de l'air	> 100 [kPa·s/m ²]
Absorption d'eau à court terme	< 1,0 [kg/m ²]
Capacité thermique spécifique	2100 [J/(kgK)]
Classification pour destruction du produit selon AVV	030105, 170201
Panneau de sous-toiture (EN14964)	SB.H

Autres dimensions possibles sur demande. Déchargement par élévateur avec notre propre camion : forfait 115,00 CHF. Décolisage 30,00 CHF. Prix de vente conseillé, départ usine, nets hors TVA.

Produits en stock
Production sur demande (délais plus longs)
Disponible uniquement par camion complet

best wood TOP 180

Panneau isolant pare-pluie de sous-toiture

Surface utile (m ² /panneau)	rainure + crête 	580 x 2000 mm (1,16 m ²)	580 x 2500 mm (1,45 m ²)	1165 x 2000 jusqu'à 1200 x 2800 mm
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	m ² Palette Pièce/Palette	m ² Palette Pièce/Palette	Pièce Palette
35	9,60	76,56 (66)	95,70 (66)	
50	12,70	55,68 (48)	69,60 (48)	
60	15,30	46,40 (40)	58,00 (40)	20
80	19,60	34,80 (30)	43,50 (30)	15
100	24,40	27,84 (24)	34,80 (24)	12
120	29,60	23,20 (20)	29,00 (20)	10
Surface utile = surface facturée Votre avantage :		5,61 %	5,35 %	Disponible uniquement par camion complet

Description du produit TOP 180

- **imprégnation antidérapante au latex**
- **excellente résistance**

TOP 180 est un panneau pare-pluie semi-rigide résistant à la pression. TOP 180 est également applicable en isolation extérieure pare-pluie derrière un revêtement de façade ventilé.

Panneau hydrofuge par un traitement à la paraffine. Imprégnation antidérapante au latex. Résistant 12 semaines aux intempéries. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les taquets d'étanchéité pour les clous de contre-lattes. Le panneau TOP 180 doit être posé jointifs et serré.

Les ouvertures de joints entre panneaux devront être étanchés avant la pose des contre-lattes avec la masse de collage best wood FDM TOP.

Domaines d'application selon la norme DIN 4108-10

DAD-ds, DAA-ds, DEO-ds, WAB-ds, WH, WZ
(non conçus pour une isolation entre briques)



- Panneau isolant pare-pluie utilisé pour toitures inclinées (à partir de 15° de pente, classe 3 ZVDH)
- Selon l'expertise d'Holzforchung Austria ÖN B4119 utilisable comme sous-toiture, étanche à la pluie
- Panneau hydrofuge pour la toiture ou les murs.
- UDP-A selon ZVDH

Toutes les informations sur la mise en œuvre et les données techniques sont téléchargeables depuis notre site : www.schneider-holz.com



Accessoires



Collage et étanchéité, moyens de fixation et autres accessoires sont disponibles à partir de la page 29. Les profils sont consultables page 44.



Caractéristiques techniques

Code de désignation	WF-EN 13171-T5-DS(70,-)3-CS(10\Y)150-TR30-WS1,0-MU3-AFr100
Norme	EN 13171
Densité	180 [kg/m ³]
Conductivité thermique, valeur déclarée λ_D (selon SIA 279)	0,043 [W/(mK)]
Réaction au feu selon DIN EN 13501-1	E
Classe de matériaux selon DIN 4102-1	B2
Composants	fibres de bois, colle PMDI, paraffine, latex
Procédé de fabrication	fabrication à sec
Résistance à la compression pour un écrasement de 10%	≥ 150 [kPa]
Résistance à la traction mesurée verticalement sur la surface uniformément répartie	≥ 30 [kPa]
Module d'élasticité $E_{(0)}$	≥ 2,50 [N/mm ²]
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	3
Résistance à l'écoulement de l'air	> 100 [kPa·s/m ²]
Absorption d'eau à court terme	< 1,0 [kg/m ²]
Capacité thermique spécifique	2100 [J/(kgK)]
Classification pour destruction du produit selon AVV	030105, 170201
Panneau de sous-toiture (EN 14964)	SB.H

Autres dimensions possibles sur demande. Déchargement par élévateur avec notre propre camion : forfait 115,00 CHF. Décolisage 30,00 CHF. Prix de vente conseillés, départ usine, nets hors TVA.

Produits en stock
Production sur demande (délais plus longs)
Disponible uniquement par camion complet

best wood TOP 220

Panneau isolant pare-pluie de sous-toiture

Surface utile (m ² /panneau)	rainure + crête	580 x 2000 mm (1,16 m ²)	580 x 2500 mm (1,45 m ²)	1165 x 2000 jusqu'à 1200 x 2800 mm
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	m ² Palette Pièce/Palette	m ² Palette Pièce/Palette	Pièce Palette
22	8,10	125,28 (108)	156,60 (108)	
35	10,60	76,56 (66)	95,70 (66)	
40	11,00	69,60 (60)	87,00 (60)	
50	13,50	55,68 (48)	69,60 (48)	24
60	16,80	46,40 (40)	58,00 (40)	20
Surface utile = surface facturée Votre avantage :		5,61 % (sauf : 22 mm 3,36%)	5,35 % (sauf : 22 mm 3,20%)	Disponible uniquement par camion complet

Description du produit TOP 220

- imprégnation antidérapante au latex
- excellente résistance

TOP 220 est un panneau pare-pluie semi-rigide résistant à la pression. TOP 220 est également applicable en isolation extérieure pare-pluie derrière un revêtement de façade ventilé.

Panneau hydrofuge par un traitement à la paraffine. Imprégnation antidérapante au latex. Résistant 12 semaines aux intempéries. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les taquets d'étanchéité pour les clous de contre-lattes. Le panneau TOP 220 doit être jointifs et serré.

Les ouvertures de joints entre panneaux devront être étanchés avant la pose des contre-lattes avec les masse de collage best wood FDM TOP.

Domaines d'application selon la norme DIN 4108-10

DAD-ds, DAA-ds, DEO-ds, WAB-ds, WH, WZ
(non conçus pour une isolation entre briques)



- Panneau isolant pare-pluie pour toitures inclinées (à partir de 15° de pente, classe 3 ZVDH)
- Selon l'expertise d'Holzforchung Austria ÖN B4119 utilisable comme sous-toiture, étanche à la pluie
- Panneau hydrofuge pour la toiture ou les murs.
- UDP-A selon ZVDH



Toutes les informations sur la mise en œuvre et les données techniques sont téléchargeables depuis notre site : www.schneider-holz.com



Accessoires



Collage et étanchéité, moyens de fixation et autres accessoires sont disponibles à partir de la page 29. Les profils sont consultables page 44.



Caractéristiques techniques


Code de désignation	WF-EN 13171-T5-DS(70,-)3-CS(10\Y)180-TR30-WS1,0-MU3-AFr100
Norme	EN 13171
Densité	220 [kg/m ³]
Conductivité thermique, valeur déclarée λ_D (selon SIA 279)	0,047 [W/(mK)]
Réaction au feu selon DIN EN 13501-1	E
Classe de matériaux selon DIN 4102-1	B2
Composants	fibres de bois, colle PMDI, paraffine, latex
Procédé de fabrication	fabrication à sec
Résistance à la compression pour un écrasement de 10%	≥ 180 [kPa]
Résistance à la traction mesurée verticalement sur la surface uniformément répartie	≥ 35 [kPa]
Module d'élasticité $E_{(0)}$	≥ 3,00 [N/mm ²]
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	3
Résistance à l'écoulement de l'air	> 100 [kPa·s/m ²]
Absorption d'eau à court terme	< 1,0 [kg/m ²]
Capacité thermique spécifique	2100 [J/(kgK)]
Classification pour destruction du produit selon AVV	030105, 170201
Panneau de sous-toiture (EN 14964)	SB.H


Autres dimensions possibles sur demande. Déchargement par élévateur avec notre propre camion : forfait 115,00 CHF. Décolisage 30,00 CHF. Prix de vente conseillés, départ usine, nets hors TVA.

Produits en stock
Production sur demande (délais plus longs)
Disponible uniquement par camion complet

best wood WALL 140

Panneau isolant support d'enduit extérieur, application sur murs massifs en bois ou maçonnerie

Surface utile (m ² /panneau)	rainure + crête 	580 x 1500 mm (0,87 m ²)	580 x 2000 mm (1,16 m ²)
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	m ² Palette Pièce/Palette	m ² Palette Pièce/Palette
60	14,60	34,80 (40)	46,40 (40)
80	18,60	26,10 (30)	34,80 (30)
100	23,10	20,88 (24)	27,84 (24)
120	26,60	17,40 (20)	23,20 (20)
140	30,70	13,92 (16)	18,56 (16)
160	35,10	12,18 (14)	16,24 (14)
180	38,90	10,44 (12)	13,92 (12)
200	41,90	10,44 (12)	13,92 (12)
220	44,90	8,70 (10)	11,60 (10)
240	48,40	8,70 (10)	11,60 (10)
Surface utile = surface facturée Votre avantage :		6,40 %	5,61 %

Surface utile (m ² /panneau)	bord droit 	600 x 1250 mm (0,75 m ²)	1250 x 2800 mm (3,50 m ²)
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	m ² Palette Pièce/Palette	m ² Palette Pièce/Palette
40	10,80	45,00 (60)	
60	13,60	30,00 (40)	63,00 (18)
80	17,40	22,50 (30)	49,00 (14)
100	22,00	18,00 (24)	38,50 (11)
120	24,70	15,00 (20)	31,50 (9)
140	28,70	12,00 (16)	28,00 (8)
160	32,60	10,50 (14)	24,50 (7)
180	36,50	9,00 (12)	21,00 (6)
200	40,40	9,00 (12)	17,50 (5)
220	42,60	7,50 (10)	17,50 (5)
240	46,60	7,50 (10)	14,00 (4)
			Disponible uniquement par camion complet


Utiliser uniquement le panneau à bord droit pour une application collée sur béton ou parpaings.

Accessoires du SITE best wood WALL 140

pour notre agrément best wood SCHNEIDER®, les articles suivants sont recommandés :



best wood cheville universelle
Ejothem STR U 2G et cheville à
bois Ejothem STR H



best wood treillis
d'armature



best wood colle et mortier
d'enrobage (UP)




best wood crépis
minéral (MOP)



best wood peinture à base de
résine de silicone

Autres dimensions possibles sur demande. Déchargement par élévateur
avec notre propre camion : forfait 115,00 CHF. Décolisage 30,00 CHF.
Prix de vente conseillés, départ usine, nets hors TVA.

Produits en stock
Production sur demande (délais plus longs)
Disponible uniquement par camion complet

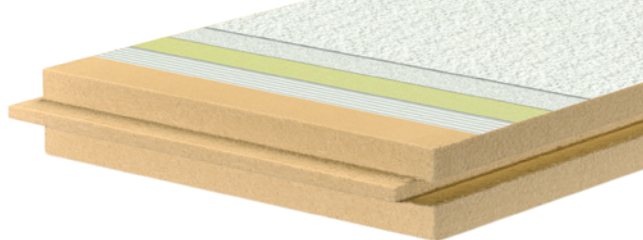

Description du produit

WALL 140 est un panneau isolant rigide support d'enduit extérieur, application sur parois massives en bois ou maçonnerie.



Domaines d'application selon la norme DIN 4108-10

DEO-dh, WAB-dh, WAP-zh, WZ, WH, WI-zg, WTR



- Utilisation extérieure sur parois massives en bois ou maçonnerie
- Prêt à enduire



Toutes les informations sur la mise en œuvre et les données techniques sont téléchargeables depuis notre site : www.schneider-holz.com



Accessoires



Collage et étanchéité, moyens de fixation et autres accessoires sont disponibles à partir de la page 29.


Caractéristiques techniques

Code de désignation	WF-EN 13171-T5-DS(70,-)2-CS(10\Y)100-TR20-WS1,0-MU3-AFr75
Norme	EN 13171
Agrément Technique Européen/Homologations de type générale (aBG)	ETA-16/0997; ETA-15/0731; aBG Z-33,84-1674; aBG Z-33,84-1675
Densité	140 [kg/m³]
Conductivité thermique, valeur déclarée λ_D (selon SIA 279)	0,040 [W/(mK)]
Réaction au feu selon DIN EN 13501-1	E
Classe de matériaux selon DIN 4102-1	B2
Composants	fibres de bois, colle PMDI, paraffine
Procédé de fabrication	fabrication à sec
Résistance à la compression pour un écrasement de 10%	≥ 100 [kPa]
Résistance à la traction mesurée verticalement sur la surface uniformément répartie	≥ 20 [kPa]
Module d'élasticité $E_{(d)}$	$\geq 1,45$ [N/mm²]
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	3
Résistance à l'écoulement de l'air	> 75 [kPa·s/m²]
Absorption d'eau à court terme	$\leq 1,0$ [kg/m²]
Capacité thermique spécifique	2100 [J/(kgK)]
Classification pour destruction du produit selon AVV	030105, 170201 (panneaux sans crépi); 170904 (panneaux avec crépi)

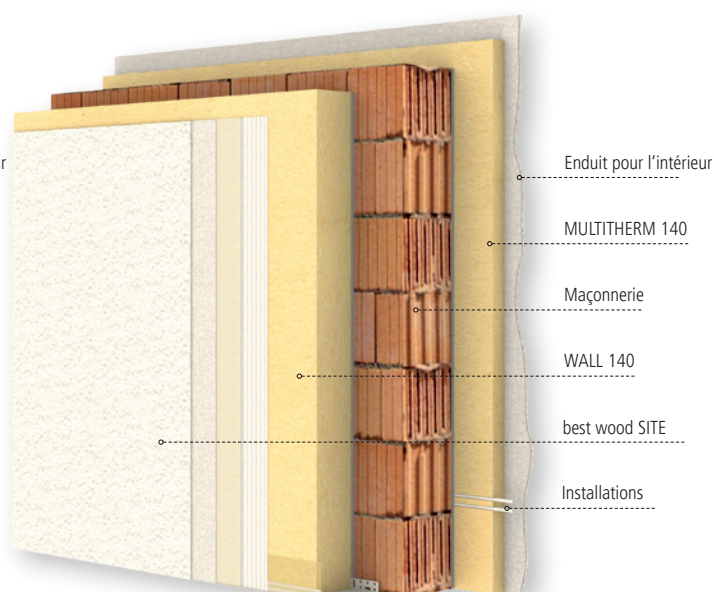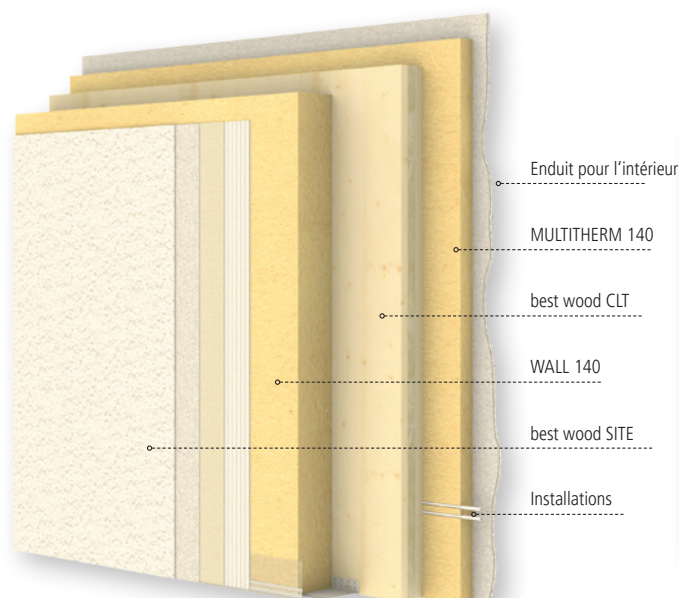


best wood WALL 180

Panneau isolant support de crépi extérieur, application sur les structures à ossatures bois

Surface utile (m ² /panneau)	rainure + crête 	580 x 1500 mm (0,87 m ²)	580 x 2000 mm (1,16 m ²)	580 x 2500 mm (1,45 m ²)
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	m ² Palette Pièce/Palette	m ² Palette Pièce/Palette	m ² Palette Pièce/Palette
40	12,80	52,20 (60)	69,60 (60)	87,00 (60)
60	16,80	34,80 (40)	46,40 (40)	58,00 (40)
80	22,20	26,10 (30)	34,80 (30)	43,50 (30)
100	27,50	20,88 (24)	27,84 (24)	34,80 (24)
120	32,20	17,40 (20)	23,20 (20)	29,00 (20)
140	37,70	13,92 (16)	18,56 (16)	23,20 (16)
160	41,70	12,18 (14)	16,24 (14)	20,30 (14)
Surface utile = surface facturée Votre avantage :		6,05 %	5,61 %	5,35 %

Surface utile (m ² /panneau)	bord droit 	1250 x 2800 mm (3,50 m ²)
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	m ² Palette Pièce/Palette
60	16,20	63,00 (18)
80	21,00	49,00 (14)
100	26,20	38,50 (11)
120	30,70	31,50 (9)
140	35,90	28,00 (8)
160	39,80	24,50 (7)
		Disponible uniquement par camion complet

best wood WALL 180 PANNEAU D'EMBRASURE

Surface utile (m ² /panneau)	bord droit 	600 x 1500 mm (0,90 m ²)	600 x 2000 mm (1,20 m ²)	600 x 2500 mm (1,50 m ²)
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	Pièce/Palette	Pièce/Palette	Pièce/Palette
20	8,60	(120)	(120)	(120)
40	14,30	(60)	(60)	(60)


Livraison uniquement par paire, pas de supplément pour palette partielle.

Accessoires du SITE best wood WALL 180

pour notre agrément best wood SCHNEIDER®, les articles suivants sont recommandés :



best wood cheville universelle Ejotherm STR U 2G et cheville à bois Ejotherm STR H



best wood treillis d'armature



best wood colle et mortier d'enrobage (UP)




best wood crépis minéral (MOP)



best wood peinture à base de résine de silicone

Autres dimensions possibles sur demande. Déchargement par élévateur avec notre propre camion : forfait 115,00 CHF. Décolisage 30,00 CHF. Prix de vente conseillés, départ usine, nets hors TVA.

Produits en stock
Production sur demande (délais plus longs)
Disponible uniquement par camion complet

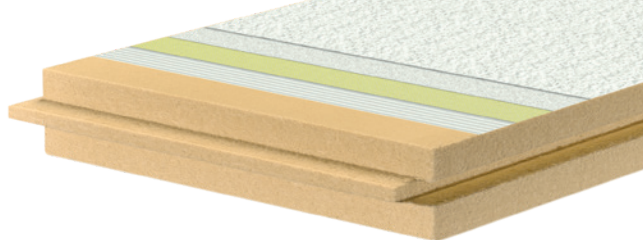

Description du produit

WALL 180 est un panneau isolant extérieur rigide à mettre en oeuvre directement sur montants de l'ossature bois.



Domaines d'application selon la norme DIN 4108-10

DEO-ds, WAB-ds, WAP-zh, WZ, WH, WI-zg, WTR



- Pour l'intérieur et l'extérieur dans la construction d'ossature bois
- Prêt à enduire



Toutes les informations sur la mise en œuvre et les données techniques sont téléchargeables depuis notre site : www.schneider-holz.com


Accessoires



Collage et étanchéité, moyens de fixation et autres accessoires sont disponibles à partir de la page 29.


Caractéristiques techniques

Code de désignation	WF-EN 13171-T5-DS(70,-)3-CS(10\Y)150-TR30-WS1,0-MU3-AFr100
Norme	EN 13171
Agrément Technique Européen/Homologations de type générale (aBG)	ETA-16/0997; aBG Z-33,84-1674
Densité	180 [kg/m³]
Conductivité thermique, valeur déclarée λ_D (selon SIA 279)	0,043 [W/(mK)]
Réaction au feu selon DIN EN 13501-1	E
Classe de matériaux selon DIN 4102-1	B2
Composants	fibres de bois, colle PMDI, paraffine
Procédé de fabrication	fabrication à sec
Résistance à la compression pour un écrasement de 10%	≥ 150 [kPa]
Résistance à la traction mesurée verticalement sur la surface uniformément répartie	≥ 30 [kPa]
Module d'élasticité $E_{(d)}$	$\geq 2,50$ [N/mm²]
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	3
Résistance à l'écoulement de l'air	> 100 [kPa·s/m²]
Absorption d'eau à court terme	$\leq 1,0$ [kg/m²]
Capacité thermique spécifique	2100 [J/(kgK)]
Classification pour destruction du produit selon AVV	030105, 170201 (panneaux sans crépi); 170904 (panneaux avec crépi)

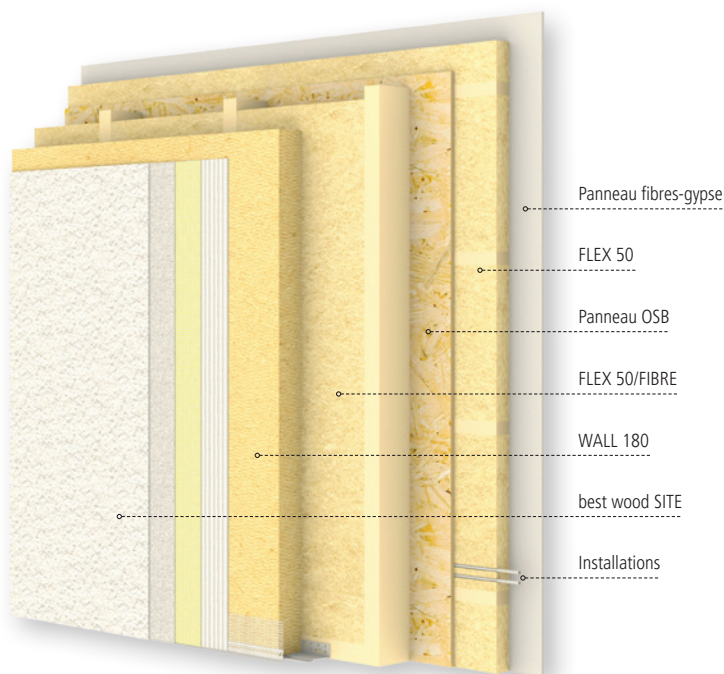

best wood PANNEAU PRÉ-ENDUIT WALL 140/180

Panneau WALL 140/180 pré-enduit avec colle et mortier d'enrobage (UP) conforme à l'utilisation avec best wood SITE



best wood WALL 140 pré-enduit (constructions massives en bois)

Surface utile (m ² /panneau)	rainure + crête	580 x 1500 mm (0,87 m ²)	580 x 2000 mm (1,16 m ²)
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	m ² Palette Pièce/Palette	m ² Palette Pièce/Palette
60	21,10	31,32 (36)	41,76 (36)
80	25,10	24,36 (28)	32,48 (28)
100	29,60	19,14 (22)	25,52 (22)
120	33,10	15,66 (18)	20,88 (18)
140	37,20	12,18 (14)	
160	41,60	12,18 (14)	

best wood WALL 180 pré-enduit (constructions à ossature en bois)

Surface utile (m ² /panneau)	rainure + crête	580 x 1500 mm (0,87 m ²)	580 x 2000 mm (1,16 m ²)
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	m ² Palette Pièce/Palette	m ² Palette Pièce/Palette
60	23,30	31,32 (36)	41,76 (28)
80	28,70	24,36 (28)	32,48 (28)
100	34,00	19,14 (22)	25,52 (22)
120	38,70	15,66 (18)	20,88 (18)
140	44,20	12,18 (14)	
160	48,20	12,18 (14)	

best wood WALL 180 PANNEAU D'EMBRASURE pré-enduit

Surface utile (m ² /panneau)	bord droit	600 x 1500 mm (0,90 m ²)	600 x 2000 mm (1,20 m ²)
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	Pièce/Palette	Pièce/Palette
20	16,60	(72)	(72)
40	21,80	(48)	(48)


Livraison uniquement par paire, pas de supplément pour palette partielle.



best wood
WALL 140/180 pré-enduit



best wood
cheville à isolation H35



Agrafe INOX à
dos large
(Acier inoxydable)




best wood
treillis d'armature



best wood
colle et mortier
d'enrobage (UP)



best wood
best wood crépis
minéral (MOP)




best wood
peinture à base de
résine de silicone

Accessoires du système (dès la page 29)

Autres dimensions possibles sur demande. Déchargement par élévateur avec notre propre camion : forfait 115,00 CHF. Décolisage 30,00 CHF. Prix de vente conseillés, départ usine, nets hors TVA.

Produits en stock
Production sur demande (délais plus longs)
Disponible uniquement par camion complet

Une couche de mortier d'env. 4 mm, à structure rainurée, est **appliquée en usine** sur les panneaux WALL 140/180 pré-enduit.

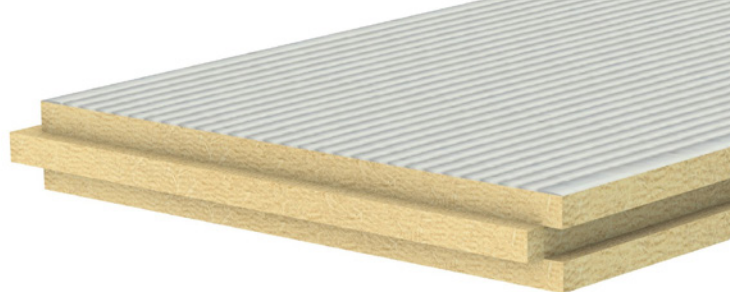

Découpe/montage simple

- Découpe avec scies circulaires portatives ou scies à panneaux équipées de lames en métal dur.
- Fixation avec agrafes à dos large (acier inox) ou vis à isolation H35.

Économique et rapide

- Économise l'application de la couche d'enrobage sur le chantier (= 1 étape en moins)
- Permet de gagner le temps de séchage de la première couche
- Gain de temps de préparation et de travail sur le chantier
- Jusqu'à 5 mois de protection aux intempéries

Haute qualité

- Apport régulier de matière par procédé industriel
- Garantit la pose du treillis dans le tiers supérieur de l'enrobage
- Réduit les traces de lignine

Reprise des chutes possible dans les best wood Big Bag
Plus d'informations en page 46



best wood cheville à isolation H35

Cheilles à isolation Ø 6 mm avec revêtement HP pour une résistance durable à la corrosion, pour la fixation sur tous supports bois du panneau isolant en fibres de bois WALL 140/180 ainsi que le WALL 140/180 pré-enduit. La fixation sur un support minéral n'est pas autorisée. Lors de fixation **du panneau pré-enduit**, la couche de mortier doit être entièrement traversée par le manchon. Fixation admise pour une pose des panneaux en une seule couche. Manchon auto-perforant d'un diamètre de 35 mm. Profondeur effective de perçage min. 35 mm. Longueur de la vis = épaisseur de l'isolant + 20 mm. Les panneaux isolants WALL 140/180 pré-enduit sont disponibles de 60 mm à 160 mm d'épaisseur.

La directive de pose des panneaux WALL 140/180 pré-enduit doit être observée.

Système de fixation sans autorisation SITE ! Autorisation en cours !



Cheville à isolation H35
non pré-montée

Numéro d'article	Conditionnement	Conditionnement	PU	Prix CHF
6112DSH6/80	6 x 80 mm	100 pces/paq.	cart.	57,40
6112DSH6/100	6 x 100 mm	100 pces/paq.	cart.	62,70
6112DSH6/120	6 x 120 mm	100 pces/paq.	cart.	68,10
6112DSH6/140	6 x 140 mm	100 pces/paq.	cart.	80,00
6112DSH6/160	6 x 160 mm	100 pces/paq.	cart.	90,70
6112DSH6/180	6 x 180 mm	100 pces/paq.	cart.	102,30
6112DSH6/200	6 x 200 mm	100 pces/paq.	cart.	114,00
6112DSH6/220	6 x 220 mm	100 pces/paq.	cart.	124,20
Les bouchons en polystyrène sont inclus				

Livable uniquement par paquet complet

best wood Bits H, porte embout à double étage

Fixation des chevilles à isolation H35, à l'aide du porte embout à double étage.
L'embout Torx 20 n'est pas compris dans la livraison.



Numéro d'article	Conditionnement	PU	Prix CHF
6116MT	1	pce	28,80

Frais de transport sur demande.


Les frais de livraison pour accessoires sont facturés en fonction des coûts réels.

Les frais de livraison pour d'accessoires sans commande de panneaux de fibres sont facturés en fonction des coûts réels.

PaLETTE euro 12,00 CHF, ou échange gratuit.

best wood FLOOR 160

Isolation de sol

Surface utile (m ² /panneau)	rainure + crête 	580 x 1500 mm (0,87 m ²)
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	m ² Palette Pièce/Palette
40	10,20	52,20 (60)
60	12,80	34,80 (40)
80	17,10	26,10 (30)
Surface utile = surface facturée Votre avantage :		2,40 %

Description du produit

Panneau isolant semi-rigide avec lisse en bois pour la fixation des planchers en bois, garantissant une bonne isolation phonique.
Pose sans lisse en bois, comme sous-couche pour les systèmes flottants de chapes sèches. Lisse en épicéa avec rainure et crête.



Domaines d'application selon la norme DIN 4108-10

DEO-ds



- Pose avec lisse comme sous-couche de plancher fixée dans la lisse
- Pose sans lisse comme sous-couche de chapes sèches

Toutes les informations sur la mise en œuvre et les données techniques sont téléchargeables depuis notre site :
www.schneider-holz.com


Accessoires



Les lisses de sol sont disponibles en page 44.

Caractéristiques techniques

Code de désignation	WF-EN 13171-T5-CS(10\Y)150-TR25-WS1,0-MU5-AFr75-SD60-CP2
Norme	EN 13171
Densité	160 [kg/m ³]
Conductivité thermique, valeur déclarée λ_D (selon SIA 279)	0,041 [W/(mK)]
Réaction au feu selon DIN EN 13501-1	E
Classe de matériaux selon DIN 4102-1	B2
Composants	fibres de bois, colle PMDI, paraffine
Procédé de fabrication	fabrication à sec
Résistance à la compression pour un écrasement de 10%	≥ 150 [kPa]
Résistance à la traction mesurée verticalement sur la surface uniformément répartie	≥ 25 [kPa]
Module d'élasticité $E_{(d)}$	≥ 1,45 [N/mm ²]
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	5
Résistance à l'écoulement de l'air	> 75 [kPa·s/m ²]
Absorption d'eau à court terme	< 1,0 [kg/m ²]
Capacité thermique spécifique	2100 [J/(kgK)]
Classification pour destruction du produit selon AVV	030105, 170201

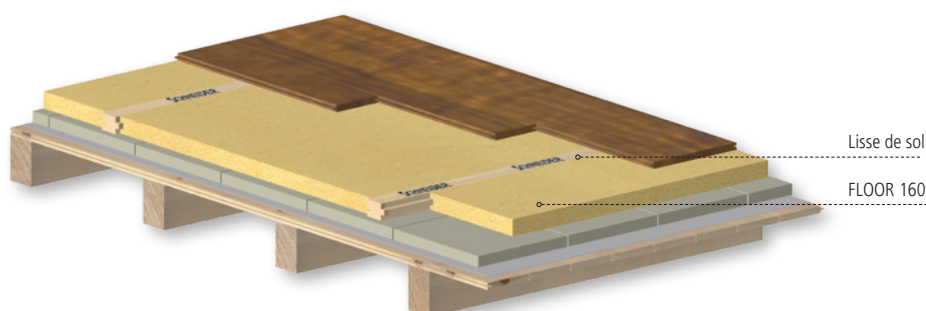


Autres dimensions possibles sur demande. Déchargement par élévateur avec notre propre camion : forfait 115,00 CHF. Décolisage 30,00 CHF.
Prix de vente conseillés, départ usine, nets hors TVA.

 Produits en stock
 Production sur demande (délais plus longs)

best wood FLOOR 220

Isolation de sol

Surface utile (m ² /panneau)	rainure + crête 	580 x 1500 mm (0,87 m ²)
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	m ² Palette Pièce/Palette
22	7,60	93,96 (108)
35	10,10	57,42 (66)
40	10,70	52,20 (60)
Surface utile = surface facturée Votre avantage :		6,05% (sauf : 22 mm 3,61%)

Description du produit

FLOOR 220 est un panneau à haute résistance à la compression pour des planchers fortement sollicités.



Domaines d'application selon la norme DIN 4108-10

DEO-ds



- Comme sous-couche de chapes sèches

Toutes les informations sur la mise en œuvre et les données techniques sont téléchargeables depuis notre site :

www.schneider-holz.com

Accessoires



Les lisses de sol sont disponibles en page 44.

Caractéristiques techniques

Code de désignation	WF-EN 13171-T5-CS(10\Y)180-TR30-WS1,0-MU5-AFr100-CP1
Norme	EN 13171
Densité	220 [kg/m ³]
Conductivité thermique, valeur déclarée λ_D (selon SIA 279)	0,047 [W/(mK)]
Réaction au feu selon DIN EN 13501-1	E
Classe de matériaux selon DIN 4102-1	B2
Composants	fibres de bois, colle PMDI, paraffine
Procédé de fabrication	fabrication à sec
Résistance à la compression pour un écrasement de 10%	≥ 180 [kPa]
Résistance à la traction mesurée verticalement sur la surface uniformément répartie	≥ 35 [kPa]
Module d'élasticité $E_{(a)}$	≥ 3,00 [N/mm ²]
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	5
Résistance à l'écoulement de l'air	> 100 [kPa·s/m ²]
Absorption d'eau à court terme	< 1,0 [kg/m ²]
Capacité thermique spécifique	2100 [J/(kgK)]
Classification pour destruction du produit selon AVV	030105, 170201

best wood CALE D'ÉTANCHÉITÉ POUR TABLETTES DE FENÊTRES

La solution simple pour garantir l'étanchéité des tablettes de fenêtres



Description du produit


La cale, composée d'une isolation en fibre de bois recouvert de polyuréa, empêche la pénétration de l'eau sous la tablette de fenêtre et garantit ainsi la deuxième étanchéité conforme à la norme. En raison de la simplicité et de la diminution des opérations, le temps de mise en œuvre est considérablement réduit. La face arrière dispose d'un revêtement autocollant. La liaison avec les composants en bois et en fibre de bois est réalisée avec best wood FDM WALL.

Les aboutages s'effectuent comme à l'accoutumée avec best wood RUBAN AUTOADHÉSIF (voir situation de montage ci-dessous).



Caractéristiques techniques

Cale isolante en fibre de bois	DIN-EN13171
Densité	180 kg/m ³
Traitement de surface	Polyuréa
Allongement à la rupture	env. 220 %
Résistance à la traction	env. 7,3 N / mm ²
Classe de feu	B2 (DIN4102-01)
Résistance à la température	-40 °C à +80 °C

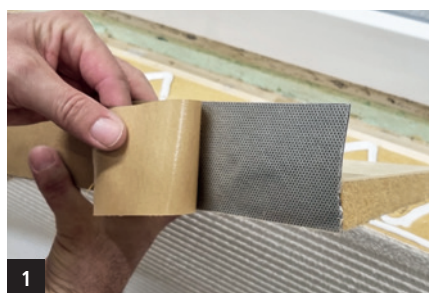

1 Pièces moulées autocollantes

2 Mode d'emploi : Découper avec précision le coin, retirer le film de protection, mettre en place et coller

3 Appliquer FDM WALL sur toutes les jointures

4 Coller et appuyer fortement avec best wood RUBAN AUTOADHÉSIF

5 Mettre en place le profil de finition best wood TABLETTE DE FENÊTRE et coller avec best wood RUBAN AUTOADHÉSIF

6 Mettre en place la tablette de fenêtre et le panneau d'embrasure

best wood Cale d'étanchéité pour tablettes de fenêtres

La solution standard pour garantir une étanchéité à l'eau au niveau de la tablette de fenêtre. La découpe de la cale d'étanchéité est possible à l'aide de scies circulaires classiques, offrant ainsi la plus grande flexibilité possible pour l'installateur.



NOUVEAU!
pièce



Profondeur mm	Épaisseur mm	Numéro d'article	Largeur mm	PU	Prix CHF
100	25	6196DICHTEKEIL100	1200	pce	17,60
150	25	6196DICHTEKEIL150	1200	pce	18,40
200	25	6196DICHTEKEIL200	1200	pce	19,20
250	35	6196DICHTEKEIL250	1200	pce	20,10
300	35	6196DICHTEKEIL300	1200	pce	20,70


Autres profondeurs possibles sur demande

Profondeur mm	Numéro d'article DROITE	Largeur mm	PU	Prix CHF
100	6196DICHTECKE100R	150	pce	9,20
150	6196DICHTECKE150R	150	pce	9,40
200	6196DICHTECKE200R	150	pce	9,70
250	6196DICHTECKE250R	150	pce	9,90
300	6196DICHTECKE300R	150	pce	10,20


Profondeur mm	Numéro d'article GAUCHE	Largeur mm	PU	Prix CHF
100	6196DICHTECKE100L	150	pce	9,20
150	6196DICHTECKE150L	150	pce	9,40
200	6196DICHTECKE200L	150	pce	9,70
250	6196DICHTECKE250L	150	pce	9,90
300	6196DICHTECKE300L	150	pce	10,20

best wood Cale d'étanchéité pour tablettes de fenêtres avec profil de finition

La solution toute trouvée pour garantir une étanchéité à l'eau au niveau de la tablette de fenêtre. La couche d'étanchéité est confectionnée à la profondeur désirée en usine, puis livrée. Le profil de finition est déjà intégré, permettant ainsi un montage simple et rapide sur le chantier.

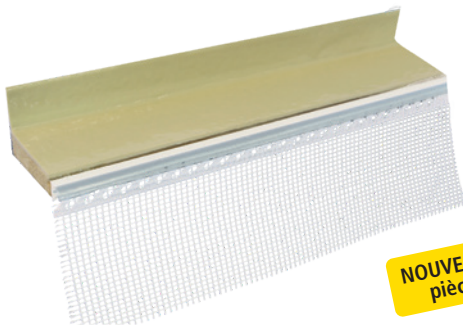

NOUVEAU!
pièce





Profondeur mm	Épaisseur mm	Numéro d'article	Largeur mm	PU	Prix CHF
60-200	25	6197DICHTEKEIL60-200	1200	pce	34,60
201-300	35	6197DICHTEKEIL201-300	1200	pce	36,20

Autres profondeurs possibles sur demande

Profondeur mm	Numéro d'article DROITE	Largeur mm	PU	Prix CHF
60-200	6197DICHTECKE60-200R	150	pce	18,70
201-300	6197DICHTECKE201-300R	150	pce	19,30

Profondeur mm	Numéro d'article GAUCHE	Largeur mm	PU	Prix CHF
60-200	6197DICHTECKE60-200L	150	pce	18,70
201-300	6197DICHTECKE201-300L	150	pce	19,30


best wood Cale d'étanchéité Coupe transversale

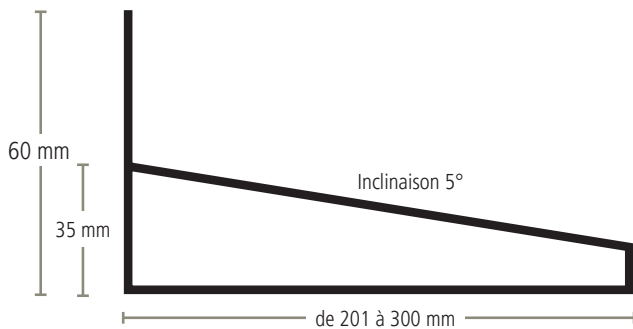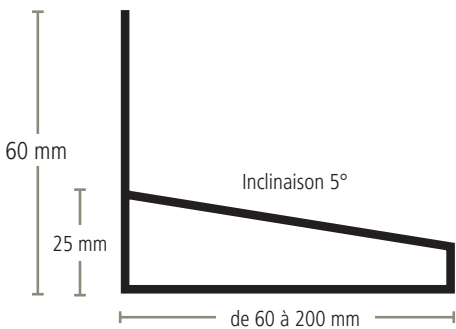

Frais de transport sur demande.
Les frais de livraison pour accessoires sont facturés en fonction des coûts réels.
Les frais de livraison pour d'accessoires sans commande de panneaux de fibres sont facturés en fonction des coûts réels.
Palette euro 12,00 CHF, ou échange gratuit.

best wood **LAMBREQUIN**

Le nouveau panneau isolant en fibres de bois avec revêtement pour intégrer les structures des brise-soleil orientables.

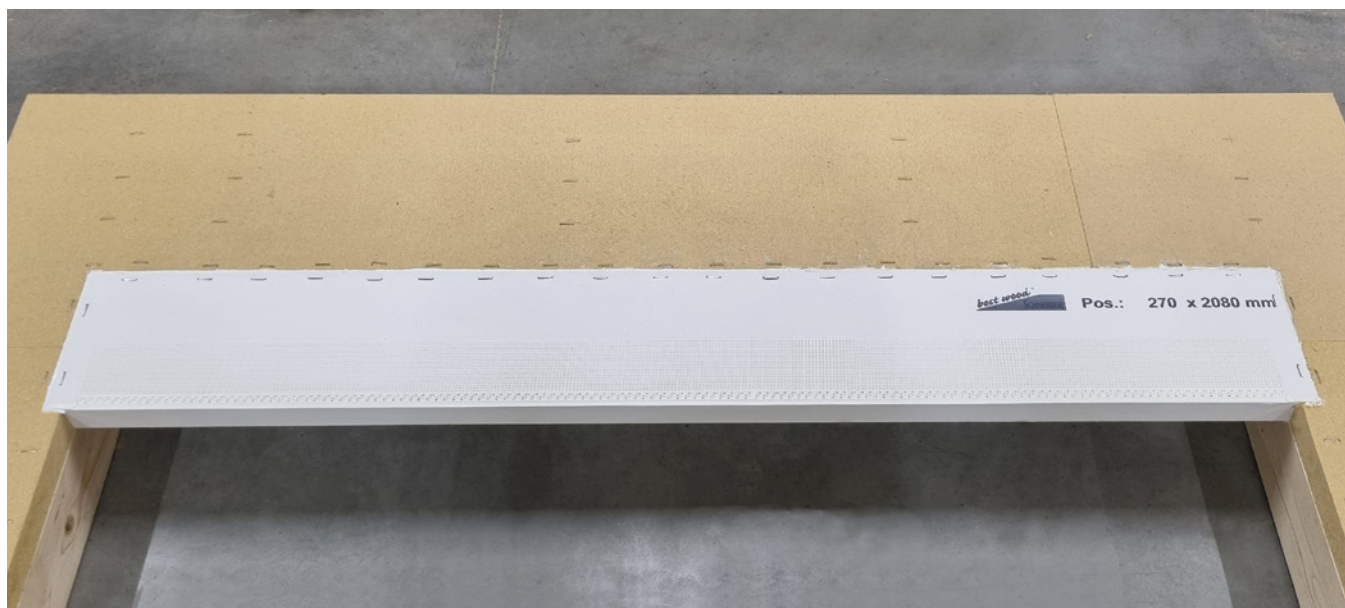

Description du produit

Le panneau isolant en fibres de bois avec revêtement (WALL 180) est une solution simple, stable et esthétique pour intégrer les structures des brise-soleil orientables. Le revêtement est appliqué sur trois faces, offrant la surface inférieure et intérieure de la cavité soignée et facile à peindre, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer un crépi supplémentaire sur le lambrequin.

Caractéristiques techniques

Code de désignation	WF-EN 13171-T5-DS(70,-)3-CS(10\Y)150-TR30-WS1,0-MU3-AFr100
Norme	EN 13171
Agrément Technique Européen/Homologations de type générale (aBG)	ETA-16/0997; aBG Z-33,84-1674
Densité	180 [kg/m³]
Valeur nominale de conductivité thermique λ_D	0,043 [W/(mK)]
Conductivité thermique, valeur pour le calcul λ_B	0,045 [W/(mK)]
Réaction au feu selon DIN EN 13501-1	E
Classe de matériaux selon DIN 4102-1	B2
Composants	fibres de bois, colle PMDI, paraffine
Procédé de fabrication	fabrication à sec
Résistance à la compression pour un écrasement de 10%	≥ 150 [kPa]
Résistance à la traction mesurée verticalement sur la surface uniformément répartie	≥ 30 [kPa]
Module d'élasticité $E_{(d)}$	$\geq 2,50$ [N/mm²]
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	3
Résistance à l'écoulement de l'air	> 100 [kPa·s/m²]
Absorption d'eau à court terme	$\leq 1,0$ [kg/m²]
Capacité thermique spécifique	2100 [J/(kgK)]
Classification pour destruction du produit selon AVV	030105, 170201 (panneaux sans crépi); 170904 (panneaux avec crépi)

Revêtement

Couleur	blanc
Structure	brut
Valeur s_d	0,2 m

Mise en œuvre

Veuillez respecter les directives de mise en œuvre pour best wood Lambrequin !
Plus d'infos sur www.schneider-holz.com



1
Agrafer tout le contour du LAMBREQUIN à la moitié de la largeur du montant/de la traverse.



2
Colmater les jointures au niveau de la façade avec FDM WALL



3
Appliquer FDM WALL sur l'équerre et la presser à l'arrière du LAMBREQUIN (pour les distances de mise en œuvre)



4
Visser l'équerre dans la traverse.. Remarques : En cas de raccords entre panneaux, il faut également prévoir une équerre au niveau du raccord

Lambrequin 40 mm

NOUVEAU!
pièce

Hauteur mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Numéro d'article	PU	Prix CHF
300	2800	40	6198-40STURZBLENDEbis300	pièce	152,90
400	2800	40	6198-40STURZBLENDE301-400	pièce	173,50
à partir de 401	2800	40	6198-40STURZBLENDEab401	pièce	sur demande

Lambrequin 60 mm

NOUVEAU!
pièce

Hauteur mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Numéro d'article	PU	Prix CHF
300	2800	60	6198-60STURZBLENDEbis300	pièce	164,70
400	2800	60	6198-60STURZBLENDE301-400	pièce	188,20
à partir de 401	2800	60	6198-60STURZBLENDEab500	pièce	sur demande


Frais, délai de livraison et autres dimensions sur demande

Accessoires

best wood équerres pour LAMBREQUIN

voir directive de mise en œuvre SITE pour définir la quantité

Numéro d'article	PU	Prix CHF
6199STAHLWINKEL150	pièce	18,00
6199STAHLWINKEL200	pièce	21,00



Agrafe à dos large
(Acier inoxydable)



best wood FDM WALL
(voir page 37)

Frais de transport sur demande.

Les frais de livraison pour accessoires sont facturés en fonction des coûts réels.

Les frais de livraison pour d'accessoires sans commande de panneaux de fibres sont facturés en fonction des coûts réels.

Palette euro 12,00 CHF, ou échange gratuit.

best wood ISOLATION PERIPHERIQUE I.T.E.

Panneau isolant support de crépi extérieur pour parties basses et enterrées

Surface utile (m ² /panneau)	bord droit		500 x 1000 mm (0,5 m ²)	
				
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	Numéro d'article	m ² Cdtm.	Pces/paq.
40	8,80	6124PMD40mm	6,0	12
60	13,00	6124PMD60mm	4,0	8
80	17,40	6124PMD80mm	3,0	6
100	21,90	6124PMD100mm	2,0	4
120	26,30	6124PMD120mm	2,0	4
140	30,50	6124PMD140mm	1,5	3*
160	34,70	6124PMD160mm	1,5	3*
180	39,50	6124PMD180mm	1,0	2*
200	43,60	6124PMD200mm	1,0	2*

*Livable uniquement par paquet complet

Description du produit

Le panneau best wood I.T.E EST UN ISOLANT en polystyrène pour bas de façades et parties enterrées. Il est particulièrement stable et ne se déforme pas, ce qui permet une mise en œuvre aisée et sans défauts.

Caractéristiques techniques

Spécification	EPS 035 PW
Conductivité thermique, valeur pour le calcul λ_B	0,035 [W/(mK)]
Utilisation	Isolation périphérique I.T.E.
Profil des chants	Bord droit
Résistance à la compression pour un écrasement de 10%	150 [kPa]
Classe de réaction au feu	B1 selon DIN 4102

Domaines d'application selon la norme DIN 4108-10



- Utilisation pour pieds de façades, se référer à la directive générale de mise en œuvre du système best wood SITE




- Application pour bas de façades contre les constructions massives, enterré jusqu'à 3 m de profondeur

Toutes les informations sur la mise en œuvre et les données techniques sont téléchargeables depuis notre site : www.schneider-holz.com

Pied de façade

Dans la zone de rejaillissement avec un drainage en boulet, distance au sol fini $\geq$ à 5 cm .

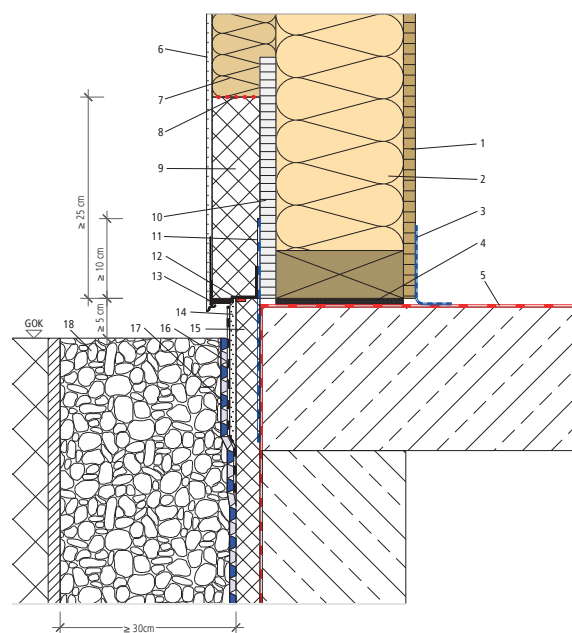

- 1 Panneau en bois par ex. OSB
- 2 best wood ossature et isolation FLEX 50
- 3 Étanchéité à l'air/pare-vapeur au raccord de sol
- 4 Arasée au mortier
- 5 Étanchéité plane selon DIN 18533-1
- 6 best wood système de crépi
- 7 best wood WALL 180
- 8 best wood collage à l'aide de colle masse de jointoyage FDM WALL
- 9 best wood isolation périphérique du bas de façade
- 10 Panneau lié au ciment
- 11 Étanchéité verticale selon DIN 18533-1, par ex. système d'étanchéité Ceresit avec crépi BT 26 et lié d'étanchéité BT 21
- 12 Compri-band lllmod 15/5-10
- 13 best wood profil de départ
- 14 Crépi de bas de façade sur périphérique
- 15 Isolation périphérique enterrée
- 16 Étanchéité minérale
- 17 Nette à excroissance
- 18 Lit de boulets et drainage

best wood ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE PANNEAU D'EMBRASURE

Surface utile (m ² /panneau)	bord droit		500 x 1000 mm (0,5 m ²)	
				
Épaisseur en mm	Prix en CHF/m ²	Numéro d'article	m ² Cdtm.	Pièce/paq.
20	4,40	6124PMD20mm	12,0	24
40	8,80	6124PMD40mm	6,0	12

Autres dimensions possibles sur demande. Déchargement par élévateur avec notre propre camion : forfait 115,00 CHF. Décolisage 30,00 CHF. Prix de vente conseillé, départ usine, nets hors TVA.

Produits en stock
Livraison sur demande

Mortier, crépi, treillis d'armatures, socles de départ et accessoires

best wood colle et mortier d'enrobage (UP)

Colle et mortier d'enrobage aux composés organiques légers
pour collage des panneaux contre un support minéral et comme mortier de fond et d'enrobage du système best wood SITE.



Numéro d'article	Consommation approx.	Conditionnement	PU	Prix CHF
6160BKuAMÖRTEL	collage : env. 3,0–3,5 kg/m ² enrobage : env. 6,0–7,0 kg/m ² enrobage : env. 4,0–5,0 kg/m ²	(variable en fonction de la technique de pose, du support et de la consistance) pour panneau pré-enduit WALL 140/180	sac de 25 kg, 42 sacs/palette	kg 1,15

best wood crépi minéral (MOP)

Crépi de finition minéral blanc



Numéro d'article	Consommation approx.	Conditionnement	PU	Prix CHF
6160MPKRATZ2,0	grain de 2,0 mm, rustique ribé positif	2,5 kg/m ²	sac de 25 kg, 42 sacs/palette	kg 0,90
6160MPKRATZ3,0	grain de 3,0 mm, rustique ribé positif	3,5 kg/m ²	sac de 25 kg, 42 sacs/palette	kg 0,90
	ajout de teinte selon nuancier best wood/RAL/NCS (quantité minimum 150 kg) HBW > 20% M1-M2		kg	0,50
	ajout de teinte selon nuancier best wood/RAL/NCS (quantité minimum 150 kg) HBW > 20% M3		kg	0,65

best wood crépi silicone (SOP)

Crépi de finition siliconique blanc

Attention ! Sans algicide ni fongicide.



Numéro d'article	Consommation approx.	Conditionnement	PU	Prix CHF
6162SHPKRATZ2,0	grain de 2,0 mm, rustique ribé positif	3,0 kg/m ²	pot de 25 kg; 24 pots/palette	kg 3,15
6162SHPKRATZ3,0	grain de 3,0 mm, rustique ribé positif	4,0 kg/m ²	pot de 25 kg; 24 pots/palette	kg 3,15
	ajout de teinte selon nuancier best wood/RAL/NCS PG1-PG2 HBW>20%		kg	0,75
	ajout de teinte selon nuancier best wood/RAL/NCS HBW > 20% PG3		kg	1,25
	additif fongicide/algicide sur demande		kg	1,00

best wood peinture à base de résine silicone

Peinture à base de résine silicone, pour le traitement des façades, comprenant un agent algicide et fongicide, teinte de base 921 blanc. Autres teintes possibles selon le nuancier best wood ou selon RAL/NCS.



Numéro d'article	Consommation approx.	Conditionnement	PU	Prix CHF
6161SHF12,5	0,175 [l/m ²] (pour une couche)	pot de 12,5 ltr.	ltr.	13,75
	ajout de la teinte selon nuancier PG1-PG3, HBW > 20%		ltr.	1,05
	bouteille d'échantillon	1,0 ltr.	ltr.	26,20

best wood nuancier

Numéro d'article	Prix CHF
6153FTK	36,00


Prix de vente conseillés, départ usine, nets hors TVA.

Les frais de livraison pour accessoires sont facturés en fonction des coûts réels.

Sans frais de transport, en cas de livraison des accessoires simultanément à une commande de bois ou d'isolant, Palette euro 9,00 CHF, ou échange gratuit.

best wood **treillis d'armature**

Treillis d'armature en fibres de verre, résistant aux produits alcalins et à la déchirure
Maille de 4 x 4 mm, largeur 110 cm.



Numéro d'article		Conditionnement	PU	Prix CHF
6150AG4x4		55,00 m²/rouleau	m²	1,60

best wood **coin d'armature**


Coin en treillis d'armature pour le renfort diagonal des ouvertures du bâtiment.
Maille de 4 x 4 mm.



Numéro d'article		Conditionnement	PU	Prix CHF
6150AP4x4		100 pces/paq.	pce	1,40

best wood **angle d'embrasure**


Angle concave pour la réalisation d'une armature sans fissures des embrasures de fenêtre.
Maille de 4 x 4 mm.



Numéro d'article	Conditionnement	Conditionnement	PU	Prix CHF
6152SEW10	pour un profondeur d'embrasure jusqu'à 10 cm	25 pces/paq.	pce	3,50
6152SEW20	pour un profondeur d'embrasure jusqu'à 20 cm	25 pces/paq.	pce	3,70

best wood **angle d'armature**

En profil synthétique, pour la réalisation de bords saillants.



Numéro d'article		Conditionnement	PU	Prix CHF
6150GEW2,5		125 ml/paq.	ml	1,40
		2,5 ml/pce	ml	2,00

best wood **cheville raccords de longueur pour profil de crépi**

Pour un raccord des profils de crépi. Ils garantissent un crépissage parfait et sans décalage.



Numéro d'article		Conditionnement	PU	Prix CHF
6131STECKVERBINDER		30 pces/paq.	cart.	3,50

Frais de transport sur demande.


Les frais de livraison pour accessoires sont facturés en fonction des coûts réels.

Les frais de livraison pour d'accessoires sans commande de panneaux de fibres sont facturés en fonction des coûts réels.

Palette euro 12,00 CHF, ou échange gratuit.

best wood **profil de finition**


En matière synthétique, profil avec une feuillure de 6 mm et treillis intégré pour façonner des finitions propres.



Numéro d'article		Longueur du profil	Conditionnement	PU	Prix CHF
6140PAP2,0		2,00 ml/pce	25 pce/paquet	ml	1,20
			2,00 ml/pce	ml	1,50

best wood **profil d'embrasure télescopique**

Avec lèvre d'étanchéité pour la réalisation par exemple des raccords de fenêtres/portes. Profil télescopique multidirectionnel permettant la reprise, sans fissures, des mouvements horizontaux et verticaux de la façade. Ce profil possède une lèvre d'étanchéité souple pour garantir l'étanchéité contre les cadres de fenêtres/portes ainsi qu'une languette collante et détachable pour la fixation du masquage de la fenêtre.



Numéro d'article		Longueur du profil	Conditionnement	PU	Prix CHF
6140ATELE1,4		1,40 ml/pce	25 pce/paquet	ml	3,20
			1,40 ml/pce	ml	4,10
6140ATELE2,4		2,4 ml/pce	25 pce/paquet	ml	3,20
			2,40 ml/pce	ml	4,10

best wood **crayon primer adhésif**


Pour profils d'embrasure télescopique afin d'améliorer l'adhésion sur les surfaces (p. ex. : laques, lasures bois, thermolaquages ou autres). Vérifier impérativement au préalable la compatibilité sur les surfaces de support nettoyées appliquer le primer uniquement sur les endroits à coller. Suffisant pour env. 300 mètres de joint sur une surface exempte de poussières.



Numéro d'article		Conditionnement	PU	Prix CHF
6145PS		1	pce	25,30

best wood **profil de finition ATTIKA**

En matière synthétique, profil de finition ATTIKA du best wood SITE avec treillis intégré, goutte pendante et raccord de longueurs. Pour la réalisation propre des raccords avec les débords de toiture, y compris 30 raccords de longueur.

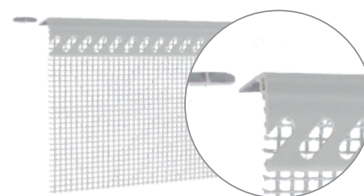

Numéro d'article		Longueur du profil	Conditionnement	PU	Prix CHF
6140PAPA2,0		2,00 ml/pce	15 pce/paquet	ml	3,30
			2,00 ml/pce	ml	4,20

Frais de transport sur demande.


Les frais de livraison pour accessoires sont facturés en fonction des coûts réels.

Les frais de livraison pour d'accessoires sans commande de panneaux de fibres sont facturés en fonction des coûts réels.

PaLETTE euro 12,00 CHF, ou échange gratuit.

best wood **profil de finition TABLETTE**


En matière synthétique, profil de finition TABLETTE du best wood SITE avec treillis intégré, goutte pendante et raccord de longueurs. Pour la réalisation propre des raccords avec les tablettes de fenêtre permettant la pose de la double étanchéité, y compris 30 raccords de longueur.

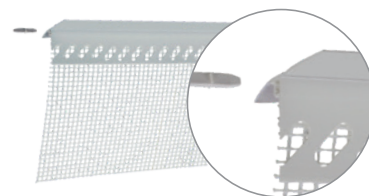

Numéro d'article		Longueur du profil	Conditionnement	PU	Prix CHF
6140PAPS2,0		2,00 ml/pce	15 pce/paquet	ml	3,50
			2,00 ml/pce	ml	4,50

best wood **profil goutte pendante**


En matière synthétique, pour former les gouttes pendantes sous les rebords horizontaux. Y compris 30 raccords de longueur, 4 raccords d'angle sortant et 2 raccords d'angle rentrant.

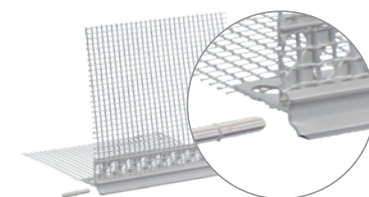

Numéro d'article		Longueur du profil	Conditionnement	PU	Prix CHF
6140APTROPF2,0		2,00 ml/pce	25 pce/paquet	ml	2,70
			2,00 ml/pce	ml	3,50

best wood **profil de serrage**


Pour la réalisation de raccord sur des parties métalliques, y compris 30 raccords de longueur dans chaque emballage.

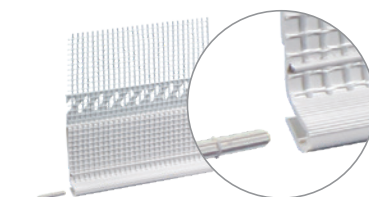

Numéro d'article		Longueur du profil	Conditionnement	PU	Prix CHF
6140BAP2,0		2,00 ml/pce	25 pce/paquet	ml	4,20
			2,00 ml/pce	ml	5,00

best wood **profil de dilatation d'angle**

En matière synthétique pour la réalisation de joint de dilatation planes, parois décalées. Y compris 30 raccords de longueur dans chaque emballage.

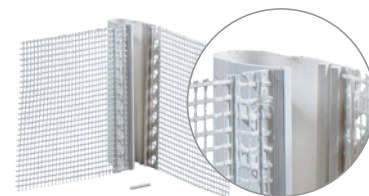

Numéro d'article		Longueur du profil	Conditionnement	PU	Prix CHF
6140DFPE2,0		2,00 ml/pce	25 pce/paquet	ml	8,90
			2,00 ml/pce	ml	10,60

Frais de transport sur demande.


Les frais de livraison pour accessoires sont facturés en fonction des coûts réels.

Les frais de livraison pour d'accessoires sans commande de panneaux de fibres sont facturés en fonction des coûts réels.

Palette euro 12,00 CHF, ou échange gratuit.

best wood **profil de dilatation**

En matière synthétique pour la réalisation de joint de dilatation planes, y compris 50 raccords de longueur dans chaque emballage.

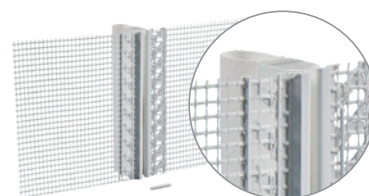


Numéro d'article		Longueur du profil	Conditionnement	PU	Prix CHF
6140DFPF2,0		2,00 ml/pce	25 pce/paquet	ml	8,10
			2,00 ml/pce	ml	10,20

best wood **socle de départ synthétique**

Système de profil pour socle en matière synthétique avec profil de base et languette d'armature à clipser.

Par emballage sont compris 30 pièces de raccord de longueur, 2 raccords d'angle sortant et 1 raccord d'angle rentrant.

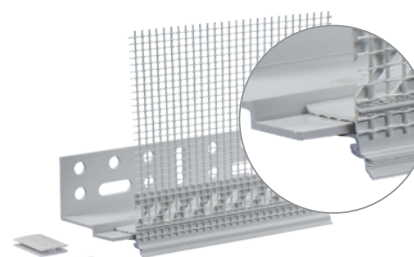

Numéro d'article	Conditionnement	Longueur du profil	Conditionnement	PU	Prix CHF
6130SOCKELSYSTEMDS60	saillie 60 mm	2,00 ml/pce	20,0 ml/paquet	ml	6,40
			2,00 ml/pce	ml	8,30
6130SOCKELSYSTEMDS80	saillie 80 mm	2,00 ml/pce	20,0 ml/paquet	ml	6,90
			2,00 ml/pce	ml	9,10
6130SOCKELSYSTEMDS100	saillie 100 mm	2,00 ml/pce	20,0 ml/paquet	ml	7,30
			2,00 ml/pce	ml	9,60
6130SOCKELSYSTEMDS120	saillie 120 mm	2,00 ml/pce	20,0 ml/paquet	ml	7,60
			2,00 ml/pce	ml	9,90
6130SOCKELSYSTEMDS140	saillie 140 mm	2,00 ml/pce	20,0 ml/paquet	ml	7,90
			2,00 ml/pce	ml	10,30
6130SOCKELSYSTEMDS160	saillie 160 mm	2,00 ml/pce	20,0 ml/paquet	ml	8,20
			2,00 ml/pce	ml	11,00

best wood **élargisseur du socle de départ**

Élargisseur de socle de départ pour des épaisseurs d'isolation plus importante (+ 40 mm).



Numéro d'article			Conditionnement	PU	Prix CHF
6131VSCHDSE40MM		2,0 ml/pce	20,0 ml/paquet	ml	4,20

Frais de transport sur demande.

Les frais de livraison pour accessoires sont facturés en fonction des coûts réels.

Les frais de livraison pour d'accessoires sans commande de panneaux de fibres sont facturés en fonction des coûts réels.

PaLETTE euro 12,00 CHF, ou échange gratuit.

best wood **raccord d'angles sortant**

Pièce pour raccorder proprement les socles de départ synthétique et aluminium dans les angles sortants.



Numéro d'article		Conditionnement	PU	Prix CHF
6132EVAUSSENECKZ15		10 pces/emballage	emb.	7,50

Livable uniquement par paquet complet

best wood **raccord d'angles rentrant**

Pièce pour raccorder proprement les socles de départ synthétique et aluminium dans les angles rentrants.




Numéro d'article		Conditionnement	PU	Prix CHF
6133EVINNENECKZ15		10 pces/emballage	emb.	12,50

Livable uniquement par paquet complet

best wood **socle de départ en aluminium**

Socle de départ en aluminium avec languette de raccord intégrée.
(La lisse de départ du treillis d'armature n'est pas fournie dans l'emballage)

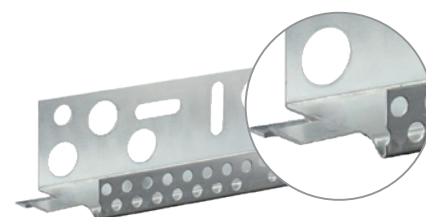

Numéro d'article	Conditionnement		Conditionnement	PU	Prix CHF
6129ALUSOCKELPROFIL040	saillie 40 mm	2,5 ml/pce	25,0 ml/paquet	ml	5,90
			2,5 ml/pce	ml	8,10
6129ALUSOCKELPROFIL060	saillie 60 mm	2,5 ml/pce	25,0 ml/paquet	ml	6,70
			2,5 ml/pce	ml	9,40
6129ALUSOCKELPROFIL080	saillie 80 mm	2,5 ml/pce	25,0 ml/paquet	ml	7,80
			2,5 ml/pce	ml	10,60
6129ALUSOCKELPROFIL100	saillie 100 mm	2,5 ml/pce	25,0 ml/paquet	ml	8,70
			2,5 ml/pce	ml	12,00
6129ALUSOCKELPROFIL120	saillie 120 mm	2,5 ml/pce	25,0 ml/paquet	ml	9,60
			2,5 ml/pce	ml	13,00
pas des articles de stock, livable par paquet uniquement					
6129ALUSOKELPROFIL140	saillie 140 mm	2,5 ml/pce	25,0 ml/paquet	ml	10,40
6129ALUSOKELPROFIL160	saillie 160 mm	2,5 ml/pce	25,0 ml/paquet	ml	11,20
6129ALUSOKELPROFIL180	saillie 180 mm	2,5 ml/pce	25,0 ml/paquet	ml	12,00
6129ALUSOKELPROFIL200	saillie 200 mm	2,5 ml/pce	25,0 ml/paquet	ml	13,40

Frais de transport sur demande.

Les frais de livraison pour accessoires sont facturés en fonction des coûts réels.

Les frais de livraison pour d'accessoires sans commande de panneaux de fibres sont facturés en fonction des coûts réels.


Palette euro 12,00 CHF, ou échange gratuit.

best wood lisse de départ du treillis pour socle en aluminium



Lisse synthétique clipsable avec départ de treillis d'armature pour les socles de départ en aluminium. Y compris 30 raccords de longueur dans chaque emballage.

(Les raccords d'angles ne sont pas compris et doivent être commandés séparément)



Numéro d'article			Conditionnement	PU	Prix CHF
6135AUFSTECKPROFIL		2,5 ml/pce	50,0 ml/paquet	ml	2,20
			2,5 ml/pce	ml	2,80

best wood compri-band Illmod 600, résistant aux UV



Ruban de mousse comprimée, résistant à la pluie battante et ouvert à la diffusion de vapeur pour la réalisation de joints étanches entre l'isolation et les systèmes de façade.

Résistant aux UV et à une pression d'eau de 600 Pa.

BG1 testé selon DIN 18 452

Classe de matériaux B1 selon DIN 4102



Numéro d'article	Conditionnement		Conditionnement	PU	Prix CHF
6180TP6001237	Type 12/3-7, joints de 3 à 7 mm	8,00 ml/rl	25 rl/carton	ml	2,30
6180TP60015510	Type 15/5-10, joints de 5 à 10 mm	5,60 ml/rl	20 rl/carton	ml	3,30
6180TP600201018	Type 20/10-18, joints de 10 à 18 mm	4,50 ml	10 rl/carton	ml	7,20

Livable uniquement par paquet complet

best wood équerres pour LAMBREQUIN

Équerre en acier inox pour la rigidification horizontale du best wood LAMBREQUIN



Numéro d'article	PU	Prix CHF
6199STAHLWINKEL150	pc	18,00
6199STAHLWINKEL200	pc	21,00

Frais de transport sur demande.

Les frais de livraison pour accessoires sont facturés en fonction des coûts réels.

Les frais de livraison pour d'accessoires sans commande de panneaux de fibres sont facturés en fonction des coûts réels.

Palette euro 12,00 CHF, ou échange gratuit.

Moyens de fixation SITE

best wood cheville à isolation Ejothem STR H

Vis à isolation pré-montée, pour fixation des panneaux isolants dans un support en bois, Ø 6 mm, rosace Ø 60 mm, fixation affleurée au panneau, fixation minimum 35 mm dans le support.



Numéro d'article	Conditionnement	Conditionnement	PU	Prix CHF
6120TD6/080	6 x 80 mm	100 pc	cart.	47,20
6120TD6/100	6 x 100 mm	100 pc	cart.	52,40
6120TD6/120	6 x 120 mm	100 pc	cart.	58,60
6120TD6/140	6 x 140 mm	100 pc	cart.	66,50
6120TD6/160	6 x 160 mm	100 pc	cart.	75,10
6120TD6/180	6 x 180 mm	100 pc	cart.	85,70
6120TD6/200	6 x 200 mm	100 pc	cart.	93,40
6120TD6/220	6 x 220 mm	100 pc	cart.	105,80
6120TD6/240	6 x 240 mm	100 pc	cart.	118,40
6120TD6/260	6 x 260 mm	100 pc	cart.	133,80
6120TD6/280	6 x 280 mm	100 pc	cart.	148,40
6120TD6/300	6 x 300 mm	100 pc	cart.	163,90
Les bouchons en polystyrène sont inclus				

Livable uniquement par paquet complet

best wood cheville universelle Ejothem STR U 2G

Cheville universelle à visser Ø 8 mm, prémontée pour une pose affleurée ou recouverte, montage dans du béton ou de la brique. Rosace Ø 60 mm.



Numéro d'article	Conditionnement	Conditionnement	PU	Prix CHF
6121DSD060115	6 x 115 mm	100 pc	cart.	67,20
6121DSD060135	6 x 135 mm	100 pces	cart.	77,30
6121DSD060155	6 x 155 mm	100 pc	cart.	92,40
6121DSD060175	6 x 175 mm	100 pces	cart.	107,20
6121DSD060195	6 x 195 mm	100 pc	cart.	133,70
6121DSD060215	6 x 215 mm	100 pces	cart.	143,30
6121DSD060235	6 x 235 mm	100 pc	cart.	155,40
6121DSD060255	6 x 255 mm	100 pces	cart.	178,60
6121DSD060275	6 x 275 mm	100 pces	cart.	201,40
6121DSD060295	6 x 295 mm	100 pces	cart.	224,40
6121DSD060315	6 x 315 mm	100 pc	cart.	280,00
6121DSD060335	6 x 335 mm	100 pc	cart.	326,40
6122STRSTEPS	Bouchons en polystyrène non fourni, à commander séparément	500 pces	cart.	20,80

Livable uniquement par paquet complet

La longueur d'ancrage doit être adaptée en fonction du support. Les profondeurs d'ancrage à respecter sont les suivantes :

Catégorie d'emploi A-D ≥ 25 mm

A : Béton C 12/15 selon norme EN 206-1, béton C 16/20 - C 50/60, B : Brique en terre cuite, brique pleine, brique silico-calcaire à corps plein, béton allégé à corps plein C : Brique à corps creux, brique silico-calcaire à corps creux, bloc de béton allégé à corps creux, D : **Béton allégé à texture caverneuse**

Catégorie d'emploi E ≥ 65 mm. E : Béton cellulaire P2 - P7 (par ex. Ytong)

Frais de transport sur demande.

Les frais de livraison pour accessoires sont facturés en fonction des coûts réels.

Les frais de livraison pour d'accessoires sans commande de panneaux de fibres sont facturés en fonction des coûts réels.

Palette euro 12,00 CHF, ou échange gratuit.

Renseignement!

durabilité des chevilles aux UV, sans protection ≤ 6 semaines

best wood cheville à isolation H35

Chevilles à isolation Ø 6 mm avec revêtement HP pour une résistance durable à la corrosion, pour la fixation sur tous supports bois du panneau isolant en fibres de bois WALL 140/180 ainsi que le WALL 140/180 pré-enduit. La fixation sur un support minéral n'est pas autorisée. Lors de fixation **du panneau pré-enduit**, la couche de mortier doit être entièrement traversée par le manchon. Fixation admise pour une pose des panneaux en une seule couche. Manchon auto-perforant d'un diamètre de 35 mm. Profondeur effective de perçage min. 35 mm. Longueur de la vis = épaisseur de l'isolant + 20 mm. Les panneaux isolants WALL 140/180 pré-enduit sont disponibles de 60 mm à 160 mm d'épaisseur.

La directive de pose des panneaux WALL 140/180 pré-enduit doit être observée.

Système de fixation sans autorisation SITE ! Autorisation en cours !



Cheville à isolation H35
non pré-montée

Informations pratiques :

La cheville à isolation H35 ne peut être utilisée qu'avec le porte embout à double étage Bits H (voir page 21 et 45).

Numéro d'article	Conditionnement	Conditionnement	PU	Prix CHF
6112DSH6/80	6 x 80 mm	100 pces/paq.	cart.	57,40
6112DSH6/100	6 x 100 mm	100 pces/paq.	cart.	62,70
6112DSH6/120	6 x 120 mm	100 pces/paq.	cart.	68,10
6112DSH6/140	6 x 140 mm	100 pces/paq.	cart.	80,00
6112DSH6/160	6 x 160 mm	100 pces/paq.	cart.	90,70
6112DSH6/180	6 x 180 mm	100 pces/paq.	cart.	102,30
6112DSH6/200	6 x 200 mm	100 pces/paq.	cart.	114,00
6112DSH6/220	6 x 220 mm	100 pces/paq.	cart.	124,20
Les bouchons en polystyrène sont inclus				

Livable uniquement par paquet complet

best wood cheville hélicoïdale

Solution de fixation pour des charges légères dans les systèmes best wood SITE. Charge max. conseillée : 5kg/ancrage. Fixation sans pont de froid. Possibilité de fixation après avoir appliqué le crépis : Percer un trou de diamètre 8 mm. Appliquer du produit FDM sous la collerette et visser (embout TORX T40). La cheville doit être étanchée au moyen de FDM. Fixation de l'objet au moyen de vis de diamètre 4 à 5 mm.



Numéro d'article	Conditionnement	PU	Prix CHF
6123SPIRALDÜBEL	10 pces/paq.	cart.	8,70

Livable uniquement par paquet complet

best wood cheville hélicoïdale tuyau de descente

Pour obtenir une fixation sans pont de froid, fixer les colliers de serrage du tuyau de descente directement dans les isolants en fibre de bois, prépercer à 13-15 mm. Tige filetée spéciale pré-montée (Embout TX 25), distance idéale entre le tuyau de descente et la paroi = 30 mm. Ø filet intérieur : M10, Ø filet extérieur : M8, longueur de cheville : 95 mm, charge max. recommandée 10 kg



Numéro d'article	Conditionnement	PU	Prix CHF
6123SPIRALDÜBELR	5 pces/paq.	cart.	24,00

Livable uniquement par paquet complet

best wood FDM WALL

Colle de montage pour réalisation de joints étanches de la 2ème couche d'étanchéité pour tablettes de fenêtre et pour la fixation des panneaux d'embrasure, des cales d'étanchéité et des extrémités de cale d'étanchéité. Ainsi que pour le jointoyage des joints ouverts de 2 à 5 mm dans l'isolation de façade. La masse de jointoyage est crépissable. La pose doit s'effectuer avec une température de l'air et environnante ≥ +5° en permanence pendant au moins 24 heures.



Numéro d'article	Conditionnement	Rendement	Conditionnement	PU	Prix CHF
6170FDMWALL	cartouche de 310 ml contenu 470 g	cordon de 5 mm ~15m	12 pces/carton	pce	8,60
		cordon de 8 mm ~ 6 m	1 cartouche	pce	10,50

Frais de transport sur demande.

Les frais de livraison pour accessoires sont facturés en fonction des coûts réels.

Les frais de livraison pour d'accessoires sans commande de panneaux de fibres sont facturés en fonction des coûts réels.

Palette euro 12,00 CHF, ou échange gratuit.

Pare-vapeur et lés d'étanchéité à l'air

INTELLO

Frein-vapeur haute performance pour les isolants en fibres sous forme de panneaux ou de rouleaux. Avec une résistance à la diffusion s_d hygrovariable.

Domaines d'utilisation

S'utilise comme frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air dans toutes les constructions ouvertes à la diffusion à l'extérieur, p.ex. avec des écrans de sous-toiture (pro clima SOLITEX) ou panneaux en fibres de bois et MDF. Pour une protection optimale contre les dégâts dans les constructions exigeantes en termes de physique du bâtiment, comme les toitures plates et végétalisées. Convient aussi aux conditions climatiques extérieures extrêmes, comme en haute montagne.

Avantages

Protection maximale de l'isolation. Meilleure protection contre les dégâts au bâtiment et les moisissures, même en cas d'apport d'humidité imprévu. Résistance hygrovariable à la diffusion particulièrement grande, efficace dans toutes les zones climatiques, avec une hygrovariabilité d'un facteur supérieur à 100: valeur s_d comprise entre 0,25 m et >25 m. Haute protection contre la condensation en hiver. Valeur s_d de 0,25 m lors de rediffusion en été. Excellents résultats lors du test de nocivité.

Numéro d'article	Longueur rouleau	Largeur rouleau	Surface	Poids du rouleau	Prix CHF/m ²	Prix CHF/ rouleau
6101INTELLO150	50 m	1,50 m	75,0 m ²	7 kg	3,14	235,75



07
DIN EN 13984



developed and produced by pro clima

Non-tissé	polypropylène
Membrane	copolymère de polyéthylène
Grammage	85 ± 10 g/m ²
Épaisseur	0,25 ± 0,05 mm
Valeur s_d hygrovariable	0,25 – >25 m
Résistance à la température	–40 °C à + 80 °C
Force de traction maximale long./trans.	130 N/5 cm / 105 N/5 cm

INTELLO PLUS

Frein-vapeur haute performance avec armature pour tous les isolants en fibres.

Recommandé pour l'utilisation de l'isolation à insuffler !

Domaines d'utilisation

S'utilise comme frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air dans toutes les constructions ouvertes à la diffusion à l'extérieur, p.ex. avec des écrans de sous-toiture (pro clima SOLITEX) ou panneaux en fibres de bois et MDF. Pour une protection optimale contre les dégâts dans les constructions exigeantes en termes de physique du bâtiment, comme les toitures plates et végétalisées. Convient aussi aux conditions climatiques extérieures extrêmes, comme en haute montagne.

Avantages

Protection maximale de l'isolation. Meilleure protection contre les dégâts au bâtiment et les moisissures, même en cas d'apport d'humidité imprévu. Résistance hygrovariable à la diffusion particulièrement grande, efficace dans toutes les zones climatiques, avec une hygrovariabilité d'un facteur supérieur à 100 : valeur s_d comprise entre 0,25 m et >25 m. Haute protection contre la condensation en hiver. Valeur s_d de 0,25 m lors de rediffusion en été. Excellents résultats lors du test de nocivité. **Faible dilatation en cas de combinaisons avec matériaux d'isolation à insuffler.**

Numéro d'article	Longueur rouleau	Largeur rouleau	Surface	Poids du rouleau	Prix CHF/m ²	Prix CHF/ rouleau
6101INTELLOPLUS	50 m	1,50 m	75,0 m ²	9 kg	3,34	250,70



07
DIN EN 13984



developed and produced by pro clima

Non-tissé	polypropylène
Membrane	copolymère de polyéthylène
Grammage	110 ± 15 g/m ²
Armature	non-tissé en polypropylène
Épaisseur	0,40 ± 0,10 mm
Valeur s_d hygrovariable	0,25 – >25 m
Résistance à la température	–40 °C à + 80 °C
Force de traction maximale long./trans.	350 N/5 cm / 290 N/5 cm

Frais de transport sur demande.

Les frais de livraison pour accessoires sont facturés en fonction des coûts réels.

Les frais de livraison pour d'accessoires sans commande de panneaux de fibres sont facturés en fonction des coûts réels.

Palette euro 12,00 CHF, ou échange gratuit.

DA CONNECT

Frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air pour l'isolation sur toiture.

Domaines d'utilisation

Utilisation comme frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air, résistant aux intempéries, pour une pose sur voligeage avant l'isolation en sarking. Convient à toutes les toitures ouvertes à la diffusion de vapeur.

Avantages

Protège la construction contre les intempéries durant la phase des travaux ; hydrofuge et résistant à l'eau ; praticable ; fait à la fois fonction de frein-vapeur et de couche d'étanchéité à l'air pour la protection de l'isolation thermique posée par-dessus ; DA connect : permet une réalisation rapide et peu onéreuse de l'étanchéité à l'air, grâce aux deux zones autocollantes intégrées.



07
DIN EN 13984



developed and produced by pro clima

Non-tissé de protection et de recouvrement	polypropylène
Membrane	polypropylène
Grammage	130 ± 5 g/m ²
Épaisseur	0,45 ± 0,05 mm
Valeur s _d	2,3 ± 0,25 m
Résistance à la température	-40 °C à +100 °C
Force de traction maximale long./trans.	230 N/5 cm / 200 N/5 cm

Numéro d'article	Longueur rouleau	Largeur rouleau	Surface	Poids du rouleau	Prix CHF/m ²	Prix CHF/rouleau
6101DACONNECT150	50 m	1,50 m	75,0 m ²	11 kg	2,56	192,05

DASAPLANO 0,01 CONNECT

Membrane d'étanchéité à l'air pour la rénovation du toit par l'extérieur et pose d'une sous-toiture en fibre de bois type TOP 140/160/80/220.

Domaines d'utilisation

Membrane d'étanchéité à l'air triple couche pour la rénovation du toit par l'extérieur en cas d'isolation intégrale du compartiment formé par les chevrons. Pose par-dessus les chevrons, sous une isolation en panneaux de fibres de bois type best wood TOP.

Avantages

Pose facile à plat sur les chevrons et l'isolation; transport d'humidité actif, garantissant des structures d'isolation thermique sèches et sûres; étanchéité à l'air et haute perméabilité à la vapeur; collage rapide et fiable grâce aux zones autocollantes connect intégrées dans le sens longitudinal des membranes.



07
DIN EN 13984



developed and produced by pro clima

Non-tissé de protection et de recouvrement	microfibres en polypropylène
Membrane	mélange polymère monolithique
Grammage	145 ± 5 g/m ²
Épaisseur	0,50 ± 0,05 mm
Valeur s _d hygrovariable	0,01 m hygrovariable
Comportement au feu	E
Exposition aux intempéries	14 jours
Colonne d'eau	> 2,500 mm
Étanchéité à l'eau	W1
Force de traction maximale long./ trans.	270 N/5 cm / 200 N/5 cm
Résistance à la température	-40 °C à +100 °C
Couverture provisoire selon ZVDH	14 jours
< 10°C	7 jours

Numéro d'article	Longueur rouleau	Largeur rouleau	Surface	Poids du rouleau	Prix CHF/m ²	Prix CHF/rouleau
6101DASAPLANO0,01	50 m	1,50 m	75,0 m ²	11 kg	2,91	218,50

Frais de transport sur demande.

Les frais de livraison pour accessoires sont facturés en fonction des coûts réels.

Les frais de livraison pour d'accessoires sans commande de panneaux de fibres sont facturés en fonction des coûts réels.

Palette euro 12,00 CHF, ou échange gratuit.

DASATOP

Frein-vapeur de rénovation hygrovariable. Pose en créneau (sub & top).

Domaines d'utilisation

Selon la norme DIN 4108, convient comme frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air. Pose depuis l'extérieur sur le revêtement intérieur, parallèlement au chéneau, par dessus les chevrons. Convient aussi en combinaison avec des panneaux de sous-toiture ouverts à la diffusion en fibres de bois best wood TOP 140/160/180/220.

Avantages

Protection maximale, grâce à la pose par au-dessus et en dessous « sub & top ». Hygrovariable : protection de l'isolation thermique dans le compartiment (valeur s_d jusqu'à 2 m) et perméabilité extrême à la vapeur sur le chevron (valeur s jusqu'à 0,05 m). Ces valeurs s faibles permettent de garantir l'assèchement des constructions de façon durable.



07
DIN EN 13984



developed and produced by pro clima

Non-tissé de protection et derecouvrement	polypropylène
Membrane	copolymère de polyéthylène
Grammage	90 ± 5 g/m ²
Épaisseur	0,25 ± 0,05 mm
Valeur s_d hygrovariable	de 0,05 à 2 m
Force de traction maximale long./ trans.	195 N/5 cm / 105 N/5 cm
Résistance à la température	-40 °C à +80 °C
Exposition aux intempéries	4 semaines

Numéro d'article	Longueur rouleau	Largeur rouleau	Surface	Poids du rouleau	Prix CHF/m ²	Prix CHF/ rouleau
6101DASATOP	50 m	1,50 m	75,0 m ²	7 kg	2,45	184,00

TESCON NAIDECK mono

Bande en caoutchouc butylique autocollante simple face (étanchéité des clous/vis)

Domaines d'utilisation

Sert d'étanchéité des clous et vis sous le contre-lattage dans les toitures en pente. Convient pour la réalisation des couvertures provisoires dans le sens des fiches techniques de produits de la ZVDH pour les lés de sous-toiture.

Avantages

Très bonne étanchéité – pénétration profonde de la colle butylique fluide dans la structure des lés de sous-toiture; résistance à l'eau; conformément aux fiches techniques de la ZVDH; Renforcement par armature en non-tissé; sans bitume.



developed and produced by pro clima

Matériau	caoutchouc butylique
Papier transfert	papier siliconé
Résistance à la température	à long terme de -40 °C à +80 °C
Température de mise œuvre	-10 °C à +35 °C

Numéro d'article	Longueur rouleau	Largeur rouleau	Sommaire	KG / U	Prix CHF/ml	Prix CHF/ rouleau
6102TESCONNAIDEMONO	20 m	45 mm	12 rl/carton	8 kg	1,27	25,30

Frais de transport sur demande.

Les frais de livraison pour accessoires sont facturés en fonction des coûts réels.

Les frais de livraison pour d'accessoires sans commande de panneaux de fibres sont facturés en fonction des coûts réels.

Palette euro 12,00 CHF, ou échange gratuit.

TESCON NAIDECK mono patch

Taquet d'étanchéité sous forme de patch adhésif simple face

Domaines d'utilisation

Taquet d'étanchéité sous forme de patch adhésif simple face, appliqué sous le contre-lattage dans les toitures en pente. TESCON NAIDECK mono patch convient à la réalisation de couvertures provisoires dans le sens des fiches techniques de produits de la Confédération des artisans couvreurs allemands ZVDH, pour les écrans de sous-toiture. Le patch convient aussi comme accessoire pour la réalisation d'étanchéités provisoires selon SIA 232/1 avec des écrans de sous-toiture.

Avantages

Très bon effet d'étanchéité : le clouage/vissage entraîne la pâte d'étanchéité dans le trou. Possibilité de montage préliminaire facile sur l'écran de sous-toiture ou le lattage. Conformité à la réglementation : remplit les exigences de la confédération ZVDH et de la norme SIA 232/1 Gain de matériau : le patch se colle exclusivement au niveau du clou / de la vis sur le contre-lattage. Fiabilité durant la phase de construction : convient aux couvertures provisoires / étanchéités provisoires.

Numéro d'article	Dimension du patch	Sommaire	Conditionnement	KG / U	Prix CHF/ rouleau
6102TESCONNAIDECMONOPATCH	82 x 62 mm	300 patches/rl	4 rl/carton	9,3 kg	120,75



developed and produced by pro clima

Matériau	caoutchouc butylique
Papier transfert	papier siliconé
Résistance à la température	à long terme de -40 °C à +80 °C
Température de mise œuvre	-10 °C à +35 °C

SOLITEX MENTO 3000 CONNECT

Écran de sous-toiture triple couche, très résistant à l'abrasion, étanche à la pluie battante, thermostable, avec deux zones autocollantes intégrées.


Domaines d'utilisation

Écran de sous-toiture triple couche, hautement perméable à la vapeur; se pose sur le voligeage, les panneaux de sous-toiture en MDF et fibres de bois ainsi que sur les isolants thermiques.

Avantages

À la fois haute perméabilité à la vapeur et étanchéité maximale à la pluie battante, colonne d'eau jusque 10 000 mm ; conditions de séchage optimales pour les toitures : la membrane fonctionnelle non poreuse TEEE évacue activement l'humidité vers l'extérieur ; résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce à la membrane TEEE. Pour protéger la construction durant la phase des travaux conformément aux règles de la ZVDH ('Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks' - Fédération allemande des artisans-couvreurs), les écrans de sous-toiture SOLITEX MENTO 3000 peuvent servir de couverture provisoire pendant quatre mois. Dans ce cas, la pente du toit doit atteindre au moins 14°. Il faut alors utiliser les éléments constitutifs du système : les taquets d'étanchéité TESCON NAIDEC, la colle de raccord ORCON F ainsi que le ruban adhésif TESCON VANA pour le collage des chevauchements et des raccords. La variante connect dispose de deux zones autocollantes intégrées qui garantissent la fiabilité de l'étanchéité au vent. Pour la pose et le collage, respecter les règles de la fédération allemande des artisans-couvreurs.

Numéro d'article	Longueur rouleau	Largeur rouleau	Surface	Poids du rouleau	Prix CHF/m²	Prix CHF/ rouleau
6101SOLITEXMENTO3000	50 m	1,50 m	75,0 m²	11 kg	2,76	207,00

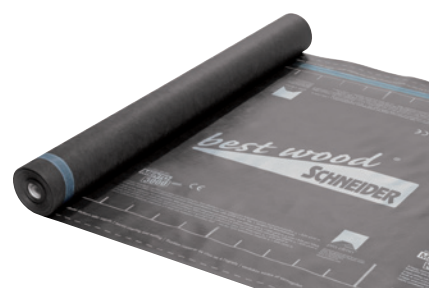

developed and produced by pro clima

Non-tissé de protection et de recouvrement	microfibres en polypropylène
Membrane	TEEE, monolithique
Épaisseur	0,45 ± 0,05 mm
Valeur s _d hygrovariable	0,05 ± 0,02 m
Comportement au feu	E
Exposition aux intempéries	4 mois
Colonne d'eau	10 000 mm
Grammage sous membrane	150 ± 5 g/m²
Résistance à la température	-40 °C à +120 °C
Force de traction maximale long./trans.	300 ± 20 N/5 cm / 220 ± 20 N/5 cm

Frais de transport sur demande.

Les frais de livraison pour accessoires sont facturés en fonction des coûts réels.

Les frais de livraison pour d'accessoires sans commande de panneaux de fibres sont facturés en fonction des coûts réels.

PaLETTE euro 12,00 CHF, ou échange gratuit.

Collage et étanchéité

TESCON VANA

Ruban adhésif non-tissé tout usage

Domaines d'utilisation

Collage étanche à l'air de frein-vapeurs de toiture et de rénovation ainsi que de bandes d'étanchéité à l'air. Réalisation de l'étanchéité au vent de lés de sous-toiture et de coupe-vent. Collages étanches au vent de panneaux de sous-toiture en matériau dérivé du bois.

Avantages

Une adhérence durable pour l'intérieur et l'extérieur avec grande souplesse. Découpable à la main. Les collages des raccords sont conformes aux exigences des normes correspondantes DIN 4108- 7 et ÖNorm B8110-2. Grande force adhésive à la pose, très grande solidité une fois mis en place. Colle résistante à l'eau.

Numéro d'article	Longueur rouleau	Largeur rouleau	Sommaire	KG / U	Prix CHF/ml	Prix CHF/ rouleau
6102TESCONVANA60	30 m	60 mm	10 rl/carton	6 kg	0,81	24,40
			1 rouleau	0,6 kg	0,93	27,85
6102TESCONVANA150	30 m	150 mm	2 rouleaux	3 kg	2,49	74,75



developed and produced by pro clima

Support	non-tissé spécial en PP
Papier transfert	papier siliciné
Résistance à la température	à long terme de -40 °C à +90 °C
Température de mise œuvre	à partir de -10 °C
Exposition aux intempéries	6 mois

best wood RUBAN AUTOADHÉSIF

Ruban adhésif professionnel, autoadhésif d'un côté

Application

Pour le collage des joints d'éléments et des percements sur tous les éléments recouverts d'AQUA PROTECT. De plus, le RUBAN AUTOADHÉSIF est utilisé pour tous les travaux de collage sur la COUCHE D'ÉTANCHÉITÉ POUR TABLETTES DE FENÊTRE.

Avantages

adhérence durable ; grande force d'adhérence, résistante aux UV et résistance au vieillissement.

Numéro d'article	Longueur rouleau	Largeur rouleau	Contenu	KG / U	Prix CHF/ml	Prix CHF/rouleau
6113KLEBEBAND60	30 m	60 mm	10 rl/carton	8,5 kg	0,50	14,95
6113KLEBEBAND100	30 m	100 mm	6 rl/carton	8,5 kg	0,92	27,60
6113KLEBEBAND180	30 m	180 mm	4 rl/carton	10,0 kg	1,38	41,40



Support	Film LDPEco, blanc
Papier transfert	papier siliciné
Résistance à la température	-30 °C à + 100 °C
Température de mise en œuvre	+5 °C
Exposition aux intempéries	Stable aux UV pendant 2 ans

TESCON PRIMER RP

Sous-couche sans solvants ni temps de séchage

Domaines d'utilisation

Sous-couche d'accrochage pour bois, panneaux en fibres de bois, maçonnerie, toiture, murs et dalles de plancher pour la préparation et consolidation du support en vue de l'application ultérieure des rubans adhésifs pro clima TESCO VANA ainsi que du colle de raccord ORCON F.

Avantages

Permet de travailler ultra-rapidement: pas de temps de séchage nécessaire sur les supports absorbants. Le collage peut se faire sur la souscouche encore humide. Le primaire peut également servir à la consolidation de matériaux poreux. Sans dissolvants. Utilisable en combinaison avec tous les adhésifs de pro clima.

Numéro d'article	Bouteille	Contenu par carton	Rendement (largeur 60 mm)	Prix CHF/bouteille
6103TESCONPRIMER	1,0 L	6 bouteilles	env. 75 m	21,30



developed and produced by pro clima

Matériau	copolymère acrylique sans solvants
Résistance à la température	-40 °C à +90 °C
Température de mise œuvre	-10 °C à +45 °C
Stockage	dans un endroit frais et sec

Frais de transport sur demande.

Les frais de livraison pour accessoires sont facturés en fonction des coûts réels.

Les frais de livraison pour d'accessoires sans commande de panneaux de fibres sont facturés en fonction des coûts réels.

Palette euro 12,00 CHF, ou échange gratuit.

TESCON sPRIMER

Sous-couche pulvérisable, sans solvants ni temps de séchage, buse orientable

Domaines d'utilisation

Sous-couche d'accrochage pour bois, panneaux en fibres de bois, maçonnerie, enduit et béton, pour la préparation et la consolidation du support en vue de l'application ultérieure des rubans adhésifs pro clima TESCON VANA.

Avantages

Pulvérisation directe avec la bombe aérosol, aucune salissure de la sous-couche dans le conteneur. Pénétration profonde dans le matériau. Dans le cas de supports absorbants, possibilité de coller les rubans adhésifs sans délai de séchage. Souplesse d'utilisation: utilisation sur des supports secs et légèrement humides, mise en œuvre également possible par temps de gel.



developed and produced by pro clima

Matériau	caoutchouc de synthèse
Résistance à la température	durable de -25 °C à ~90 °C, à court terme jusqu'à 100 °C (1h)
Température de mise œuvre	-5 °C à +40 °C
Stockage	à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec

Numéro d'article	Bombe	Contenu par carton	Rendement (largeur 60 mm)	Prix CHF/bombe
6103TESCONSPRIMER750	750 ml	6 bombes	env. 38 m	21,00

best wood FDM TOP

Masse de collage pour les panneaux en fibres de bois de sous-toiture pare pluie ou collage des membranes. Utilisable pour colmater les ouvertures de joints jusqu'à ≤ 5 mm. Le collage doit se faire sans poussières et avant la pose des contre-lattes.



Numéro d'article	Conditionnement	Rendement	Conditionnement	PU	Prix CHF
6170FDMTOP	Cartouche 310 ml	cordon de 5 mm ~15m	20 pces/carton	pce	7,80
		cordon de 8 mm ~ 6 m	1 pc	pce	9,30

ORCON F

Colle de raccord tout usage

Domaines d'utilisation

Une adhérence durable pour l'intérieur et l'extérieur.

Pour la réalisation de raccords étanches à l'air de tous types de frein-vapeurs et membranes d'étanchéité à l'air p. ex. INTELLO, DB+, DA CONNECT, SOLITEX WA, SOLITEX MENTO 3000

Avantages

Pas besoin de latte de fixation. Les collages des raccords sont conformes aux exigences des normes correspondantes DIN 4108-7 et ÖNorm B8110-2 ; garde son élasticité dans le temps, il présente une grande stabilité et extensibilité. Ne craint pas le gel.



developed and produced by pro clima

Matériau :	dispersion à base de copolymères d'acide acrylique, sans plastifiants ni halogènes
Température de mise en œuvre :	-10 °C à +50 °C
Résistance à la température :	à long terme de -20 °C à +80 °C
Stockage :	jusqu'à -20 °C, dans un endroit frais et sec

Numéro d'article	Cartouche	Rendement	Sommaire	KG / U	Prix CHF/ Cartouche
6103ORCONF	à 310 ml	cordon de 5 mm ~15m	20 pces/carton	7,5 kg	7,60
		cordon de 8 mm ~ 6 m	1 cartouche	0,38 kg	8,60

Frais de transport sur demande.

Les frais de livraison pour accessoires sont facturés en fonction des coûts réels.

Les frais de livraison pour d'accessoires sans commande de panneaux de fibres sont facturés en fonction des coûts réels.

Palette euro 12,00 CHF, ou échange gratuit.

Lisses de montage

best wood lisses contrecollées profilées pour façades en bois, qualité industrielle


Lisses profilées pour les façades ventilées, permettant la réalisation d'un moyen de fixation horizontal intégré dans l'épaisseur des panneaux isolants en fibre de bois best wood **MULTITHERM 110/140, TOP 140, TOP 160, TOP 180 et TOP 220**.



Numéro d'article	Sections	Longueur	Paquet	Prix CHF/ml
1505060100HF	Ép. 60 mm, largeur 100 mm, largeur utile 75 mm	5,0 m	126 pc	6,20
1505080100HF	Ép. 80 mm, largeur 100 mm, largeur utile 75 mm	5,0 m	98 pc	9,00

best wood lisses de sol

Lisse à intégrer lors de la pose de panneaux de sol best wood **FLOOR 160** pour la fixation du plancher en bois. La lisse de sol ne convient que pour les connexions à rainures et crêtes de FLOOR 160.

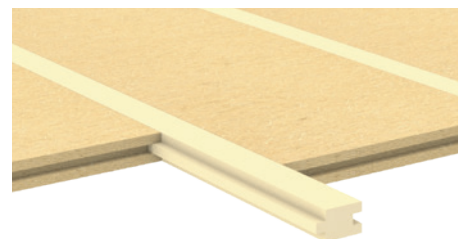


Numéro d'article	Sections	Longueur	Prix CHF/ml
6190FiFL2/60/35	Ép. 35 mm, largeur 60 mm, largeur utile 50 mm	2,0 m	3,10

Outillage

Mèche cloche (LH) pour les points d'insufflation dans les panneaux de construction



Diamètre de perçage 108/121mm, tige de serrage : Ø 13 mm, profondeur de perçage 58 mm
Mèche cloche pour effectuer le perçage des points d'insufflation dans les panneaux de construction. Couronne de forage en acier de haute résistance avec des plaquettes rapportées en métal dur. Ce bouchon ne peut pas être utilisé pour reboucher le trou.
Adapté pour les matériaux suivants: OSB, DWD ou tous panneaux dérivés du bois, panneaux en fibres de bois tendres, panneaux en fibre-plâtre ou panneau de particules lié au ciment.

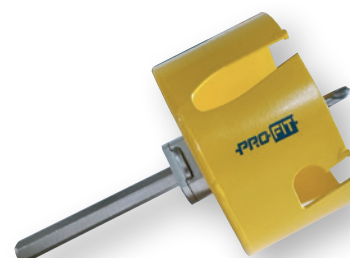

Numéro d'article		Conditionnement	PU	Prix CHF
6115LS108	Diamètre 108 mm	1	pce	60,00
6115LS121	Diamètre 121 mm	1	pce	75,00

best wood mèche cloche (ED) avec éjecteur pour les points d'insufflation



Diamètre de perçage : 106,5/120 mm, rotation conseillée : 400–600 t/min.
Tige de serrage : Ø 13 mm, pour des panneaux de 60 à 80 mm d'épaisseur.
Ce bouchon ne peut pas être utilisé pour reboucher le trou.
Un affûtage simple de l'outil est possible.
Utilisable uniquement pour des panneaux best wood en fibres de bois.



Numéro d'article		Conditionnement	PU	Prix CHF
6115LS106,5	Diamètre 106,5 mm	1	pce	204,00
6115LS120	Diamètre 120 mm	1	pce	245,00

Frais de transport sur demande.

Les frais de livraison pour accessoires sont facturés en fonction des coûts réels.

Les frais de livraison pour d'accessoires sans commande de panneaux de fibres sont facturés en fonction des coûts réels.

Palette euro 12,00 CHF, ou échange gratuit.

best wood **bouchon en liège**

Diamètre : 106/120 mm, épaisseur : 25 mm, exécution conique

Bouchon en liège conique pour reboucher de manière simple, rapide et économique les points d'insufflation dans les panneaux bois rigides de type OSB ou les panneaux de fibre de plâtre. Non adapté pour reboucher les points d'insufflation du système garantie SITE. La mise en place de ce bouchon nécessite l'utilisation de panneau OSB d'au moins 15 mm d'épaisseur, ceci pour garantir l'étanchéité à l'air.



Numéro d'article		Conditionnement	PU	Prix CHF
6117KSVK106	Diamètre 106 mm	50 /carton	pce	1,65
6117KSVK120	Diamètre 120 mm	50 /carton	pce	1,90

best wood **mèche cloche (KV)** **pour les fixations constructives invisibles (LSKV)**

Diamètre de perçage : 40 mm, rotation conseillée : 400-600 t/min.

Tige de serrage : Ø 10 mm, pour des panneaux de 40 à 120 mm d'épaisseur.

Mèche cloche utilisée pour permettre les fixations mécaniques des éléments de constructions. Le bouchon obtenu lors du perçage est recollé dans le panneau pour reboucher le trou. Un affûtage simple de l'outil est possible.

Utilisable uniquement pour des panneaux best wood en fibres de bois.



Numéro d'article		Conditionnement	PU	Prix CHF
6115LSKV		1	pce	215,00

best wood **mèche emporte-pièces 60,** **pour fixations invisibles (LSLT)**

Diamètre de perçage : 60 mm, rotation conseillée : 400-600 t/min.

Tige de serrage : Ø 13 mm. Mèche emporte-pièce permettant le fraisage d'un bouchon d'une épaisseur d'env. 15mm. La rosace des chevilles STR H ou STR U 2G est alors noyée dans le panneau isolant. Le trou est ensuite refermé par la remise en place du bouchon préalablement réalisé. Un affûtage simple de l'outil est possible. Utilisable uniquement pour des panneaux best wood en fibres de bois.



Couronne de forage de rechange

Numéro d'article		Conditionnement	PU	Prix CHF
6115LSLT		1	pce	343,00
6115BOHRKRONELT	Pièce de rechange couronne de forage	1	pce	214,00

best wood **Bits H, porte embout à double étage**

Fixation des chevilles à isolation H35, à l'aide du porte embout à double étage.

L'embout Torx 20 n'est pas compris dans la livraison.



Numéro d'article		Conditionnement	PU	Prix CHF
6116MT		1	pce	28,80

Frais de transport sur demande.

Les frais de livraison pour accessoires sont facturés en fonction des coûts réels.

Les frais de livraison pour d'accessoires sans commande de panneaux de fibres sont facturés en fonction des coûts réels.

Palette euro 12,00 CHF, ou échange gratuit.

best wood **Big Bag / Sac en plastique**

Nous récupérons vos chutes de coupes et les emballages par nos propres camions best wood SCHNEIDER® lors de votre prochaine livraison. Il vous coûtera la première fois 35,00 CHF par Big Bag / sac en plastiques et ensuite nous vous les échangerons gratuitement.

Reprise des best wood Big Bag / sacs pour films plastiques :

- Enregistrement au préalable pour la participation à notre système de reprise et signature de la convention
- Annoncer au préalable la reprise
- Reprise gratuite lors de votre prochaine livraison d'isolant.
- Important ! Merci de trier les chutes !
- Impossible lors de livraisons avec un autre transporteur. Impossible en Autriche.



Numéro d'article	Descriptif	Dimensions	Conditionnement	PU	Prix CHF
6181BIGBAGFO	Sac en plastique	90 x 90 x 130 cm	1	pce	35,00
6181BIGBAGHF	Big Bag pour fibre de bois (Holzfaser)	90 x 90 x 130 cm	1	pce	35,00

Moyens de fixation des isolants de sous-toiture

HECO-TOPIX® plus pour la fixation des contre-lattes de toiture et de façades

Vis à tête fraisée à filet partiel
Agrément technique européen ETA-19/0553



HECO-TOPIX® plus Therm pour la fixation des contre-lattes de toiture et de façades

Vis à tête fraisée avec filetage sous tête
Agrément technique européen ETA-19/0553



Réduction de la transmission du son et quantité de vis nettement inférieure à celle des systèmes classiques.

Numéro d'article	Description	Cond.	PU	Prix CHF
6110SK8/140	8 x 140 mm	100 pc	cart.	37,80
6110SK8/160	8 x 160 mm	100 pc	cart.	42,20
6110SK8/180	8 x 180 mm	100 pc	cart.	54,50
6110SK8/200	8 x 200 mm	100 pc	cart.	60,30
6110SK8/220	8 x 220 mm	50 pc	cart.	38,00
6110SK8/240	8 x 240 mm	50 pc	cart.	41,60
6110SK8/260	8 x 260 mm	50 pc	cart.	46,90
6110SK8/280	8 x 280 mm	50 pc	cart.	53,50
6110SK8/300	8 x 300 mm	50 pc	cart.	59,80
6110SK8/320	8 x 320 mm	50 pc	cart.	70,70
6110SK8/340	8 x 340 mm	50 pc	cart.	73,60
6110SK8/360	8 x 360 mm	50 pc	cart.	81,00
6110SK8/380	8 x 380 mm	50 pc	cart.	86,90
6110SK8/400	8 x 400 mm	50 pc	cart.	89,70
6110SK8/420	8 x 420 mm	50 pc	cart.	95,50
6110SK8/460	8 x 460 mm	50 pc	cart.	102,40

Numéro d'article	Description	Cond.	PU	Prix CHF
6111UKG8/160	8 x 160 mm	50 pc	cart.	53,10
6111UKG8/200	8 x 200 mm	50 pc	cart.	57,80
6111UKG8/240	8 x 240 mm	50 pc	cart.	69,50
6111UKG8/280	8x 280 mm	50 pc	cart.	78,00
6111UKG8/300	8 x 300 mm	50 pc	cart.	80,80
6111UKG8/330	8 x 330 mm	50 pc	cart.	87,20
6111UKG8/360	8 x 360 mm	50 pc	cart.	92,90
6111UKG8/400	8 x 400 mm	50 pc	cart.	100,40
6111UKG8/450	8 x 450 mm	50 pc	cart.	110,10
6111UKG8/500	8 x 500 mm	50 pc	cart.	124,00

Renseignement!

Comment fixer vos contre-lattes?

Vous avez la possibilité de calculer vous même les besoins de fixation, en téléchargeant le logiciel gratuit de l'entreprise HECO. Ou alors vous remplissez le formulaire et l'envoyez chez HECO qui vous fera le calcul. **Le lien de téléchargement du logiciel et le formulaire de calculs se trouvent sur notre site internet www.schneider-holz.com**



Livable uniquement par paquet complet

Frais de transport sur demande.

Les frais de livraison pour accessoires sont facturés en fonction des coûts réels.

Les frais de livraison pour d'accessoires sans commande de panneaux de fibres sont facturés en fonction des coûts réels.

Palette euro 12,00 CHF, ou échange gratuit.

Déchargement avec chariot élévateur

Notre devise : La qualité départ usine, directement à votre entrepôt ou sur votre chantier. C'est la raison pour laquelle nos 47 camions sont constamment 'on Tour'. Chargés à plein avec de matières innovantes pour vos constructions à faible consommation d'énergie. Que ce soit pour les toiture, les dalles ou les murs.

Sur demande du client, la livraison peut être effectuée dans la région de livraison directe par des PL équipés de chariot élévateur. Le déchargement est alors effectué avec le chariot élévateur embarqué sur le camion l'entreprise. N'hésitez pas à nous consulter !



	Prix CHF
Déchargement par élévateur avec notre propre camion	115,00

Recommandation de fixation

pour les panneaux de sous-toiture best wood TOP

Espace maximal entre appuis pour la pose des panneaux de sous-toiture type TOP

Type d'isolation best wood		TOP 140	TOP 160	TOP 180	TOP 220
Entre-axe maximal [mm]	Longueur min. du panneau [mm]	Épaisseur du panneau isolant [mm]			
≤ 750	2000	≥ 80	≥ 60	≥ 35	≥ 22
≤ 850	2000	≥ 100	≥ 80	≥ 50	≥ 35
≤ 1100	2500	≥ 140*	≥ 120*	≥ 80	≥ 50
≤ 1250	2500	≥ 200*	≥ 160*	≥ 100*	X

* fabrication sur demande

Fixation des contre-lattes sur l'isolation de toiture avec HECO-TOPIX® plus / HECO-TOPIX® plus Therm

Vous avez la possibilité de calculer vous même les besoins de fixation, en téléchargeant le logiciel gratuit de l'entreprise HECO. Ou alors vous remplissez le formulaire et l'envoyez chez HECO qui vous fera le calcul.





Utilisez notre formulaire à faxer ou télécharger le logiciel de calcul sur notre site internet www.schneiderholz.com sous la rubrique TOP ou sous www.heco-schrauben.fr/services/logiciel/logiciel-de-calcul-heco/.


Fixation des contre-lattes sur l'isolation de toiture au moyen de clous ou agrafes

Vous pouvez aussi faire calculer le nombre de clous striés ITW, vis-clous ou agrafes à l'aide du formulaire de données. Les résultats ne sont valables que pour les clous striés ITW et sont soumis aux conditions préalablement indiquées.

Système de 22 mm à 60 mm



Système de 80 mm à 120 mm



Vous trouverez le lien de notre service de calcul ITW sur notre site www.schneider-holz.com sous la rubrique TOP.



MESSKIRCH



EBERHARDZELL

Site de Eberhardzell

best wood SCHNEIDER® GmbH
Kappel 28 | D-88436 Eberhardzell
Téléphone +49 (0)7355 9320-0
Fax +49 (0)7355 9320-300

Site de Messkirch

best wood SCHNEIDER® GmbH
Industriepark 16 | D-88605 Messkirch
Téléphone +49 (0)7355 9320-8000
Fax +49 (0)7355 9320-300

Succursale en Suisse

best wood SCHNEIDER® GmbH
Weinfelderstrasse 29A | CH-8560 Märstetten
Téléphone +41 (0)71 918 79 79
Fax +41 (0)71 918 79 78



MÄRSTETTEN

Bon pour la nature, bon pour nous tous. Testé & certifié.

Le groupe Schneider est une entreprise familiale internationale dont le siège est situé à Eberhardzell en Allemagne. Avec plus de 600 collaborateurs, nous sommes à la pointe de la production de tous les éléments de construction porteurs en bois et des isolants en fibre de bois pour la construction moderne de maisons en bois et de maisons passives, ainsi que de pellets pour le chauffage écologique.

Du bois rond au produit fini, y compris les besoins en énergie, nous mettons tout en œuvre dans un cycle fermé des matières premières sur nos sites de production dans le sud de l'Allemagne. La production des produits de best wood SCHNEIDER est réalisée conformément à la norme DIN ISO 50001, garantissant une efficacité énergétique. La matière première bois est valorisée à 100 % jusqu'au dernier copeau.

